

DURAVIS

VALVE AUTOMATION

www.duravis.com

SOLENOID VALVES

2026
FİYAT LİSTESİ



USKON

Akışkan Kontrol Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

www.us-kon.com.tr





USKON Akışkan Kontrol Sistemleri, ürün gamındaki endüstriyel kontrol vanaları ve ölçme ekipmanlarıyla sayısız sektöre ve uygulamaya çözüm sunmaktadır. Ekibimiz, en zor uygulamaları ve teknik sorunları çözmeye yardımcı olacak uzmanlardan oluşmaktadır.


Pazara, yüksek performanslı bir ürün portföyü sunarken, müşterilerimizle yakın ortaklıklar geliştirir ve problemlerinin çözümüne sadakatle katılarak destek sunarız.

Sizin için doğru iş ortağı olduğumuzun, birden fazla nedeni var...

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Bugün 33 'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ve güvenilirliği kanıtlanmış, USKON'un tescilli markası

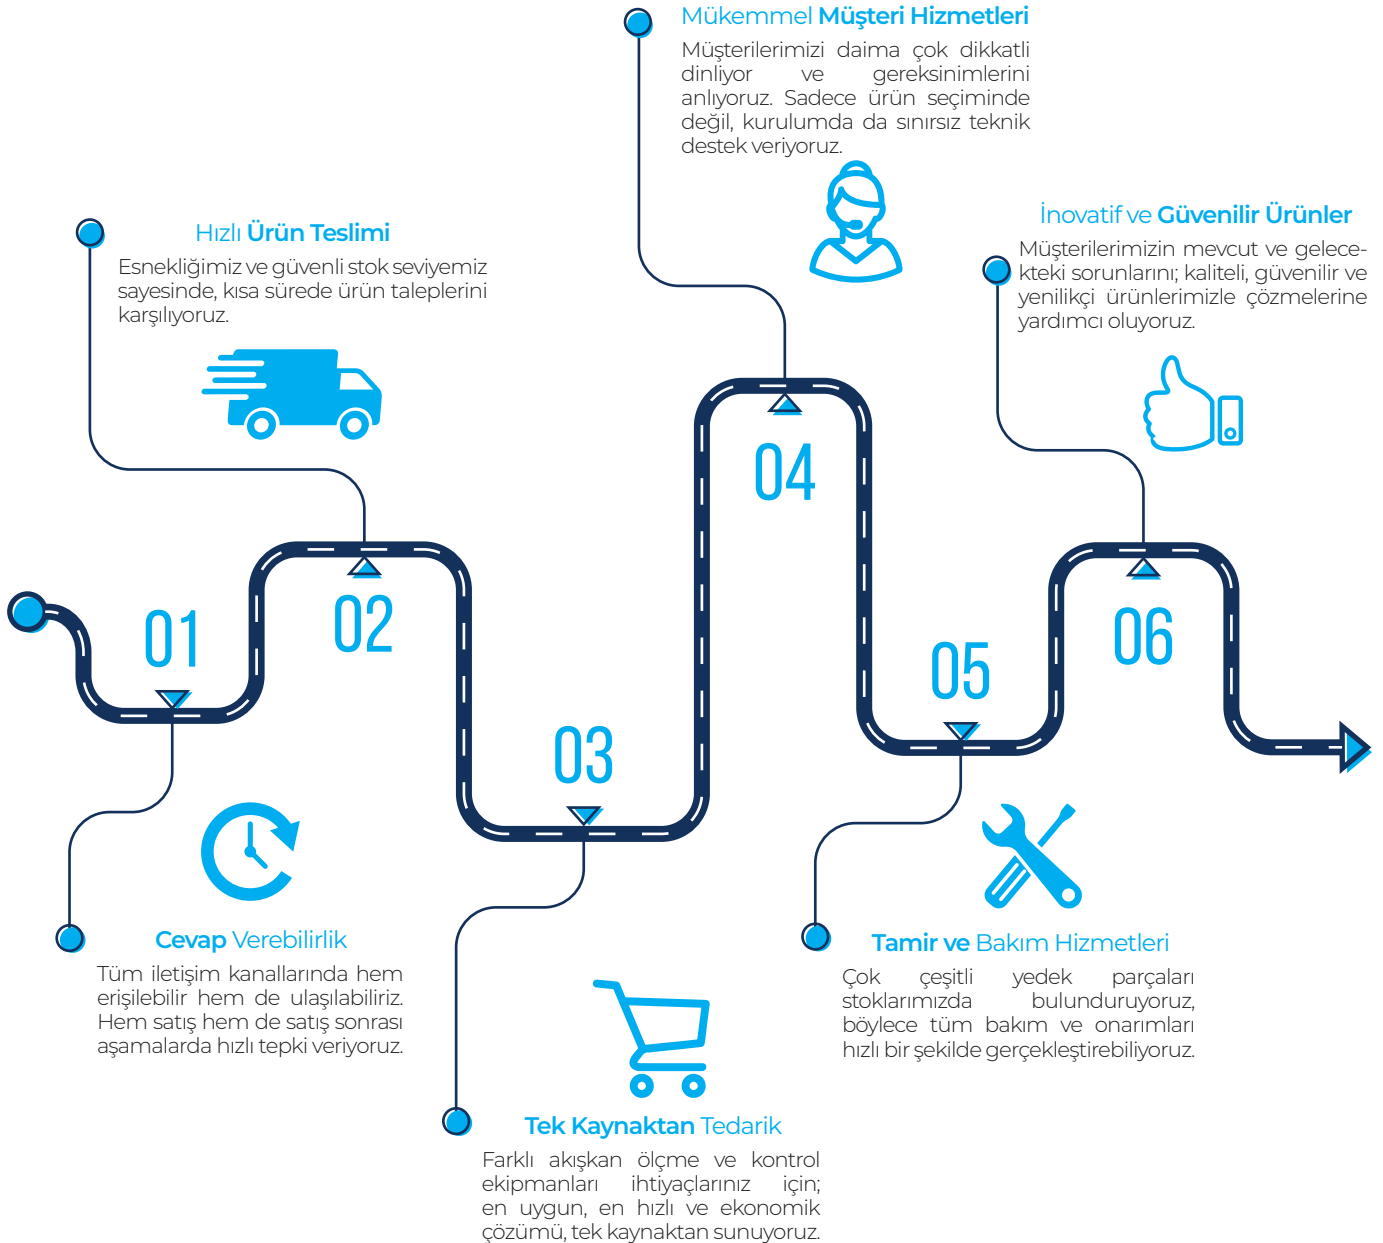

İÇİNDEKİLER

01

ELEKTRİKLİ VANALAR

Sayfa

Rotary Elektrikli Aktüatörler	004
Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar	006
Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar	014
Ekonomik Rotary Elektrikli Aktüatörler	020
Eko. Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar	021
Eko. Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar	022
Mini Elektrik Aktüatörlü Vanalar	024
Elektrikli Pistonlu Vanalar	027



02

PNÖMATİK VANALAR

Sayfa

Rotary Pnömatik Aktüatörler	030
Pnömatik Aktüatör Aksesuarları	032
Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar	034
Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar	044
Pnömatik Pistonlu Vanalar	050
Pnömatik Pinç Vanalar	052
Pnömatik Eksenel Vanalar	053
Pnömatik Bıçaklı Vanalar	054



03

MANUAL VANALAR

Sayfa

Küresel Vanalar	056
Plug Vanalar	061
Kelebek Vanalar	062
İğneli Vanalar	064
Manual Pistonlu Vanalar	064
Pislik Tutucular	064
Çekvalfler	064



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

Sayfa

Basınç Düşürücü Vanalar	068
Emniyet Ventilleri	069



04

SOLENOID VALFLER

Sayfa

Sık Kullanılan Solenoid Valfler	072
Genel Maksat Solenoid Valfler	074
Buhar Solenoid Valfleri	080
Vakum Solenoid Valfleri	084
Yakıt Solenoid Valfleri	085
Kompresör Solenoid Valfleri	088
Paslanmaz Solenoid Valfler	093
Özel Solenoid Valfler	098
Patlaç Valfler	102
Valf Aksesuarları (Bobin, Soket, Timer)	103
Valf Yedek Parçaları	107



05

- 3000Nm'ye kadar yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik ile etkin kontrol
- Hassas pozisyonlama ile kontrol esnekliği
- Farklı voltaj seçenekleriyle birlikte enerji verimliliği
- Sabit hız ve sessiz çalışma
- Düşük işletme maliyeti
- Sadece belli parçalardan değiştirilmesi ile gerçekleştirilebilecek kolay bakım



ELEKTRİKLI VANALAR

Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli? (On-Off / Oransal)
- Voltaj?

Elektrik Aktüatörlü Vana İçin Opsiyonlar

- El kumandası (Manual override)
- Tork switchi
- Pozisyon transmitteri
- Potansiyometre kontrol ünitesi
- Ek limit switch
- Lokal kontrol ünitesi
- IP68 su geçirmezlik
- 0-90° harici dönüş açıları
(120°, 135°, 180°, 270° dönüş)



DURAVIS Elektrik Aktüatörlerinin elektrik bağlantı şema animasyonlarını izleyip, kolay kurulum gerçekleştirin.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya
USKON Youtube kanalı vasıtasıyla görsel olarak elektriksel bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz



EAR SERİSİ

ÇEYREK TURLU ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım Alanları : Kelebek, küresel ve plug vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

Voltaj : 220V AC 1ph, 24VAC/DC

Dönüş Açısı : 90° ± 5° (0~100°)

Gövde Malzemesi : Alüminyum Alaşım, Polykarbonat

Ortam Sıcaklığı : -20°C ... +70°C

Manual Override : Allen Anahtarı veya Manuel Direksiyon

Switch : Açık/Kapalı SPDT Limit Switch ve 2xEkstra (Kuru Kontak)

Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Aktüatör Torku (Nm)	Aç-Kapa Döngüsü (saniye)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
EAR-004-1111	On-Off	95-245V AC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	292
EAR-006-1111	On-Off	220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	371
EAR-008-1111	On-Off	220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	463
EAR-010-1111	On-Off	220V AC	100Nm	18-21 s	F07	912
EAR-016-1111	On-Off	220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1069
EAR-024-1111	On-Off	220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1140
EAR-035-1111	On-Off	220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1409
EAR-050-1111	On-Off	220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	1595
EAR-080-1111	On-Off	220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	2122
EAR-110-1111	On-Off	220V AC	1100Nm	32-39 s	F12/F14	2354
EAR-200-1111	On-Off	220V AC	2000Nm	50-59 s	F14/F16	3066
EAR-300-1111	On-Off	220V AC	3000Nm	50-59 s	F14/F16	3729
EAR-004-1211	On-Off	24V AC/DC	40Nm	7 s	F03/F04/F05	292
EAR-006-1211	On-Off	24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	508
EAR-008-1211	On-Off	24V DC	80Nm	15-17 s	F05/F07	600
EAR-010-1211	On-Off	24V DC	100Nm	18-21 s	F07	1078
EAR-016-1211	On-Off	24V DC	160Nm	21-25 s	F07/F10	1235
EAR-024-1211	On-Off	24V DC	240Nm	21-25 s	F07/F10	1305
EAR-035-1211	On-Off	24V DC	350Nm	26-31 s	F10/F12	1566
EAR-006-1141	PCU (Oransal)	220V AC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1176
EAR-008-1141	PCU (Oransal)	220V AC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1269
EAR-010-1141	PCU (Oransal)	220V AC	100Nm	18-21 s	F07	1885
EAR-016-1141	PCU (Oransal)	220V AC	160Nm	21-25 s	F07/F10	2043
EAR-024-1141	PCU (Oransal)	220V AC	240Nm	21-25 s	F07/F10	2113
EAR-035-1141	PCU (Oransal)	220V AC	350Nm	26-31 s	F10/F12	2374
EAR-050-1141	PCU (Oransal)	220V AC	500Nm	26-31 s	F10/F12	2569
EAR-080-1141	PCU (Oransal)	220V AC	800Nm	32-39 s	F12/F14	3095
EAR-006-1241	PCU (Oransal)	24V DC	60Nm	15-17 s	F05/F07	1314
EAR-008-1241	PCU (Oransal)	24V DC	80Nm	15-17 s	F05/F07	1406
EAR-010-1241	PCU (Oransal)	24V DC	100Nm	18-21 s	F07	2051
EAR-016-1241	PCU (Oransal)	24V DC	160Nm	21-25 s	F07/F10	2209
EAR-024-1241	PCU (Oransal)	24V DC	240Nm	21-25 s	F07/F10	2279
EAR-035-1241	PCU (Oransal)	24V DC	350Nm	26-31 s	F10/F12	2540

• EAR-006-1211, 24VDC modelinde entegre röle mevcuttur.

• Tork switchleri sadece EAR-016 ve üzeri modellerde mevcuttur.


EAR SERİSİ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR YEDEK PARÇALARI

Ürün Açıklaması :

EAR serisi Elektrik Aktüatörlerin bakımı kompakt tasarımları sayesinde kolaydır. Bir elektrik aktüatörü voltajdaki dalgalanmalar veya aşırı zorlanmalar sonucu mekanik veya elektriksel arıza verebilir.

DURAVIS Elektrik Aktüatörlerinin; motoru, baskı devre kartı veya aktarma dişlileri kolaylıkla değiştirilebilir.

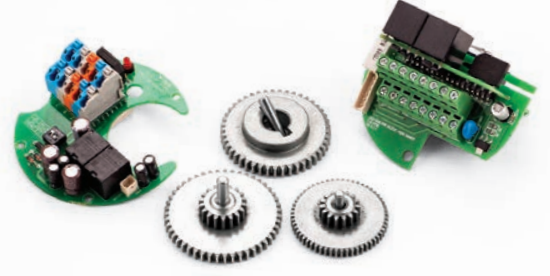

Ürün Kodu	Yedek Parça Tipi	Kullanılan Model	Fiyat USD
EAR-S-PCB-004A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1111, 230VAC	104
EAR-S-PCB-004D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-004-1211, 24VDC/AC	104
EAR-S-PCB-006/8A	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1111 ve EAR-008-1111 (230VAC)	148
EAR-S-PCB-006/8D	PCB (Baskı Devre Kartı)	EAR-006-1211 ve EAR-008-1211 (24VDC) [DC2]	222
EAR-S-GEAR-006/8	Aktarma Dişli Seti	EAR-006 ve EAR-008	74

EAR SERİSİ

ELEKTRİKLİ AKTÜATÖR AKSESUARLARI / OPSİYONLARI

Ürün Açıklaması :

Aşağıda tabloda belirtilen opsiyonel özellikler, her ölçüdeki elektrikli aktüatöre uygulanamayabilir. Lütfen danışınız.



Ürün Kodu	Aksesuar / Opsiyon Açıklaması	Fiyat USD
EAR-A-WE	Su-geçirmezlik (Watertight) Koruma Sınıflı Aktüatör (IP68 , 10M / 100HR)	+%20
EAR-A-PU	Potansiyometre Birimi (1KΩ)	240
EAR-A-PCU	Potansiyometre Kontrol Ünitesi (Giriş , Çıkış 4-20mA DC veya 0-10VDC)	940
EAR-A-ATS	Ek Tork Switchleri (SPDT x 2EA 250V AC Rating)	320
EAR-A-PTM	Pozisyon Transmitteri (Çıkış 4-20mA DC)	640
EAR-A-EXT	Eklenti 120° , 135° , 180° , 270° Dönüş	200
EAR-A-ALS	Ek Limit Switchler (SPDT x 2EA)	240
EAR-A-LCU1	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 1P	800
EAR-A-LCU2	Lokal Kontrol Ünitesi (Remote / Open / Stop / Close, Selector Switch) - 3P	1280

EBLV 100/101 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR



Model : EBLV 100/101 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)
 Vana Malzemesi : **Nikel Kaplı Pirinç**, Tam Geçişli, İki Parçalı
 Çalışma Sıcaklığı : -30°C...+150°C
 Çalışma Basıncı : 1/2"...2" (PN40), 2 1/2"...3" (PN25)
 Koruma Sınıfı : IP67



► VANA : NİKEL KAPLI PİRİNÇ

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 100-015	EAR-004-1111	BLV-N122BP015M	1/2"	220VAC	331
EBLV 100-020	EAR-004-1111	BLV-N122BP020M	3/4"	220VAC	341
EBLV 100-025	EAR-004-1111	BLV-N122BP025M	1"	220VAC	358
EBLV 100-032	EAR-004-1111	BLV-N122BP032M	1 1/4"	220VAC	396
EBLV 100-040	EAR-004-1111	BLV-N122BP040M	1 1/2"	220VAC	427
EBLV 100-050	EAR-006-1111	BLV-N122BP050M	2"	220VAC	576
EBLV 100-065	EAR-006-1111	BLV-N122BP065M	2 1/2"	220VAC	655
EBLV 100-080	EAR-008-1111	BLV-N122BP080M	3"	220VAC	945
EBLV 101-015	EAR-004-1211	BLV-N122BP015M	1/2"	24VDC/AC	331
EBLV 101-020	EAR-004-1211	BLV-N122BP020M	3/4"	24VDC/AC	341
EBLV 101-025	EAR-004-1211	BLV-N122BP025M	1"	24VDC/AC	358
EBLV 101-032	EAR-004-1211	BLV-N122BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	396
EBLV 101-040	EAR-004-1211	BLV-N122BP040M	1 1/2"	24VDC/AC	427
EBLV 101-050	EAR-006-1211	BLV-N122BP050M	2"	24VDC	713
EBLV 101-065	EAR-006-1211	BLV-N122BP065M	2 1/2"	24VDC	792
EBLV 101-080	EAR-008-1211	BLV-N122BP080M	3"	24VDC	1082

EBLV 250/251 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : EBLV 250/251 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)
 Vana Malzemesi : **304 SS**, Tam Geçişli, İki Parçalı
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN 63**
 Koruma Sınıfı : IP67



► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 250-015	EAR-004-1111	BLV-S522BP015M	1/2"	220VAC	332
EBLV 250-020	EAR-004-1111	BLV-S522BP020M	3/4"	220VAC	338
EBLV 250-025	EAR-004-1111	BLV-S522BP025M	1"	220VAC	358
EBLV 250-032	EAR-004-1111	BLV-S522BP032M	1 1/4"	220VAC	380
EBLV 250-040	EAR-006-1111	BLV-S522BP040M	1 1/2"	220VAC	488
EBLV 250-050	EAR-006-1111	BLV-S522BP050M	2"	220VAC	520
EBLV 250-065	EAR-008-1111	BLV-S522BP065M	2 1/2"	220VAC	760
EBLV 250-080	EAR-010-1111	BLV-S522BP080M	3"	220VAC	1312
EBLV 251-015	EAR-004-1211	BLV-S522BP015M	1/2"	24VDC/AC	332
EBLV 251-020	EAR-004-1211	BLV-S522BP020M	3/4"	24VDC/AC	338
EBLV 251-025	EAR-004-1211	BLV-S522BP025M	1"	24VDC/AC	358
EBLV 251-032	EAR-004-1211	BLV-S522BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	380
EBLV 251-040	EAR-006-1211	BLV-S522BP040M	1 1/2"	24VDC	626
EBLV 251-050	EAR-006-1211	BLV-S522BP050M	2"	24VDC	656
EBLV 251-065	EAR-008-1211	BLV-S522BP065M	2 1/2"	24VDC	898
EBLV 251-080	EAR-010-1211	BLV-S522BP080M	3"	24VDC	1478

EBLV 200/201 - 300/301 SERİSİ**ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, PSL. KÜRESEL VANALAR**

Model : EBLV 200/201 - 300/301 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)
 Vana Malzemesi : **304SS / 316SS, Tam Geçişli, Üç Parçalı**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN 63**
 Koruma Sınıfı : IP67



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 200-015	EAR-004-1111	BLV-S222BP015M	1/2"	220VAC	344
EBLV 200-020	EAR-004-1111	BLV-S222BP020M	3/4"	220VAC	354
EBLV 200-025	EAR-004-1111	BLV-S222BP025M	1"	220VAC	374
EBLV 200-032	EAR-004-1111	BLV-S222BP032M	1 1/4"	220VAC	412
EBLV 200-040	EAR-006-1111	BLV-S222BP040M	1 1/2"	220VAC	516
EBLV 200-050	EAR-006-1111	BLV-S222BP050M	2"	220VAC	566
EBLV 200-065	EAR-008-1111	BLV-S222BP065M	2 1/2"	220VAC	852
EBLV 200-080	EAR-010-1111	BLV-S222BP080M	3"	220VAC	1450
EBLV 201-015	EAR-004-1211	BLV-S222BP015M	1/2"	24VDC/AC	344
EBLV 201-020	EAR-004-1211	BLV-S222BP020M	3/4"	24VDC/AC	354
EBLV 201-025	EAR-004-1211	BLV-S222BP025M	1"	24VDC/AC	374
EBLV 201-032	EAR-004-1211	BLV-S222BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	412
EBLV 201-040	EAR-006-1211	BLV-S222BP040M	1 1/2"	24VDC	654
EBLV 201-050	EAR-006-1211	BLV-S222BP050M	2"	24VDC	702
EBLV 201-065	EAR-008-1211	BLV-S222BP065M	2 1/2"	24VDC	990
EBLV 201-080	EAR-010-1211	BLV-S222BP080M	3"	24VDC	1616

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 300-015	EAR-004-1111	BLV-S322BP015M	1/2"	220VAC	358
EBLV 300-020	EAR-004-1111	BLV-S322BP020M	3/4"	220VAC	366
EBLV 300-025	EAR-004-1111	BLV-S322BP025M	1"	220VAC	398
EBLV 300-032	EAR-004-1111	BLV-S322BP032M	1 1/4"	220VAC	443
EBLV 300-040	EAR-006-1111	BLV-S322BP040M	1 1/2"	220VAC	562
EBLV 300-050	EAR-006-1111	BLV-S322BP050M	2"	220VAC	625
EBLV 300-065	EAR-008-1111	BLV-S322BP065M	2 1/2"	220VAC	1003
EBLV 300-080	EAR-010-1111	BLV-S322BP080M	3"	220VAC	1666
EBLV 301-015	EAR-004-1211	BLV-S322BP015M	1/2"	24VDC/AC	358
EBLV 301-020	EAR-004-1211	BLV-S322BP020M	3/4"	24VDC/AC	366
EBLV 301-025	EAR-004-1211	BLV-S322BP025M	1"	24VDC/AC	398
EBLV 301-032	EAR-004-1211	BLV-S322BP032M	1 1/4"	24VDC/AC	443
EBLV 301-040	EAR-006-1211	BLV-S322BP040M	1 1/2"	24VDC	699
EBLV 301-050	EAR-006-1211	BLV-S322BP050M	2"	24VDC	762
EBLV 301-065	EAR-008-1211	BLV-S322BP065M	2 1/2"	24VDC	1140
EBLV 301-080	EAR-010-1211	BLV-S322BP080M	3"	24VDC	1832


EBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBLV 210/211 - 310/311 Serisi
Yol : 3/2 Yollu (L Port)
Bağlantı : Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Koruma Sınıfı : IP67



► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 210-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-A	1/2"	220VAC	352
EBLV 210-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-A	3/4"	220VAC	370
EBLV 210-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-A	1"	220VAC	400
EBLV 210-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	220VAC	526
EBLV 210-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	220VAC	616
EBLV 210-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-A	2"	220VAC	790
EBLV 210-065	EAR-010-1111	BLV-S232BP065M-A	2 1/2"	220VAC	1638
EBLV 210-080	EAR-016-1111	BLV-S232BP080M-A	3"	220VAC	Danışınız
EBLV 211-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	352
EBLV 211-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	370
EBLV 211-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-A	1"	24VDC/AC	400
EBLV 211-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-A	1 1/4"	24VDC	664
EBLV 211-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-A	1 1/2"	24VDC	752
EBLV 211-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-A	2"	24VDC	926
EBLV 211-065	EAR-010-1211	BLV-S232BP065M-A	2 1/2"	24VDC	1803
EBLV 211-080	EAR-016-1211	BLV-S232BP080M-A	3"	24VDC	Danışınız

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 310-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-A	1/2"	220VAC	380
EBLV 310-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-A	3/4"	220VAC	406
EBLV 310-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-A	1"	220VAC	440
EBLV 310-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	220VAC	611
EBLV 310-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	220VAC	725
EBLV 310-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-A	2"	220VAC	960
EBLV 310-065	EAR-010-1111	BLV-S332BP065M-A	2 1/2"	220VAC	1723
EBLV 310-080	EAR-016-1111	BLV-S332BP080M-A	3"	220VAC	Danışınız
EBLV 311-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-A	1/2"	24VDC/AC	380
EBLV 311-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-A	3/4"	24VDC/AC	406
EBLV 311-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-A	1"	24VDC/AC	440
EBLV 311-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-A	1 1/4"	24VDC	748
EBLV 311-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-A	1 1/2"	24VDC	862
EBLV 311-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-A	2"	24VDC	1098
EBLV 311-065	EAR-010-1211	BLV-S332BP065M-A	2 1/2"	24VDC	1889
EBLV 311-080	EAR-016-1211	BLV-S332BP080M-A	3"	24VDC	Danışınız


EBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBLV 220/221 - 320/321 Serisi
Yol : 3/2 Yollu (T Port)
Bağlantı : Dişli BSPP(G)
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Koruma Sınıfı : IP67

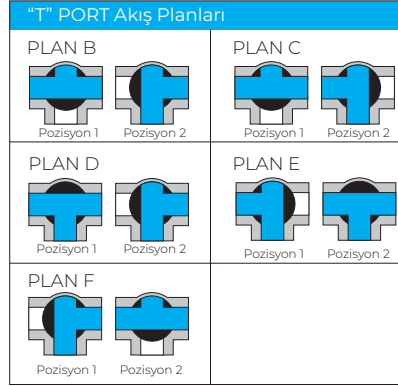

► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 220-015	EAR-004-1111	BLV-S232BP015M-B	1/2"	220VAC	352
EBLV 220-020	EAR-004-1111	BLV-S232BP020M-B	3/4"	220VAC	370
EBLV 220-025	EAR-004-1111	BLV-S232BP025M-B	1"	220VAC	400
EBLV 220-032	EAR-006-1111	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	220VAC	526
EBLV 220-040	EAR-006-1111	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	220VAC	616
EBLV 220-050	EAR-008-1111	BLV-S232BP050M-B	2"	220VAC	790
EBLV 220-065	EAR-010-1111	BLV-S232BP065M-B	2 1/2"	220VAC	1638
EBLV 220-080	EAR-016-1111	BLV-S232BP080M-B	3"	220VAC	Danışınız
EBLV 221-015	EAR-004-1211	BLV-S232BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	352
EBLV 221-020	EAR-004-1211	BLV-S232BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	370
EBLV 221-025	EAR-004-1211	BLV-S232BP025M-B	1"	24VDC/AC	400
EBLV 221-032	EAR-006-1211	BLV-S232BP032M-B	1 1/4"	24VDC	664
EBLV 221-040	EAR-006-1211	BLV-S232BP040M-B	1 1/2"	24VDC	752
EBLV 221-050	EAR-008-1211	BLV-S232BP050M-B	2"	24VDC	926
EBLV 221-065	EAR-010-1211	BLV-S232BP065M-B	2 1/2"	24VDC	1803
EBLV 221-080	EAR-016-1211	BLV-S232BP080M-B	3"	24VDC	Danışınız

• Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 320-015	EAR-004-1111	BLV-S332BP015M-B	1/2"	220VAC	380
EBLV 320-020	EAR-004-1111	BLV-S332BP020M-B	3/4"	220VAC	406
EBLV 320-025	EAR-004-1111	BLV-S332BP025M-B	1"	220VAC	440
EBLV 320-032	EAR-006-1111	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	220VAC	611
EBLV 320-040	EAR-006-1111	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	220VAC	725
EBLV 320-050	EAR-008-1111	BLV-S332BP050M-B	2"	220VAC	960
EBLV 320-065	EAR-010-1111	BLV-S332BP065M-B	2 1/2"	220VAC	1723
EBLV 320-080	EAR-016-1111	BLV-S332BP080M-B	3"	220VAC	Danışınız
EBLV 321-015	EAR-004-1211	BLV-S332BP015M-B	1/2"	24VDC/AC	380
EBLV 321-020	EAR-004-1211	BLV-S332BP020M-B	3/4"	24VDC/AC	406
EBLV 321-025	EAR-004-1211	BLV-S332BP025M-B	1"	24VDC/AC	440
EBLV 321-032	EAR-006-1211	BLV-S332BP032M-B	1 1/4"	24VDC	748
EBLV 321-040	EAR-006-1211	BLV-S332BP040M-B	1 1/2"	24VDC	862
EBLV 321-050	EAR-008-1211	BLV-S332BP050M-B	2"	24VDC	1098
EBLV 321-065	EAR-010-1211	BLV-S332BP065M-B	2 1/2"	24VDC	1889
EBLV 321-080	EAR-016-1211	BLV-S332BP080M-B	3"	24VDC	Danışınız


• Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

EBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS
 VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Model : EBLV 230/231 - 330/331 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Flanşlı
 Vana Malzemesi : **304SS veya 316SS, 2 Parçalı, Tam Geçişli**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN 16**
 Koruma Sınıfı : IP67

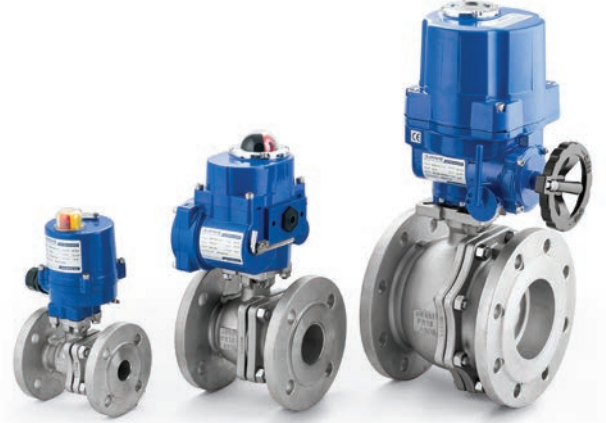

▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 230-015	EAR-004-1111	BLV-S222EP015M	DN 15	220VAC	406
EBLV 230-020	EAR-004-1111	BLV-S222EP020M	DN 20	220VAC	430
EBLV 230-025	EAR-004-1111	BLV-S222EP025M	DN 25	220VAC	472
EBLV 230-032	EAR-006-1111	BLV-S222EP032M	DN 32	220VAC	600
EBLV 230-040	EAR-006-1111	BLV-S222EP040M	DN 40	220VAC	664
EBLV 230-050	EAR-006-1111	BLV-S222EP050M	DN 50	220VAC	766
EBLV 230-065	EAR-008-1111	BLV-S222EP065M	DN 65	220VAC	1062
EBLV 230-080	EAR-010-1111	BLV-S222EP080M	DN 80	220VAC	1644
EBLV 230-100	EAR-016-1111	BLV-S222EP100M	DN 100	220VAC	2092
EBLV 231-015	EAR-004-1211	BLV-S222EP015M	DN 15	24VDC/AC	406
EBLV 231-020	EAR-004-1211	BLV-S222EP020M	DN 20	24VDC/AC	430
EBLV 231-025	EAR-004-1211	BLV-S222EP025M	DN 25	24VDC/AC	472
EBLV 231-032	EAR-006-1211	BLV-S222EP032M	DN 32	24VDC	736
EBLV 231-040	EAR-006-1211	BLV-S222EP040M	DN 40	24VDC	802
EBLV 231-050	EAR-006-1211	BLV-S222EP050M	DN 50	24VDC	902
EBLV 231-065	EAR-008-1211	BLV-S222EP065M	DN 65	24VDC	1200
EBLV 231-080	EAR-010-1211	BLV-S222EP080M	DN 80	24VDC	1810
EBLV 231-100	EAR-016-1211	BLV-S222EP100M	DN 100	24VDC	2258

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 330-015	EAR-004-1111	BLV-S322EP015M	DN 15	220VAC	469
EBLV 330-020	EAR-004-1111	BLV-S322EP020M	DN 20	220VAC	518
EBLV 330-025	EAR-004-1111	BLV-S322EP025M	DN 25	220VAC	575
EBLV 330-032	EAR-006-1111	BLV-S322EP032M	DN 32	220VAC	768
EBLV 330-040	EAR-006-1111	BLV-S322EP040M	DN 40	220VAC	882
EBLV 330-050	EAR-006-1111	BLV-S322EP050M	DN 50	220VAC	954
EBLV 330-065	EAR-008-1111	BLV-S322EP065M	DN 65	220VAC	1275
EBLV 330-080	EAR-010-1111	BLV-S322EP080M	DN 80	220VAC	1852
EBLV 330-100	EAR-016-1111	BLV-S322EP100M	DN 100	220VAC	2324
EBLV 331-015	EAR-004-1211	BLV-S322EP015M	DN 15	24VDC/AC	469
EBLV 331-020	EAR-004-1211	BLV-S322EP020M	DN 20	24VDC/AC	518
EBLV 331-025	EAR-004-1211	BLV-S322EP025M	DN 25	24VDC/AC	575
EBLV 331-032	EAR-006-1211	BLV-S322EP032M	DN 32	24VDC	905
EBLV 331-040	EAR-006-1211	BLV-S322EP040M	DN 40	24VDC	1019
EBLV 331-050	EAR-006-1211	BLV-S322EP050M	DN 50	24VDC	1091
EBLV 331-065	EAR-008-1211	BLV-S322EP065M	DN 65	24VDC	1412
EBLV 331-080	EAR-010-1211	BLV-S322EP080M	DN 80	24VDC	2018
EBLV 331-100	EAR-016-1211	BLV-S322EP100M	DN 100	24VDC	2489

EBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS
VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES

Model : EBLV 240/241 - 340/341 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Flanşlı
Vana Malzemesi : **304SS veya 316SS, 3 Parçalı, Tam Geçişli**
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : **PN 40**
Koruma Sınıfı : IP67



► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 240-015	EAR-004-1111	BLV-S222FP015M	DN 15	220VAC	424
EBLV 240-020	EAR-004-1111	BLV-S222FP020M	DN 20	220VAC	466
EBLV 240-025	EAR-004-1111	BLV-S222FP025M	DN 25	220VAC	508
EBLV 240-032	EAR-006-1111	BLV-S222FP032M	DN 32	220VAC	694
EBLV 240-040	EAR-006-1111	BLV-S222FP040M	DN 40	220VAC	744
EBLV 240-050	EAR-006-1111	BLV-S222FP050M	DN 50	220VAC	878
EBLV 240-065	EAR-008-1111	BLV-S222FP065M	DN 65	220VAC	1240
EBLV 240-080	EAR-010-1111	BLV-S222FP080M	DN 80	220VAC	2030
EBLV 240-100	EAR-016-1111	BLV-S222FP100M	DN 100	220VAC	2922
EBLV 241-015	EAR-004-1211	BLV-S222FP015M	DN 15	24VDC/AC	424
EBLV 241-020	EAR-004-1211	BLV-S222FP020M	DN 20	24VDC/AC	466
EBLV 241-025	EAR-004-1211	BLV-S222FP025M	DN 25	24VDC/AC	508
EBLV 241-032	EAR-006-1211	BLV-S222FP032M	DN 32	24VDC	832
EBLV 241-040	EAR-006-1211	BLV-S222FP040M	DN 40	24VDC	882
EBLV 241-050	EAR-006-1211	BLV-S222FP050M	DN 50	24VDC	1016
EBLV 241-065	EAR-008-1211	BLV-S222FP065M	DN 65	24VDC	1378
EBLV 241-080	EAR-010-1211	BLV-S222FP080M	DN 80	24VDC	2196
EBLV 241-100	EAR-016-1211	BLV-S222FP100M	DN 100	24VDC	3086

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 340-015	EAR-004-1111	BLV-S322FP015M	DN 15	220VAC	480
EBLV 340-020	EAR-004-1111	BLV-S322FP020M	DN 20	220VAC	523
EBLV 340-025	EAR-004-1111	BLV-S322FP025M	DN 25	220VAC	583
EBLV 340-032	EAR-006-1111	BLV-S322FP032M	DN 32	220VAC	782
EBLV 340-040	EAR-006-1111	BLV-S322FP040M	DN 40	220VAC	868
EBLV 340-050	EAR-006-1111	BLV-S322FP050M	DN 50	220VAC	982
EBLV 340-065	EAR-008-1111	BLV-S322FP065M	DN 65	220VAC	1389
EBLV 340-080	EAR-010-1111	BLV-S322FP080M	DN 80	220VAC	2123
EBLV 340-100	EAR-016-1111	BLV-S322FP100M	DN 100	220VAC	2866
EBLV 341-015	EAR-004-1211	BLV-S322FP015M	DN 15	24VDC/AC	480
EBLV 341-020	EAR-004-1211	BLV-S322FP020M	DN 20	24VDC/AC	523
EBLV 341-025	EAR-004-1211	BLV-S322FP025M	DN 25	24VDC/AC	583
EBLV 341-032	EAR-006-1211	BLV-S322FP032M	DN 32	24VDC	919
EBLV 341-040	EAR-006-1211	BLV-S322FP040M	DN 40	24VDC	1005
EBLV 341-050	EAR-006-1211	BLV-S322FP050M	DN 50	24VDC	1119
EBLV 341-065	EAR-008-1211	BLV-S322FP065M	DN 65	24VDC	1526
EBLV 341-080	EAR-010-1211	BLV-S322FP080M	DN 80	24VDC	2289
EBLV 341-100	EAR-016-1211	BLV-S322FP100M	DN 100	24VDC	3032

EBLV 600/601 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES



Model : EBLV 600/601 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Flanşlı
Vana Malzemesi : **GG25 (Pik Döküm), 3 Parçalı**, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+180°C
Çalışma Basıncı : **PN 16**
Koruma Sınıfı : IP67

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (DN)	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana			USD
EBLV 600-015	EAR-004-1111	BLV-C522FP015M	DN 15	220VAC	523
EBLV 600-020	EAR-004-1111	BLV-C522FP020M	DN 20	220VAC	543
EBLV 600-025	EAR-004-1111	BLV-C522FP025M	DN 25	220VAC	558
EBLV 600-032	EAR-004-1111	BLV-C522FP032M	DN 32	220VAC	602
EBLV 600-040	EAR-006-1111	BLV-C522FP040M	DN 40	220VAC	702
EBLV 600-050	EAR-006-1111	BLV-C522FP050M	DN 50	220VAC	756
EBLV 600-065	EAR-008-1111	BLV-C522FP065M	DN 65	220VAC	919
EBLV 600-080	EAR-010-1111	BLV-C522FP080M	DN 80	220VAC	1479
EBLV 600-100	EAR-016-1111	BLV-C522FP100M	DN 100	220VAC	1991
EBLV 600-125	EAR-035-1111	BLV-C522FP125M	DN 125	220VAC	2710
EBLV 600-150	EAR-080-1111	BLV-C522FP150M	DN 150	220VAC	4099
EBLV 600-200	EAR-110-1111	BLV-C522FP200M	DN 200	220VAC	5419
EBLV 601-015	EAR-004-1211	BLV-C522FP015M	DN 15	24VDC/AC	523
EBLV 601-020	EAR-004-1211	BLV-C522FP020M	DN 20	24VDC/AC	543
EBLV 601-025	EAR-004-1211	BLV-C522FP025M	DN 25	24VDC/AC	558
EBLV 601-032	EAR-004-1211	BLV-C522FP032M	DN 32	24VDC/AC	602
EBLV 601-040	EAR-006-1211	BLV-C522FP040M	DN 40	24VDC	839
EBLV 601-050	EAR-006-1211	BLV-C522FP050M	DN 50	24VDC	893
EBLV 601-065	EAR-008-1211	BLV-C522FP065M	DN 65	24VDC	1056
EBLV 601-080	EAR-010-1211	BLV-C522FP080M	DN 80	24VDC	1645
EBLV 601-100	EAR-016-1211	BLV-C522FP100M	DN 100	24VDC	2157
EBLV 601-125	EAR-035-1211	BLV-C522FP125M	DN 125	24VDC	2868

EBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ**ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, U-PVC KÜRESEL VANALAR**

Model	: EBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli [İstek üzerine soket(yapıştırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: U-PVC , Tam Geçişli
Conta	: EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN 10
Koruma Sınıfı	: IP67


O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 400-020	EAR-004-1111	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)	EPDM	220VAC	353
EBLV 400-025	EAR-004-1111	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)	EPDM	220VAC	363
EBLV 400-032	EAR-004-1111	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)	EPDM	220VAC	379
EBLV 400-040	EAR-004-1111	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)	EPDM	220VAC	417
EBLV 400-050	EAR-006-1111	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)	EPDM	220VAC	521
EBLV 400-063	EAR-006-1111	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)	EPDM	220VAC	566
EBLV 400-075	EAR-006-1111	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)	EPDM	220VAC	768
EBLV 400-090	EAR-008-1111	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)	EPDM	220VAC	1045
EBLV 400-110	EAR-008-1111	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)	EPDM	220VAC	1388
EBLV 401-020	EAR-004-1211	BLV-P422BE020M	1/2" (Ø20)	EPDM	24VDC/AC	353
EBLV 401-025	EAR-004-1211	BLV-P422BE025M	3/4" (Ø25)	EPDM	24VDC/AC	363
EBLV 401-032	EAR-004-1211	BLV-P422BE032M	1" (Ø32)	EPDM	24VDC/AC	379
EBLV 401-040	EAR-004-1211	BLV-P422BE040M	1 1/4" (Ø40)	EPDM	24VDC	417
EBLV 401-050	EAR-006-1211	BLV-P422BE050M	1 1/2" (Ø50)	EPDM	24VDC	659
EBLV 401-063	EAR-006-1211	BLV-P422BE063M	2" (Ø63)	EPDM	24VDC	703
EBLV 401-075	EAR-006-1211	BLV-P422BE075M	2 1/2" (Ø75)	EPDM	24VDC	906
EBLV 401-090	EAR-008-1211	BLV-P422BE090M	3" (Ø90)	EPDM	24VDC	1182
EBLV 401-110	EAR-008-1211	BLV-P422BE110M	4" (Ø110)	EPDM	24VDC	1526

• Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü	O-Ring	Voltaj	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
EBLV 440-020	EAR-004-1111	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)	VITON	220VAC	363
EBLV 440-025	EAR-004-1111	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)	VITON	220VAC	374
EBLV 440-032	EAR-004-1111	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)	VITON	220VAC	394
EBLV 440-040	EAR-004-1111	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)	VITON	220VAC	431
EBLV 440-050	EAR-006-1111	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)	VITON	220VAC	546
EBLV 440-063	EAR-006-1111	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)	VITON	220VAC	598
EBLV 440-075	EAR-006-1111	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)	VITON	220VAC	832
EBLV 440-090	EAR-008-1111	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)	VITON	220VAC	1121
EBLV 440-110	EAR-008-1111	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)	VITON	220VAC	1481
EBLV 441-020	EAR-004-1211	BLV-P422BV020M	1/2" (Ø20)	VITON	24VDC/AC	363
EBLV 441-025	EAR-004-1211	BLV-P422BV025M	3/4" (Ø25)	VITON	24VDC/AC	374
EBLV 441-032	EAR-004-1211	BLV-P422BV032M	1" (Ø32)	VITON	24VDC/AC	394
EBLV 441-040	EAR-004-1211	BLV-P422BV040M	1 1/4" (Ø40)	VITON	24VDC/AC	431
EBLV 441-050	EAR-006-1211	BLV-P422BV050M	1 1/2" (Ø50)	VITON	24VDC	683
EBLV 441-063	EAR-006-1211	BLV-P422BV063M	2" (Ø63)	VITON	24VDC	735
EBLV 441-075	EAR-006-1211	BLV-P422BV075M	2 1/2" (Ø75)	VITON	24VDC	969
EBLV 441-090	EAR-008-1211	BLV-P422BV090M	3" (Ø90)	VITON	24VDC	1258
EBLV 441-110	EAR-008-1211	BLV-P422BV110M	4" (Ø110)	VITON	24VDC	1618

• Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

EBFV 310/311 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 310/311 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GGG40 , Epoxy Kaplı
Klepe	: Nikel Kaplı
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM (-10°C...+110°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67

► **CONTA : EPDM**

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-040M	EBFV 310-040	358
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-050M	EBFV 310-050	368
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPN-065M	EBFV 310-065	374
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPN-080M	EBFV 310-080	462
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPN-100M	EBFV 310-100	490
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1EPN-125M	EBFV 310-125	610
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPN-150M	EBFV 310-150	1242
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPN-200M	EBFV 310-200	1364
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1EPN-250M	EBFV 310-250	1572
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1EPN-300M	EBFV 310-300	1958
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-040M	EBFV 311-040	366
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-050M	EBFV 311-050	368
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPN-065M	EBFV 311-065	374
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPN-080M	EBFV 311-080	598
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPN-100M	EBFV 311-100	626
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1EPN-125M	EBFV 311-125	748
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPN-150M	EBFV 311-150	1406
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPN-200M	EBFV 311-200	1530
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1EPN-250M	EBFV 311-250	1738
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1EPN-300M	EBFV 311-300	2116

EBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ**WAFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR**

Model	: EBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67

► **CONTA : EPDM**

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-040M	EBFV 110-040	368
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-050M	EBFV 110-050	372
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1EPA-065M	EBFV 110-065	380
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-080M	EBFV 110-080	468
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1EPA-100M	EBFV 110-100	512
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1EPA-125M	EBFV 110-125	656
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-150M	EBFV 110-150	1306
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1EPA-200M	EBFV 110-200	1476
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1EPA-250M	EBFV 110-250	1780
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1EPA-300M	EBFV 110-300	2324
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-040M	EBFV 111-040	368
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-050M	EBFV 111-050	372
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1EPA-065M	EBFV 111-065	380
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-080M	EBFV 111-080	604
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1EPA-100M	EBFV 111-100	648
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1EPA-125M	EBFV 111-125	792
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-150M	EBFV 111-150	1472
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1EPA-200M	EBFV 111-200	1642
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1EPA-250M	EBFV 111-250	1946
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1EPA-300M	EBFV 111-300	2482

► **CONTA : NBR**

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-040M	EBFV 100-040	380
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-050M	EBFV 100-050	382
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1NBA-065M	EBFV 100-065	392
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-080M	EBFV 100-080	480
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1NBA-100M	EBFV 100-100	534
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1NBA-125M	EBFV 100-125	684
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-150M	EBFV 100-150	1342
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1NBA-200M	EBFV 100-200	1532
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1NBA-250M	EBFV 100-250	1872
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1NBA-300M	EBFV 100-300	2466
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-040M	EBFV 101-040	380
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-050M	EBFV 101-050	382
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1NBA-065M	EBFV 101-065	392
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-080M	EBFV 101-080	618
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1NBA-100M	EBFV 101-100	672
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1NBA-125M	EBFV 101-125	822
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-150M	EBFV 101-150	1508
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1NBA-200M	EBFV 101-200	1698
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1NBA-250M	EBFV 101-250	2038
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1NBA-300M	EBFV 101-300	2624

EBFV 120/121 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : EBFV 120/121 Serisi
Bağlantı : Wafer Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : SS304 (Opsiyonel: SS316)

Çalışma Sıcaklığı : (VITON: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı : PN 16
Koruma Sınıfı : IP67

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



▶ CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-040M	EBFV 120-040	498
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-050M	EBFV 120-050	520
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1VTA-065M	EBFV 120-065	548
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-080M	EBFV 120-080	656
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1VTA-100M	EBFV 120-100	816
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1VTA-125M	EBFV 120-125	1036
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-150M	EBFV 120-150	1726
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1VTA-200M	EBFV 120-200	1972
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1VTA-250M	EBFV 120-250	2884
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1VTA-300M	EBFV 120-300	3924
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-040M	EBFV 121-040	498
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-050M	EBFV 121-050	520
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1VTA-065M	EBFV 121-065	548
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-080M	EBFV 121-080	794
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1VTA-100M	EBFV 121-100	954
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1VTA-125M	EBFV 121-125	1172
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-150M	EBFV 121-150	1892
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1VTA-200M	EBFV 121-200	2138
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1VTA-250M	EBFV 121-250	3048
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1VTA-300M	EBFV 121-300	4082

EBFV 130/131 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : EBFV 130/131 Serisi
Bağlantı : Wafer Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : SS304 (Opsiyonel: SS316)

Çalışma Sıcaklığı : (PTFE: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı : PN 16
Koruma Sınıfı : IP67



▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-040M	EBFV 130-040	446
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-050M	EBFV 130-050	452
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-W1PTA-065M	EBFV 130-065	470
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-W1PTA-080M	EBFV 130-080	576
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-W1PTA-100M	EBFV 130-100	686
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-W1PTA-125M	EBFV 130-125	1300
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-W1PTA-150M	EBFV 130-150	1562
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-200M	EBFV 130-200	1884
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-W1PTA-250M	EBFV 130-250	2294
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-W1PTA-300M	EBFV 130-300	3306
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-040M	EBFV 131-040	446
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-050M	EBFV 131-050	452
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-W1PTA-065M	EBFV 131-065	470
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-W1PTA-080M	EBFV 131-080	714
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-W1PTA-100M	EBFV 131-100	926
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-W1PTA-125M	EBFV 131-125	1466
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-W1PTA-150M	EBFV 131-150	1726
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-200M	EBFV 131-200	2048
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-W1PTA-250M	EBFV 131-250	2460
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-W1PTA-300M	EBFV 131-300	3464

EBFV 410/411 SERİSİ**LUG TİP, GGG-40, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR****DURAVIS**VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : EBFV 410/411 Serisi
Bağlantı : Lug Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : Nikel Kaplı
Çalışma Sıcaklığı : EPDM (-10°C...+110°C)
Çalışma Basıncı : PN 16
Koruma Sınıfı : IP67

Nikel Kaplı
Klepe

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-040M	EBFV 410-040	382
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-050M	EBFV 410-050	386
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPN-065M	EBFV 410-065	392
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPN-080M	EBFV 410-080	490
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPN-100M	EBFV 410-100	524
DN 125	220VAC	EAR-008-1111	BFV-L1EPN-125M	EBFV 410-125	646
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPN-150M	EBFV 410-150	1286
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPN-200M	EBFV 410-200	1452
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1EPN-250M	EBFV 410-250	1728
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1EPN-300M	EBFV 410-300	2118
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-040M	EBFV 411-040	382
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-050M	EBFV 411-050	386
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPN-065M	EBFV 411-065	392
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPN-080M	EBFV 411-080	626
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPN-100M	EBFV 411-100	660
DN 125	24VDC	EAR-008-1211	BFV-L1EPN-125M	EBFV 411-125	784
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPN-150M	EBFV 411-150	1452
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPN-200M	EBFV 411-200	1618
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1EPN-250M	EBFV 411-250	1894
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1EPN-300M	EBFV 411-300	2276

EBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: EBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Koruma Sınıfı	: IP67



► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-040M	EBFV 210-040	384
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-050M	EBFV 210-050	388
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1EPA-065M	EBFV 210-065	406
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-080M	EBFV 210-080	514
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1EPA-100M	EBFV 210-100	546
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1EPA-125M	EBFV 210-125	1146
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-150M	EBFV 210-150	1350
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1EPA-200M	EBFV 210-200	1600
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1EPA-250M	EBFV 210-250	1946
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1EPA-300M	EBFV 210-300	2530
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-040M	EBFV 211-040	384
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-050M	EBFV 211-050	388
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1EPA-065M	EBFV 211-065	406
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-080M	EBFV 211-080	652
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1EPA-100M	EBFV 211-100	684
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1EPA-125M	EBFV 211-125	1312
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-150M	EBFV 211-150	1516
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1EPA-200M	EBFV 211-200	1766
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1EPA-250M	EBFV 211-250	2112
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1EPA-300M	EBFV 211-300	2686

► CONTA : NBR

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-040M	EBFV 200-040	394
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-050M	EBFV 200-050	398
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1NBA-065M	EBFV 200-065	424
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-080M	EBFV 200-080	532
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1NBA-100M	EBFV 200-100	576
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1NBA-125M	EBFV 200-125	1192
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-150M	EBFV 200-150	1406
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1NBA-200M	EBFV 200-200	1692
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1NBA-250M	EBFV 200-250	2094
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1NBA-300M	EBFV 200-300	2770
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-040M	EBFV 201-040	394
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-050M	EBFV 201-050	398
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1NBA-065M	EBFV 201-065	424
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-080M	EBFV 201-080	668
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1NBA-100M	EBFV 201-100	714
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1NBA-125M	EBFV 201-125	1358
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-150M	EBFV 201-150	1572
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1NBA-200M	EBFV 201-200	1858
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1NBA-250M	EBFV 201-250	2260
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1NBA-300M	EBFV 201-300	2926

EBFV 220/221 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : EBFV 220/221 - 240/214 Serisi
Bağlantı : Lug Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : SS304 (Opsiyonel: SS316)

Çalışma Sıcaklığı : (VITON: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı : PN 16
Koruma Sınıfı : IP67

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



► CONTA : VITON

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-040M	EBFV 220-040	516
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-050M	EBFV 220-050	538
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1VTA-065M	EBFV 220-065	572
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-080M	EBFV 220-080	696
DN 100	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1VTA-100M	EBFV 220-100	852
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1VTA-125M	EBFV 220-125	1524
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-150M	EBFV 220-150	1766
DN 200	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1VTA-200M	EBFV 220-200	2110
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1VTA-250M	EBFV 220-250	3038
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1VTA-300M	EBFV 220-300	4130
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-040M	EBFV 221-040	516
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-050M	EBFV 221-050	538
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1VTA-065M	EBFV 221-065	572
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-080M	EBFV 221-080	834
DN 100	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1VTA-100M	EBFV 221-100	988
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1VTA-125M	EBFV 221-125	1690
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-150M	EBFV 221-150	1932
DN 200	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1VTA-200M	EBFV 221-200	2276
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1VTA-250M	EBFV 221-250	3204
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1VTA-300M	EBFV 221-300	4286

EBFV 230/231 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Ürün Kodu : EBFV 230/231 Serisi
Bağlantı : Lug Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : SS304 (Opsiyonel: SS316)

Çalışma Sıcaklığı : (PTFE: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı : PN 16
Koruma Sınıfı : IP67



► CONTA : PTFE

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-040M	EBFV 230-040	458
DN 50	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-050M	EBFV 230-050	470
DN 65	220VAC	EAR-004-1111	BFV-L1PTA-065M	EBFV 230-065	492
DN 80	220VAC	EAR-006-1111	BFV-L1PTA-080M	EBFV 230-080	612
DN 100	220VAC	EAR-008-1111	BFV-L1PTA-100M	EBFV 230-100	806
DN 125	220VAC	EAR-010-1111	BFV-L1PTA-125M	EBFV 230-125	1346
DN 150	220VAC	EAR-016-1111	BFV-L1PTA-150M	EBFV 230-150	1602
DN 200	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-200M	EBFV 230-200	2004
DN 250	220VAC	EAR-024-1111	BFV-L1PTA-250M	EBFV 230-250	2454
DN 300	220VAC	EAR-035-1111	BFV-L1PTA-300M	EBFV 230-300	3524
DN 40	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-040M	EBFV 231-040	458
DN 50	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-050M	EBFV 231-050	470
DN 65	24VDC/AC	EAR-004-1211	BFV-L1PTA-065M	EBFV 231-065	492
DN 80	24VDC	EAR-006-1211	BFV-L1PTA-080M	EBFV 231-080	748
DN 100	24VDC	EAR-008-1211	BFV-L1PTA-100M	EBFV 231-100	944
DN 125	24VDC	EAR-010-1211	BFV-L1PTA-125M	EBFV 231-125	1512
DN 150	24VDC	EAR-016-1211	BFV-L1PTA-150M	EBFV 231-150	1766
DN 200	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-200M	EBFV 231-200	2168
DN 250	24VDC	EAR-024-1211	BFV-L1PTA-250M	EBFV 231-250	2620
DN 300	24VDC	EAR-035-1211	BFV-L1PTA-300M	EBFV 231-300	3682

EAE SERİSİ

EKONOMİK ÇEYREK TURLU ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER



Kullanım Alanları : Kelebek, küresel ve plug vanalar, damperler, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

Voltaj : 220V AC, 24VDC

Dönüş Açısı : 90°

Gövde Malzemesi : Alüminyum Alaşım, Polykarbonat

Ortam Sıcaklığı : -20°C ... +70°C

Manual Override : Allen Anahtarı veya Manuel Direksiyon

Switch : Açık/Kapalı SPDT Limit Switch ve 2xEkstra (Kuru Kontak)

Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Max Tork Değeri (Nm)	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
EAE-003-1111	On-Off	220V AC	30Nm	11x11mm	F03/F05	224
EAE-005-1111	On-Off	220V AC	50Nm	14x14mm	F05/F07	266
EAE-008-1111	On-Off	220V AC	80Nm	14x14mm	F05/F07	279
EAE-010-1111	On-Off	220V AC	100Nm	17x17mm	F05/F07	346
EAE-015-1111	On-Off	220V AC	150Nm	17x17mm	F05/F07	447
EAE-020-1111	On-Off	220V AC	200Nm	22x22mm	F07/F10	670
EAE-040-1111	On-Off	220V AC	400Nm	22x22mm	F07/F10	894
EAE-060-1111	On-Off	220V AC	600Nm	27x27mm	F07/F10	921
EAE-080-1111	On-Off	220V AC	800Nm	27x27mm	F10/F12	1192
EAE-100-1111	On-Off	220V AC	1000Nm	27x27mm	F10/F12	Danışınız
EAE-200-1111	On-Off	220V AC	2000Nm	27x27mm	F10/F12	Danışınız
EAE-003-1211	On-Off	24V DC	30Nm	11x11mm	F03/F05	268
EAE-005-1211	On-Off	24V DC	50Nm	14x14mm	F05/F07	279
EAE-008-1211	On-Off	24V DC	80Nm	14x14mm	F05/F07	302
EAE-010-1211	On-Off	24V DC	100Nm	17x17mm	F05/F07	357
EAE-015-1211	On-Off	24V DC	150Nm	17x17mm	F05/F07	502
EAE-020-1211	On-Off	24V DC	200Nm	22x22mm	F07/F10	625
EAE-040-1211	On-Off	24V DC	400Nm	22x22mm	F07/F10	Danışınız
EAE-060-1211	On-Off	24V DC	600Nm	27x27mm	F07/F10	Danışınız
EAE-080-1211	On-Off	24V DC	800Nm	27x27mm	F10/F12	Danışınız
EAE-100-1211	On-Off	24V DC	1000Nm	27x27mm	F10/F12	Danışınız
EAE-200-1211	On-Off	24V DC	2000Nm	27x27mm	F10/F12	Danışınız
EAE-005-1141	PCU (Oransal)	220V AC	50Nm	14x14mm	F05/F07	745
EAE-008-1141	PCU (Oransal)	220V AC	80Nm	14x14mm	F05/F07	759
EAE-010-1141	PCU (Oransal)	220V AC	100Nm	17x17mm	F05/F07	894
EAE-015-1141	PCU (Oransal)	220V AC	150Nm	17x17mm	F05/F07	908
EAE-020-1141	PCU (Oransal)	220V AC	200Nm	22x22mm	F07/F10	1328
EAE-040-1141	PCU (Oransal)	220V AC	400Nm	22x22mm	F07/F10	1483
EAE-005-1241	PCU (Oransal)	24V DC	50Nm	14x14mm	F05/F07	751
EAE-008-1241	PCU (Oransal)	24V DC	80Nm	14x14mm	F05/F07	786
EAE-010-1241	PCU (Oransal)	24V DC	100Nm	17x17mm	F05/F07	901
EAE-015-1241	PCU (Oransal)	24V DC	150Nm	17x17mm	F05/F07	989
EAE-020-1241	PCU (Oransal)	24V DC	200Nm	22x22mm	F07/F10	1355
EAE-040-1241	PCU (Oransal)	24V DC	400Nm	22x22mm	F07/F10	Danışınız



► PLASTİK KASA

Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaj	Max Tork Değeri (Nm)	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
EAP-003-1111	On-Off	220V AC	30Nm	11x11mm	F03/F04/F05	179
EAP-003-1211	On-Off	24V DC	30Nm	11x11mm	F03/F04/F05	201

UBLV 100/101 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

Model : UBLV 100/101 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi : **Nikel Kaplı Pirinç**, Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı : -30°C...+150°C
Çalışma Basıncı : 1/2"...2" (PN40), 2 1/2"...3" (PN25)
Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana			
UBLV 100-015	EAE-003-1111	BLV-N122BP015M	1/2"	220VAC	272
UBLV 100-020	EAE-003-1111	BLV-N122BP020M	3/4"	220VAC	282
UBLV 100-025	EAE-003-1111	BLV-N122BP025M	1"	220VAC	296
UBLV 100-032	EAE-005-1111	BLV-N122BP032M	1 1/4"	220VAC	374
UBLV 100-040	EAE-005-1111	BLV-N122BP040M	1 1/2"	220VAC	400
UBLV 100-050	EAE-005-1111	BLV-N122BP050M	2"	220VAC	462
UBLV 100-065	EAE-008-1111	BLV-N122BP065M	2 1/2"	220VAC	546
UBLV 100-080	EAE-010-1111	BLV-N122BP080M	3"	220VAC	790
UBLV 101-015	EAE-003-1211	BLV-N122BP015M	1/2"	24VDC	320
UBLV 101-020	EAE-003-1211	BLV-N122BP020M	3/4"	24VDC	328
UBLV 101-025	EAE-003-1211	BLV-N122BP025M	1"	24VDC	344
UBLV 101-032	EAE-005-1211	BLV-N122BP032M	1 1/4"	24VDC	388
UBLV 101-040	EAE-005-1211	BLV-N122BP040M	1 1/2"	24VDC	416
UBLV 101-050	EAE-005-1211	BLV-N122BP050M	2"	24VDC	476
UBLV 101-065	EAE-008-1211	BLV-N122BP065M	2 1/2"	24VDC	570
UBLV 101-080	EAE-010-1211	BLV-N122BP080M	3"	24VDC	802

UBLV 250/251 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : UBLV 250/251 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi : **304 SS**, Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Koruma Sınıfı : IP67



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Ölçü (inç)	Voltaj	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana			
UBLV 250-015	EAE-003-1111	BLV-S522BP015M	1/2"	220VAC	272
UBLV 250-020	EAE-003-1111	BLV-S522BP020M	3/4"	220VAC	278
UBLV 250-025	EAE-003-1111	BLV-S522BP025M	1"	220VAC	294
UBLV 250-032	EAE-005-1111	BLV-S522BP032M	1 1/4"	220VAC	360
UBLV 250-040	EAE-005-1111	BLV-S522BP040M	1 1/2"	220VAC	386
UBLV 250-050	EAE-005-1111	BLV-S522BP050M	2"	220VAC	414
UBLV 250-065	EAE-008-1111	BLV-S522BP065M	2 1/2"	220VAC	558
UBLV 250-080	EAE-010-1111	BLV-S522BP080M	3"	220VAC	718
UBLV 251-015	EAE-003-1211	BLV-S522BP015M	1/2"	24VDC	320
UBLV 251-020	EAE-003-1211	BLV-S522BP020M	3/4"	24VDC	326
UBLV 251-025	EAE-003-1211	BLV-S522BP025M	1"	24VDC	342
UBLV 251-032	EAE-005-1211	BLV-S522BP032M	1 1/4"	24VDC	374
UBLV 251-040	EAE-005-1211	BLV-S522BP040M	1 1/2"	24VDC	400
UBLV 251-050	EAE-005-1211	BLV-S522BP050M	2"	24VDC	428
UBLV 251-065	EAE-008-1211	BLV-S522BP065M	2 1/2"	24VDC	580
UBLV 251-080	EAE-010-1211	BLV-S522BP080M	3"	24VDC	730

UBFV 310/311 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : UBFV 310/311 Serisi
 Bağlantı : Wafer Tip
 Gövde : **GGG40**, Epoxy Kaplı
 Klepe : **Nikel Kaplı**
 Çalışma Sıcaklığı : EPDM (-10°C...+110°C)
 Çalışma Basıncı : PN16
 Koruma Sınıfı : IP67



► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPN-040M	UBFV 310-040	302
DN 50	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPN-050M	UBFV 310-050	304
DN 65	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-065M	UBFV 310-065	356
DN 80	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-080M	UBFV 310-080	362
DN 100	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPN-100M	UBFV 310-100	386
DN 125	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPN-125M	UBFV 310-125	496
DN 150	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPN-150M	UBFV 310-150	518
DN 200	220VAC	EAE-020-1111	BFV-W1EPN-200M	UBFV 310-200	970
DN 250	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPN-250M	UBFV 310-250	1162
DN 300	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPN-300M	UBFV 310-300	1264
DN 40	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPN-040M	UBFV 311-040	350
DN 50	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPN-050M	UBFV 311-050	352
DN 65	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-065M	UBFV 311-065	370
DN 80	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-080M	UBFV 311-080	376
DN 100	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPN-100M	UBFV 311-100	400
DN 125	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPN-125M	UBFV 311-125	508
DN 150	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPN-150M	UBFV 311-150	530
DN 200	24VDC	EAE-020-1211	BFV-W1EPN-200M	UBFV 311-200	922
DN 250	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPN-250M	UBFV 311-250	Danışınız
DN 300	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPN-300M	UBFV 311-300	Danışınız

UBFV 110/111 SERİSİ

WAFER TİP, GGG40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : UBFV 110/111 Serisi
Bağlantı : Wafer Tip
Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe : SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı : EPDM (-10°C...+110°C)
Çalışma Basıncı : PN16
Koruma Sınıfı : IP67



► CONTA : EPDM

Ölçü	Voltaj	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	
DN 40	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPA-040M	UBFV 110-040	304
DN 50	220VAC	EAE-003-1111	BFV-W1EPA-050M	UBFV 110-050	308
DN 65	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-065M	UBFV 110-065	360
DN 80	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-080M	UBFV 110-080	368
DN 100	220VAC	EAE-005-1111	BFV-W1EPA-100M	UBFV 110-100	406
DN 125	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPA-125M	UBFV 110-125	536
DN 150	220VAC	EAE-010-1111	BFV-W1EPA-150M	UBFV 110-150	576
DN 200	220VAC	EAE-020-1111	BFV-W1EPA-200M	UBFV 110-200	1066
DN 250	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPA-250M	UBFV 110-250	1344
DN 300	220VAC	EAE-040-1111	BFV-W1EPA-300M	UBFV 110-300	1584
DN 40	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPA-040M	UBFV 111-040	352
DN 50	24VDC	EAE-003-1211	BFV-W1EPA-050M	UBFV 111-050	356
DN 65	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-065M	UBFV 111-065	374
DN 80	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-080M	UBFV 111-080	382
DN 100	24VDC	EAE-005-1211	BFV-W1EPA-100M	UBFV 111-100	420
DN 125	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPA-125M	UBFV 111-125	548
DN 150	24VDC	EAE-010-1211	BFV-W1EPA-150M	UBFV 111-150	588
DN 200	24VDC	EAE-020-1211	BFV-W1EPA-200M	UBFV 111-200	1020
DN 250	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPA-250M	UBFV 111-250	Danışınız
DN 300	24VDC	EAE-040-1211	BFV-W1EPA-300M	UBFV 111-300	Danışınız

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

MİNİ MOTORLU VANALAR

PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2 veya 3 Yollu
 Bağlantı : Dişli BSPP(G)
 Vana : Nikel Kaplı Pirinç, Tam Geçişli, İki Parçalı
 Açma-Kapama Süresi: <5 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C
 Maksimum Basınç : 15 bar
 Koruma Sınıfı : IP67
 Kablo Boyu : 0,5 metre

► 2 Yollu, On-Off, Standart

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	109
EVM20-N2-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	114
EVM25-N2-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	119
EVM15-N2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	109
EVM20-N2-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	114
EVM25-N2-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	119

220VAC

9-24V AC/DC



► 2 Yollu, On-Off, Fail - Safe

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-C2	1/2"	2 Kablolu(Fail-Safe)	220VAC	117
EVM20-N2-C2	3/4"	2 Kablolu(Fail-Safe)	220VAC	122
EVM25-N2-C2	1"	2 Kablolu(Fail-Safe)	220VAC	129
EVM15-N2-C2D	1/2"	2 Kablolu(Fail-Safe)	24VDC	117
EVM20-N2-C2D	3/4"	2 Kablolu(Fail-Safe)	24VDC	122
EVM25-N2-C2D	1"	2 Kablolu(Fail-Safe)	24VDC	129

FAIL-SAFE



Not: Bu seride enerji verildiğinde vana açılır, enerji kesildiğinde vana kendiliğinden kapasitörden elde ettiği enerji ile kapanır. Emniyet amaçlı kullanıma uygundur.

► 2 Yollu, On-Off, Timer Kontrollü

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-N2-CT	1/2"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	171
EVM20-N2-CT	3/4"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	174
EVM25-N2-CT	1"	2 Kablolu (Timerli)	220VAC	180
EVM15-N2-CTD	1/2"	2 Kablolu (Timerli)	24VDC	171
EVM20-N2-CTD	3/4"	2 Kablolu (Timerli)	24VDC	174
EVM25-N2-CTD	1"	2 Kablolu (Timerli)	24VDC	180

TIMER KONTROL



Not: Bu seride, açık ve kapalı süreler; saat, dakika, saniye bazında ayrı ayrı set edilir.





► 3 Yollu, Dikey Tip, T-Port, 220VAC veya 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVT15-N3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	135
EVT20-N3-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	147
EVT25-N3-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	158
EVT15-N3-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	135
EVT20-N3-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	147
EVT25-N3-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	158

Not: Vanalar, redüksiyon geçişlidir.

► 3 Yollu, Yatay Tip, L-Port, 9-24VAC/DC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVL08-N3-C3	1/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	260



MİNİ MOTORLU VANALAR

PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2 veya 3 Yollu
Bağlantı : Dişli BSPP(G)
Vana : SS304, Tam Geçişli, İki Parçalı
Açma-Kapama Süresi: <5 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+90°C
Maksimum Basınç : 15 bar
Koruma Sınıfı : IP67
Kablo Boyu : 0,5 metre

► 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 4 Kablolu, 220VAC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-S2-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	129
EVM20-S2-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	138
EVM25-S2-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	153
EVM32-S2-C4	1 1/4"	4 Kablolu	220VAC	322
EVM40-S2-C4	1 1/2"	4 Kablolu	220VAC	384
EVM50-S2-C4	2"	4 Kablolu	220VAC	452



► 2 Yollu, On-Off, SS304 Gövde, 3 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-S2-C3	1/2"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	129
EVM20-S2-C3	3/4"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	138
EVM25-S2-C3	1"	3 Kablolu	9-24VAC/DC	153
EVM32-S2-C3	1 1/4"	3 Kablolu	24VDC	322
EVM40-S2-C3	1 1/2"	3 Kablolu	24VDC	384
EVM50-S2-C3	2"	3 Kablolu	24VDC	452



► 2 Yollu, Oransal, SS304 Gövde, 5 ve 6 Kablolu, 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVP15-S2-C5	1/2"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	254
EVP20-S2-C5	3/4"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	267
EVP25-S2-C5	1"	5 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	289
EVP32-S2-C6	1 1/4"	6 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	608
EVP40-S2-C6	1 1/2"	6 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	640
EVP50-S2-C6	2"	6 Kab. (4-20mA) Giriş	24VDC	710



Not: G1 1/4", G1 1/2", G2" ölçülerde 15Nm büyük aktüatör olup, allen ile manual override vardır.

► 3 Yollu, L Port, SS304 Gövde, 220VAC veya 24VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVL15-S3-C4	1/2"	4 Kablolu	220VAC	251
EVL20-S3-C4	3/4"	4 Kablolu	220VAC	265
EVL25-S3-C4	1"	4 Kablolu	220VAC	299
EVL15-S3-C3	1/2"	3 Kablolu	24VDC	251
EVL20-S3-C3	3/4"	3 Kablolu	24VDC	265
EVL25-S3-C3	1"	3 Kablolu	24VDC	299



Not: İstek üzerine, manual override'li versiyonlar

MİNİ MOTORLU VANALAR

UPVC KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli BSP
Vana : UPVC
Açma-Kapama Süresi : <8 saniye

Çalışma Sıcaklığı : +2°C...+55°C
Maksimum Basınç : 10 bar
Koruma Sınıfı : IP67
Kablo Boyu : 0,5 metre

► 2 Yollu, On-Off, UPVC, Standart

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Conta	Kontrol	Voltaj	Fiyat USD
EVM15-P2-C4	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	106
EVM20-P2-C4	3/4"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	111
EVM25-P2-C4	1"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	117
EVM32-P2-C4	1 1/4"	Dişli	PTFE & EPDM	4 Kablolu	220VAC	126
EVM15-P2-C3	1/2"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	9-24VDC	106
EVM20-P2-C3	3/4"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	9-24VDC	111
EVM25-P2-C3	1"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	9-24VDC	117
EVM32-P2-C3	1 1/4"	Dişli	PTFE & EPDM	3 Kablolu	9-24VDC	126

Not: Bu seride, G 1 1/4" ölçü redüksiyon geçişlidir.



► DURAVIS MİNİ MOTORLU VANALAR İÇİN YEDEK BASKI DEVRE KARTLARI (PCB)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
EVM-PCB-C4-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C4, 230VAC	65
EVM-PCB-C3-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C3, 9-24VAC/DC	65
EVM-PCB-C2-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, C2, 230VAC (Fail-Safe)	70
EVM-PCB-CT-D020	PCB, 2Nm Mini Motor İçin, CT, 230VAC (Timer)	102
EVM-PCB-C4-D100	PCB, 10Nm Mini Motor İçin, C4, 230VAC	129
EVM-PCB-C3-D100	PCB, 10Nm Mini Motor İçin, C3, 24VAC/DC	129
EVM-COVER-D20	Koruyucu Kapak, Siyah, 2Nm Mini Motor İçin	5



► EVM SERİSİ YEDEK KÜRESEL VANALAR

Ürün Kodu	Açıklama	Ölçü	Fiyat USD
EVM-VN2-015	Nikel Kaplı Pirinç	1/2"	27
EVM-VN2-020	Nikel Kaplı Pirinç	3/4"	32
EVM-VN2-025	Nikel Kaplı Pirinç	1"	37
EVM-VS2-015	SS304	1/2"	39
EVM-VS2-020	SS304	3/4"	49
EVM-VS2-025	SS304	1"	63
EVM-VS2-032	SS304	1 1/4"	132
EVM-VS2-040	SS304	1 1/2"	190
EVM-VS2-050	SS304	2"	267



► EVM SERİSİ YEDEK AKTÜATÖRLER

Ürün Kodu	Açıklama	Voltaj	Fiyat USD
EVM-ACT020-C4	2Nm, C4, On/Off, Standart, 220VAC	220VAC	89
EVM-ACT020-C3	2Nm, C3, On/Off, Standart, 9-24VAC/DC	9-24VAC/DC	89
EVM-ACT020-C2	2Nm, C2, On/Off, Fail-Safe, 220VAC	220VAC	100
EVM-ACT020-C2D	2Nm, C2, On/Off, Fail-Safe, 24VDC	24VDC	100
EVM-ACT020-CT	2Nm, CT, On/Off, Timerli, 220VAC	220VAC	145
EVM-ACT020-CTD	2Nm, CT, On/Off, Timerli, 24VDC	24VDC	145



TBC SERİSİ

ON/OFF MİNİ ROTARY ELEKTRİKLİ AKTÜATÖRLER

Kullanım Alanları	: Kelebek, küresel ve plug vanalar, damperler, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.
Voltaaj	: 110-230V AC, 12-24VDC + 24VAC
Manual Kumanda	: Allen ile
Açma-Kapama Süresi	: ≤11 saniye
Ortam Sıcaklığı	: -15°C ... +60°C
Switch	: Açık/Kapalı SPDT Limit Switch
Koruma Sınıfı	: IP67, 0,5 metre kablo çıkışı



Ürün Kodu	Kontrol Türü	Voltaaj	Max Tork Değeri (Nm)	Mil Karesi	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
TBC15-S10	Standart On-Off	110-230V AC	15Nm	11x11mm	F03/F05	238
TBC15-S20	Standart On-Off	12-24VDC + 24VAC	15Nm	11x11mm	F03/F05	238
TBC15-F10	Fail-Safe On-Off	110-230V AC	15Nm	11x11mm	F03/F05	248
TBC15-F20	Fail-Safe On-Off	12-24VDC + 24VAC	15Nm	11x11mm	F03/F05	248

• Fail-safe modeller kapasitör dönüşlüdür.

ESPV-XXX-S6-08/20-D SERİSİ

ON-OFF, 24VAC/DC, DİŞLİ, PSL. PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-D	1/2"	45	DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-08-D	3/4"	25	
ESPV-025-S6-08-D	1"	16	
ESPV-032-S6-08-D	1 1/4"	9	
ESPV-040-S6-08-D	1 1/2"	6	
ESPV-050-S6-08-D	2"	4	

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-20-D	1/2"	100	DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-20-D	3/4"	60	
ESPV-025-S6-20-D	1"	40	
ESPV-032-S6-20-D	1 1/4"	24	
ESPV-040-S6-20-D	1 1/2"	13	
ESPV-050-S6-20-D	2"	10	

ESPV-XXX-S6-08/16-DOR SERİSİ

ORANSAL, 24VAC/DC, DİŞLİ, PSL. PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: AISI 316
Voltaaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C



Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-08-DOR	1/2"	45	DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-08-DOR	3/4"	25	
ESPV-025-S6-08-DOR	1"	16	
ESPV-032-S6-08-DOR	1 1/4"	9	
ESPV-040-S6-08-DOR	1 1/2"	6	
ESPV-050-S6-08-DOR	2"	4	

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-S6-16-DOR	1/2"	90	DANIŞINIZ
ESPV-020-S6-16-DOR	3/4"	50	
ESPV-025-S6-16-DOR	1"	32	
ESPV-032-S6-16-DOR	1 1/4"	20	
ESPV-040-S6-16-DOR	1 1/2"	13	
ESPV-050-S6-16-DOR	2"	8	

• Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC
• Geri Besleme: 2-10VDC

ESPV-XXX-G2-08/20-F SERİSİ

ON-OFF, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

ON-OFF
FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-F	DN 15	45	DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-08-F	DN 20	25	
ESPV-025-G2-08-F	DN 25	16	
ESPV-032-G2-08-F	DN 32	9	
ESPV-040-G2-08-F	DN 40	6	
ESPV-050-G2-08-F	DN 50	4	

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-20-F	DN 15	90	DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-20-F	DN 20	50	
ESPV-025-G2-20-F	DN 25	32	
ESPV-032-G2-20-F	DN 32	20	
ESPV-040-G2-20-F	DN 40	13	
ESPV-050-G2-20-F	DN 50	8	

ESPV-XXX-G2-08/16-FOR SERİSİ

ORANSAL, 24VAC/DC, FLANŞLI, GG25 PİSTONLU VANALAR

Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli BSP
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C...+200°C
Koruma Sınıfı	: IP54
Manuel Kumanda	: Allen Yardımıyla
Güç Tüketimi	: 3W
Vana Mlz.	: GG25
Voltaj	: 24VAC/DC
Ortam Sıcaklığı	: -40°C...+200°C

ORANSAL
FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-08-FOR	DN 15	45	DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-08-FOR	DN 20	25	
ESPV-025-G2-08-FOR	DN 25	16	
ESPV-032-G2-08-FOR	DN 32	9	
ESPV-040-G2-08-FOR	DN 40	6	
ESPV-050-G2-08-FOR	DN 50	4	

- Giriş: 4-20mA veya 2-10VDC
- Geri Besleme: 2-10VDC

Ürün Kodu	Ölçü	Kapatma Basıncı ΔP(bar)	Fiyat EURO
ESPV-015-G2-16-FOR	DN 15	90	DANIŞINIZ
ESPV-020-G2-16-FOR	DN 20	50	
ESPV-025-G2-16-FOR	DN 25	32	
ESPV-032-G2-16-FOR	DN 32	20	
ESPV-040-G2-16-FOR	DN 40	13	
ESPV-050-G2-16-FOR	DN 50	8	

- 16 farklı ölçü ile 5000Nm ye kadar tork üretebilen pnömatik aktüatörler
- 90°, 120°, 180° ve 3 pozisyonlu 90°, dönüş seçenekleri
- Çift veya tek etkili kontrol opsiyonları
- -50°C.....+150°C ortam sıcaklıklarına özelleştirilebilen aktüatörlü vanalar
- On-off veya oransal ekonomik opsiyonlar
- Tamamlayıcı aktüatörlü vana aksesuarları (Namur Valfler, Limit Switch Kutuları, Pozisyonerler, Adaptörler vb.)



PNÖMATİK VANALAR

Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Kritik Sorular

- Vana tipi? (Küresel, kelebek, plug vb.)
- Vana ölçüsü ve bağlantı şekli?
- Akışkan?
- Çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Ortam sıcaklığı?
- Çalışma şekli?
(On-Off / Oransal | Tek / Çift Etkili)

Pnömatik Aktüatörlü Vana İçin Aksesuarlar

- Namur solenoid valf
- Filtre regülatör
- El kumandası (Manual override)
- Limit switch (Mekanik veya proximity)
- Elektropnömatik pozisyoner (4-20mA feedback opsiyonu)
- Hız ayar valfi
- Susturucular ve rekorlar



DURAVIS Pnömatik Aktüatörler hata tespit yönergesi ile arıza nedeni tespit edin, hızlıca çözüme ulaşın.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya www.us-kon.com.tr haberler üzerinden hata tespit ve çözümü yönergesine ulaşabilirsiniz.



PAR SERİSİ

ÇEYREK TURLU ROTARY PNÖMATİK AKTÜATÖRLER

Kullanım Alanları : Çeyrek turlu vanaların, damperlerin, hava klepelerinin on-off ve oransal kontrolünde kullanılır.

Tork Aralığı : 3Nm ... 15880Nm

Gövde : Alüminyum Extruzyon

Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +80°C

Hava Besleme : 4 - 8 bar

Mekanik Bağlantı : ISO 5211, NAMUR VDI/VDE 3845



Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Aktüatör Torku 6 bar da (Nm)	Mil Karesi (mm)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
PAR-032X090DA-09F0300	Çift Etkili	9	9	F03	42
PAR-050X090DA-11F0305	Çift Etkili	20	11	F03/05	54
PAR-063X090DA-14F0305	Çift Etkili	35,3	14	F03/05	70
PAR-075X090DA-17F0507	Çift Etkili	69,9	17	F05/07	96
PAR-088X090DA-17F0507	Çift Etkili	110,1	17	F05/07	124
PAR-100X090DA-17F0710	Çift Etkili	160,3	17	F07/10	166
PAR-115X090DA-22F0710	Çift Etkili	258	22	F07/10	238
PAR-125X090DA-27F0710	Çift Etkili	333	27	F07/10	280
PAR-145X090DA-27F1012	Çift Etkili	521	27	F10/12	410
PAR-160X090DA-27F1012	Çift Etkili	682	27	F10/12	550
PAR-190X090DA-36F1014	Çift Etkili	1277	36	F10/14	800
PAR-210X090DA-36F1400	Çift Etkili	1758	36	F14	1000
PAR-240X090DA-46F1600	Çift Etkili	2144	46	F16	Danışınız
PAR-270X090DA-46F1600	Çift Etkili	3121	46	F16	Danışınız
PAR-300X090DA-46F1600	Çift Etkili	4477	46	F16	Danışınız
PAR-350X090DA-46F1600	Çift Etkili	-	46	F16/F25	Danışınız

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring (-35°C...+80°C)

• İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Yay Sayısı (Adet)	Mil Karesi (mm)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
PAR-050X090SR-11F0305	Tek Etkili	10*	11	F03/05	84
PAR-063X090SR-14F0305	Tek Etkili	10*	14	F03/05	106
PAR-075X090SR-17F0507	Tek Etkili	10*	17	F05/07	133
PAR-088X090SR-17F0507	Tek Etkili	10*	17	F05/07	177
PAR-100X090SR-17F0710	Tek Etkili	10*	17	F07/10	231
PAR-115X090SR-22F0710	Tek Etkili	10*	22	F07/10	324
PAR-125X090SR-27F0710	Tek Etkili	10*	27	F07/10	401
PAR-145X090SR-27F1012	Tek Etkili	10*	27	F10/12	544
PAR-160X090SR-27F1012	Tek Etkili	10*	27	F10/12	786
PAR-190X090SR-36F1014	Tek Etkili	10*	36	F10/14	1115
PAR-210X090SR-36F1400	Tek Etkili	10*	36	F14	1529
PAR-240X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	Danışınız
PAR-270X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	Danışınız
PAR-300X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16	Danışınız
PAR-350X090SR-46F1600	Tek Etkili	10*	46	F16/F25	Danışınız

*Yay sayısı, vana çıkış tork değeri belirtildiği takdirde değişebilmektedir.

DURAVIS PAR SERİSİ, PNÖMATİK AKTÜATÖR TAMİR TAKIMLARI (NBR O-RING & DELRİN SETLERİ)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-032-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	27
PAR-TMR-050-SET0		35
PAR-TMR-063-SET0		39
PAR-TMR-075-SET0		43
PAR-TMR-088-SET0		47
PAR-TMR-100-SET0		50

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-115-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	60
PAR-TMR-125-SET0		67
PAR-TMR-145-SET0		112
PAR-TMR-160-SET0		171
PAR-TMR-190-SET0		180
PAR-TMR-210-SET0		192

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
PAR-TMR-240-SET0	NBR O-Ring ve Delrin Seti	200
PAR-TMR-270-SET0		217
PAR-TMR-300-SET0		240
PAR-TMR-350-SET0		290

Kullanım Alanları : PAR ve PAP Serisi 90°, 120° ve 180° dönüşlü rotary pnömatik aktüatörler çok girişli (3, 4, 5 yollu) küresel vanalar, 3 yollu plug vanalar, konveyör ayırıştırıcıları, dökme ürün ayırıştırıcıları gibi farklı hareket dereceleri gereken uygulamalarda kullanılırlar.

Gövde : Alüminyum Extrüzyon

Çalışma Sıcaklığı : -20°C ... +80°C

Hava Besleme : 4 - 8 bar

Mekanik Bağlantı : ISO 5211, NAMUR VDI/VDE 3845



► PAR, 120° VE 180° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi (mm)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
PAR-052X120DA-11F0305	Çift Etkili	120°	11	F03/05	159
PAR-063X120DA-14F0305	Çift Etkili	120°	14	F03/05	180
PAR-075X120DA-17F0507	Çift Etkili	120°	17	F05/07	227
PAR-092X120DA-17F0507	Çift Etkili	120°	17	F05/07	345
PAR-105X120DA-17F0710	Çift Etkili	120°	17	F07/10	410
PAR-125X120DA-27F0710	Çift Etkili	120°	27	F07/10	529
PAR-140X120DA-27F1012	Çift Etkili	120°	27	F10/12	702
PAR-160X120DA-27F1012	Çift Etkili	120°	27	F10/12	1012
PAR-190X120DA-36F1014	Çift Etkili	120°	36	F10/14	2080
PAR-052X180DA-11F0305	Çift Etkili	180°	11	F03/05	161
PAR-063X180DA-14F0305	Çift Etkili	180°	14	F03/05	191
PAR-075X180DA-17F0507	Çift Etkili	180°	17	F05/07	239
PAR-092X180DA-17F0507	Çift Etkili	180°	17	F05/07	368
PAR-105X180DA-17F0710	Çift Etkili	180°	17	F07/10	437
PAR-125X180DA-27F0710	Çift Etkili	180°	27	F07/10	548
PAR-140X180DA-27F1012	Çift Etkili	180°	27	F10/12	780
PAR-160X180DA-27F1012	Çift Etkili	180°	27	F10/12	1036
PAR-190X180DA-36F1014	Çift Etkili	180°	36	F10/14	2252

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

• İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

► PAP, (3 POZİSYONLU) 0° - 45° - 90° DÖNÜŞLÜ

Ürün Kodu	Çalışma Tipi	Dönüş Derece	Mil Karesi (mm)	ISO 5211 (Bağlantı Flanşı)	Fiyat USD
PAP-052X090DA-11F0305	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	11	F03/05	336
PAP-063X090DA-14F0305	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	14	F03/05	456
PAP-075X090DA-17F0507	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F05/07	552
PAP-092X090DA-17F0507	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F05/07	716
PAP-105X090DA-17F0710	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	17	F07/10	782
PAP-115X090DA-22F0710	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F07/10	1242
PAP-145X090DA-27F1012	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F10/12	1592
PAP-160X090DA-27F1012	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	27	F10/12	2100
PAP-190X090DA-36F1014	Çift Etkili	0° - 45° - 90°	36	F10/14	3636

• İstek üzerine, HT: VITON O-Ring (-15°C...+150°C); LT: Silikon O-Ring(-35°C...+80°C)

• İstek üzerine, B: Asidik Ortamlar

PAR/PAP SERİSİ

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Voltaj	Fiyat USD
Namur Valf	NV-521C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	28
	NV-521C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	28
	NV-321C220-AC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	220V AC	32
	NV-321C024-DC	Namur Valf, 3/2 Yollu, G1/4", Tek Bobinli	24V DC	32
	NV-522C220-AC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	220V AC x 2	56
	NV-522C024-DC	Namur Valf, 5/2 Yollu, G1/4", Çift Bobinli	24V DC x 2	56
Mini Bobin	ECO25-XXX-YY	Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	8
	ECO-26-XXX-YY	ATEX/Exproof Mini Bobin (NV Serisi Namur Valf için) (XXX=Voltaj, YY=AC veya DC)	220/110/024/012 V AC veya DC	140
Mini Soket	EVA 40	Mini Bobin Soketi, 43650B	Voltaj Belirtilmeli.	3
	EVA 50	Mini Bobin Soketi (Ledli), 43650B		5



Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Switch Tipi	Fiyat USD
Limit Switch Kutusu	APL-210N	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	30
	APL-220N	Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Proximity Switch	114
	APL-220N/PEP	Limit Switch Kutusu, Göstergeli, Pepperl+Fuchs	2 x Proximity Switch	200
	APL-410N	Exproof Limit Switch Kutusu, Göstergeli	2 x Mekanik Switch	130


Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış Sinyali	Fiyat USD
Pozisyoner	DYT-1000RDM	Elektropnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 4-20Ma Giriş	Yok	476
	DYT-1000RDI	Elektropnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 4-20Ma Giriş	4-20mA	549
	DYT-1000LDM	Elektropnömatik Pozisyoner, Lineer, DA, 4-20Ma Giriş	Yok	488
	DYT-1000LDI	Elektropnömatik Pozisyoner, Lineer, DA, 4-20Ma Giriş	4-20mA	572
	DYT-1200RDM	Pnömatikpnömatik Pozisyoner, Rotary, DA, 3-15psi	Yok	Danışınız

Aksesuar Grubu	Ürün Kodu	Açıklama	Bağlantı	Fiyat USD
Filtre Regülatör Yağlayıcı (FRL)	DS1FRL-S1-14-M	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-10 Bar)	1/4"	81
	DS1FRL-S2-12-M	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-10 Bar)	1/2"	143
	DS1FRL-S3-34-M	Filtre + Regülatör + Yağlayıcı (FRL) (0-10 Bar)	3/4"	240
	DS1FR-S1-14-M	Filtre + Regülatör (FR) (0-10 Bar)	1/4"	51
	DS1FR-S2-12-M	Filtre + Regülatör (FR) (0-10 Bar)	1/2"	88
	DS1FR-S3-34-M	Filtre + Regülatör (FR) (0-10 Bar)	3/4"	142
	DS1R-S1-14-M	Regülatör (R) (0-10 Bar)	1/4"	45
	DS1R-S2-12-M	Regülatör (R) (0-10 Bar)	1/2"	73
	DS1R-S3-34-M	Regülatör (R) (0-10 Bar)	3/4"	102



► PNÖMATİK ve ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİN MONTAJI İÇİN ADAPTÖRLER

Ürün Kodu	Malzeme / Tip	Açıklama	Fiyat USD
RHE1109	SS / Kare	Kare Adaptör / 11'den 9'a	5
RHX1409	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 9'a	8
RHX1411	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14'den 11'e	8
RHX1711	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17'den 11'e	11
RHX1714	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17'den 14'e	12
RHX2217	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 22'den 17'ye	19
RHX2722	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 27'den 22'ye	29
RHX3627	SS / Yıldız	Yıldız Adaptör / 36'dan 27'ye	38



Kullanım Alanları:
Aktüatörleri; vana, damper ve klepe vb. elemanlara akuple ederken kullanılır.

► PNÖMATİK ve ELEKTRİK AKTÜATÖRLERİN MONTAJI İÇİN ADAPTÖRLER

Ürün Kodu	Malzeme / Tip	Açıklama	Fiyat USD
ADPSQ1109	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 11 den 9 a	3
ADPSQ1411	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 14 den 11 e	5
ADPSQ1714	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 17 den 14 e	7
ADPSQ2217	Karbon Çelik / Kare	Kare Adaptör / 22 den 17 ye	10
ADPST1109	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 11 den 9 a	3
ADPST1409	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 9 a	5
ADPST1411	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 14 den 11 e	5
ADPST1711	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 11 e	7
ADPST1714	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 17 den 14 e	7
ADPST2217	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 22 den 17 e	12
ADPST2722	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 27 den 22 ye	18
ADPST3627	Karbon Çelik / Yıldız	Yıldız Adaptör / 36 dan 27 ye	29



UDM SERİSİ

AKTÜATÖRLER İÇİN DİŞLİ KUTULARI

Ürün Kodu	Dişli Oranı	Çıkış Torku	Aktüatör Bağ. Ölçüleri		Vana Bağlantı Ölçüleri		Tavsiye Edilen Çift Etkili Pnömatik Aktüatör	Fiyat USD
			Mil Karesi	Flanş	Mil Karesi	Flanş		
UDM-1	26:1	250 Nm	14x14mm	F05/07	14x14mm	F05/07	PAR-050DA - PAR100DA	100
UDM-2	28:1	450 Nm	17x17mm	F07/10	17x17mm	F07/10	PAR-100DA - PAR115DA	135
UDM-3	38:1	700 Nm	22x22mm	F10/12	22x22mm	F10/12	PAR-125DA - PAR160DA	202
UDM-4	54:1	1200 Nm	27x27mm	F12/14	27x27mm	F10/12	PAR-190DA - PAR210DA	326
UDM-5	80:1	2000 Nm	36x36mm	F14/16	36x36mm	F14	PAR-240DA	545
UDM-6	78:1	3000 Nm	46x46mm	F16	46x46mm	F14	PAR-270DA - PAR-300DA	711



PBLV 100/101 SERİSİ**ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR**

Model : PBLV 100/101 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli / BSPP (G)
 Vana Malzemesi : **Nikel Kaplı Pirinç**
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C...+150°C
 Çalışma Basıncı : **PN 40 (1/2"...2"), PN25 (2 1/2"...3")**
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili (Yay Dönüşlü)
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 100-015	PAR-032X090DA	BLV-N122BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN40	74
PBLV 100-020	PAR-032X090DA	BLV-N122BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN40	84
PBLV 100-025	PAR-050X090DA	BLV-N122BP025M	Çift Etkili	1"	PN40	107
PBLV 100-032	PAR-050X090DA	BLV-N122BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN40	145
PBLV 100-040	PAR-063X090DA	BLV-N122BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN40	189
PBLV 100-050	PAR-063X090DA	BLV-N122BP050M	Çift Etkili	2"	PN40	260
PBLV 100-065	PAR-075X090DA	BLV-N122BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN25	362
PBLV 100-080	PAR-075X090DA	BLV-N122BP080M	Çift Etkili	3"	PN25	559
PBLV 101-015	PAR-050X090SR	BLV-N122BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN40	92
PBLV 101-020	PAR-050X090SR	BLV-N122BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN40	102
PBLV 101-025	PAR-050X090SR	BLV-N122BP025M	Tek Etkili	1"	PN40	118
PBLV 101-032	PAR-063X090SR	BLV-N122BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN40	171
PBLV 101-040	PAR-063X090SR	BLV-N122BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN40	202
PBLV 101-050	PAR-075X090SR	BLV-N122BP050M	Tek Etkili	2"	PN40	302
PBLV 101-065	PAR-088X090SR	BLV-N122BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN25	415
PBLV 101-080	PAR-088X090SR	BLV-N122BP080M	Tek Etkili	3"	PN25	612

PBLV 500/501 SERİSİ**ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, HİDROLİK VANALAR**

Model : PBLV 500/501 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli / BSP (G)
 Vana Malzemesi : **Otomat Çeliği**
 Çalışma Sıcaklığı : -30°C...+110°C
 Çalışma Basıncı : **500bar ... 380bar**
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

**► VANA: OTOMAT ÇELİĞİ**

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 500-008	PAR-050X090DA	BLV-H322BP008M	Çift Etkili	1/4"	500	213
PBLV 500-010	PAR-063X090DA	BLV-H322BP010M	Çift Etkili	3/8"	500	229
PBLV 500-015	PAR-063X090DA	BLV-H322BP015M	Çift Etkili	1/2"	500	234
PBLV 500-020	PAR-075X090DA	BLV-H322BP020M	Çift Etkili	3/4"	400	287
PBLV 500-025	PAR-075X090DA	BLV-H322BP025M	Çift Etkili	1"	400	300
PBLV 500-032	PAR-088X090DA	BLV-H322BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	400	350
PBLV 500-040	PAR-088X090DA	BLV-H322BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	380	359
PBLV 501-008	PAR-063X090SR	BLV-H322BP008M	Tek Etkili	1/4"	500	239
PBLV 501-010	PAR-075X090SR	BLV-H322BP010M	Tek Etkili	3/8"	500	271
PBLV 501-015	PAR-075X090SR	BLV-H322BP015M	Tek Etkili	1/2"	500	276
PBLV 501-020	PAR-088X090SR	BLV-H322BP020M	Tek Etkili	3/4"	400	339
PBLV 501-025	PAR-088X090SR	BLV-H322BP025M	Tek Etkili	1"	400	353
PBLV 501-032	PAR-100X090SR	BLV-H322BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	400	431
PBLV 501-040	PAR-100X090SR	BLV-H322BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	380	440

PBLV 510/511 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, HİDROLİK VANALAR

Model : PBLV 510/511 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli / BSP (G)
Vana Malzemesi : SS316L
Çalışma Sıcaklığı : -30°C...+110°C
Çalışma Basıncı : 500bar ... 380bar
Pnömatik Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrenmiş)



► VANA: SS316L

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 510-008	PAR-050X090DA	BLV-H322BP008M	Çift Etkili	1/4"	500	399
PBLV 510-010	PAR-063X090DA	BLV-H322BP010M	Çift Etkili	3/8"	500	431
PBLV 510-015	PAR-063X090DA	BLV-H322BP015M	Çift Etkili	1/2"	500	468
PBLV 510-020	PAR-075X090DA	BLV-H322BP020M	Çift Etkili	3/4"	400	705
PBLV 510-025	PAR-075X090DA	BLV-H322BP025M	Çift Etkili	1"	400	801
PBLV 510-032	PAR-088X090DA	BLV-H322BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	400	986
PBLV 510-040	PAR-088X090DA	BLV-H322BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	380	1048
PBLV 511-008	PAR-063X090SR	BLV-H322BP008M	Tek Etkili	1/4"	500	425
PBLV 511-010	PAR-075X090SR	BLV-H322BP010M	Tek Etkili	3/8"	500	473
PBLV 511-015	PAR-075X090SR	BLV-H322BP015M	Tek Etkili	1/2"	500	510
PBLV 511-020	PAR-088X090SR	BLV-H322BP020M	Tek Etkili	3/4"	400	758
PBLV 511-025	PAR-088X090SR	BLV-H322BP025M	Tek Etkili	1"	400	854
PBLV 511-032	PAR-100X090SR	BLV-H322BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	400	1066
PBLV 511-040	PAR-100X090SR	BLV-H322BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	380	1128

PBLV 250/251 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : PBLV 250/251 Serisi
Yol : 2/2 Yollu
Bağlantı : Dişli / BSPP (G)
Vana Malzemesi : 304 SS, Tam Geçişli, İki Parçalı
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrenmiş)



► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 250-015	PAR-032X90DA	BLV-S522BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	82
PBLV 250-020	PAR-050X90DA	BLV-S522BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	96
PBLV 250-025	PAR-050X90DA	BLV-S522BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	118
PBLV 250-032	PAR-050X90DA	BLV-S522BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	142
PBLV 250-040	PAR-063X90DA	BLV-S522BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	192
PBLV 250-050	PAR-063X90DA	BLV-S522BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	226
PBLV 250-065	PAR-075X90DA	BLV-S522BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	418
PBLV 250-080	PAR-088X90DA	BLV-S522BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	558
PBLV 251-015	PAR-050X90SR	BLV-S522BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	102
PBLV 251-020	PAR-050X90SR	BLV-S522BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	110
PBLV 251-025	PAR-063X90SR	BLV-S522BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	148
PBLV 251-032	PAR-063X90SR	BLV-S522BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	172
PBLV 251-040	PAR-075X90SR	BLV-S522BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	238
PBLV 251-050	PAR-088X90SR	BLV-S522BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	310
PBLV 251-065	PAR-100X90SR	BLV-S522BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	532
PBLV 251-080	PAR-125X90SR	BLV-S522BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	768

PBLV 200/201 - 300/301 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 200/201 - 300/301 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Dişli / BSPP (G)
 Vana Malzemesi : **304SS veya 316SS**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN 63**
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 200-015	PAR-032X090DA	BLV-S222BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	90
PBLV 200-020	PAR-050X090DA	BLV-S222BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	108
PBLV 200-025	PAR-050X090DA	BLV-S222BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	128
PBLV 200-032	PAR-050X090DA	BLV-S222BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	168
PBLV 200-040	PAR-063X090DA	BLV-S222BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	208
PBLV 200-050	PAR-063X090DA	BLV-S222BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	262
PBLV 200-065	PAR-075X090DA	BLV-S222BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	488
PBLV 200-080	PAR-088X090DA	BLV-S222BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	668
PBLV 200-100	PAR-100X090DA	BLV-S222BP100M	Çift Etkili	4"	PN63	1228
PBLV 201-015	PAR-050X090SR	BLV-S222BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	110
PBLV 201-020	PAR-050X090SR	BLV-S222BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	120
PBLV 201-025	PAR-063X090SR	BLV-S222BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	156
PBLV 201-032	PAR-063X090SR	BLV-S222BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	194
PBLV 201-040	PAR-075X090SR	BLV-S222BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	252
PBLV 201-050	PAR-088X090SR	BLV-S222BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	340
PBLV 201-065	PAR-100X090SR	BLV-S222BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	596
PBLV 201-080	PAR-125X090SR	BLV-S222BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	866
PBLV 201-100	PAR-145X090SR	BLV-S222BP100M	Tek Etkili	4"	PN63	1534

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 300-015	PAR-032X090DA	BLV-S322BP015M	Çift Etkili	1/2"	PN63	103
PBLV 300-020	PAR-050X090DA	BLV-S322BP020M	Çift Etkili	3/4"	PN63	119
PBLV 300-025	PAR-050X090DA	BLV-S322BP025M	Çift Etkili	1"	PN63	151
PBLV 300-032	PAR-050X090DA	BLV-S322BP032M	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	198
PBLV 300-040	PAR-063X090DA	BLV-S322BP040M	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	253
PBLV 300-050	PAR-063X090DA	BLV-S322BP050M	Çift Etkili	2"	PN63	318
PBLV 300-065	PAR-075X090DA	BLV-S322BP065M	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	636
PBLV 300-080	PAR-088X090DA	BLV-S322BP080M	Çift Etkili	3"	PN63	881
PBLV 300-100	PAR-100X090DA	BLV-S322BP100M	Çift Etkili	4"	PN63	1607
PBLV 301-015	PAR-050X090SR	BLV-S322BP015M	Tek Etkili	1/2"	PN63	121
PBLV 301-020	PAR-050X090SR	BLV-S322BP020M	Tek Etkili	3/4"	PN63	130
PBLV 301-025	PAR-063X090SR	BLV-S322BP025M	Tek Etkili	1"	PN63	178
PBLV 301-032	PAR-063X090SR	BLV-S322BP032M	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	225
PBLV 301-040	PAR-075X090SR	BLV-S322BP040M	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	296
PBLV 301-050	PAR-088X090SR	BLV-S322BP050M	Tek Etkili	2"	PN63	396
PBLV 301-065	PAR-100X090SR	BLV-S322BP065M	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	743
PBLV 301-080	PAR-125X090SR	BLV-S322BP080M	Tek Etkili	3"	PN63	1076
PBLV 301-100	PAR-145X090SR	BLV-S322BP100M	Tek Etkili	4"	PN63	1908


PBLV 210/211 - 310/311 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (L PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 210/211 - 310/311 Serisi
Yol : 3/2 Yollu (L Port)
Bağlantı : Dişli/BSPP(G)
Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı : PN 63
Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 210-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	98
PBLV 210-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-A	Çift Etkili	3/4"	PN63	124
PBLV 210-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-A	Çift Etkili	1"	PN63	156
PBLV 210-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-A	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	220
PBLV 210-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-A	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	312
PBLV 210-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-A	Çift Etkili	2"	PN63	422
PBLV 210-065	PAR-088X090DA	BLV-S232BP065M-A	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	864
PBLV 210-080	PAR-088X090DA	BLV-S232BP080M-A	Çift Etkili	3"	PN63	Danışınız
PBLV 211-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	118
PBLV 211-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-A	Tek Etkili	3/4"	PN63	152
PBLV 211-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-A	Tek Etkili	1"	PN63	182
PBLV 211-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-A	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	232
PBLV 211-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-A	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	356
PBLV 211-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-A	Tek Etkili	2"	PN63	478
PBLV 211-065	PAR-100X090SR	BLV-S232BP065M-A	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	948
PBLV 211-080	PAR-100X090SR	BLV-S232BP080M-A	Tek Etkili	3"	PN63	Danışınız

VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 310-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-A	Çift Etkili	1/2"	PN63	123
PBLV 310-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-A	Çift Etkili	3/4"	PN63	155
PBLV 310-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-A	Çift Etkili	1"	PN63	189
PBLV 310-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-A	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	294
PBLV 310-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-A	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	409
PBLV 310-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-A	Çift Etkili	2"	PN63	575
PBLV 310-065	PAR-088X090DA	BLV-S332BP065M-A	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	913
PBLV 310-080	PAR-088X090DA	BLV-S332BP080M-A	Çift Etkili	3"	PN63	Danışınız
PBLV 311-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-A	Tek Etkili	1/2"	PN63	141
PBLV 311-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-A	Tek Etkili	3/4"	PN63	181
PBLV 311-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-A	Tek Etkili	1"	PN63	216
PBLV 311-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-A	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	307
PBLV 311-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-A	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	451
PBLV 311-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-A	Tek Etkili	2"	PN63	628
PBLV 311-065	PAR-100X090SR	BLV-S332BP065M-A	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	993
PBLV 311-080	PAR-100X090SR	BLV-S332BP080M-A	Tek Etkili	3"	PN63	Danışınız


PBLV 220/221 - 320/321 SERİSİ

ON-OFF, 3/2 YOLLU , DİŞLİ, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR (T PORT)

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 220/221 - 320/321 Serisi
 Yol : 3/2 Yollu (T Port)
 Bağlantı : Dişli
 Vana Malzemesi : 304SS veya 316SS, Tam Geçişli
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : PN 63
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

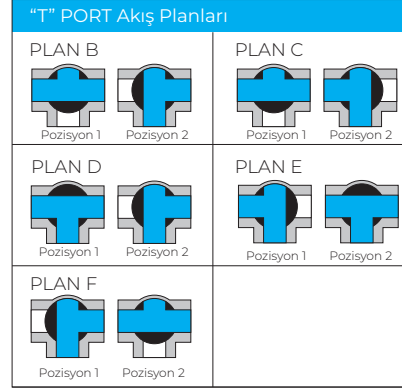

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
Aktüatör	Vana					
PBLV 220-015	PAR-032X090DA	BLV-S232BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	98
PBLV 220-020	PAR-050X090DA	BLV-S232BP020M-B	Çift Etkili	3/4"	PN63	124
PBLV 220-025	PAR-050X090DA	BLV-S232BP025M-B	Çift Etkili	1"	PN63	156
PBLV 220-032	PAR-063X090DA	BLV-S232BP032M-B	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	220
PBLV 220-040	PAR-063X090DA	BLV-S232BP040M-B	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	312
PBLV 220-050	PAR-075X090DA	BLV-S232BP050M-B	Çift Etkili	2"	PN63	422
PBLV 220-065	PAR-088X090DA	BLV-S232BP065M-B	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	864
PBLV 220-080	PAR-088X090DA	BLV-S232BP080M-B	Çift Etkili	3"	PN63	Danışınız
PBLV 221-015	PAR-050X090SR	BLV-S232BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	118
PBLV 221-020	PAR-063X090SR	BLV-S232BP020M-B	Tek Etkili	3/4"	PN63	152
PBLV 221-025	PAR-063X090SR	BLV-S232BP025M-B	Tek Etkili	1"	PN63	182
PBLV 221-032	PAR-063X090SR	BLV-S232BP032M-B	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	232
PBLV 221-040	PAR-075X090SR	BLV-S232BP040M-B	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	356
PBLV 221-050	PAR-088X090SR	BLV-S232BP050M-B	Tek Etkili	2"	PN63	478
PBLV 221-065	PAR-100X090SR	BLV-S232BP065M-B	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	948
PBLV 221-080	PAR-100X090SR	BLV-S232BP080M-B	Tek Etkili	3"	PN63	Danışınız

• Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (inç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
Aktüatör	Vana					
PBLV 320-015	PAR-032X090DA	BLV-S332BP015M-B	Çift Etkili	1/2"	PN63	123
PBLV 320-020	PAR-050X090DA	BLV-S332BP020M-B	Çift Etkili	3/4"	PN63	155
PBLV 320-025	PAR-050X090DA	BLV-S332BP025M-B	Çift Etkili	1"	PN63	189
PBLV 320-032	PAR-063X090DA	BLV-S332BP032M-B	Çift Etkili	1 1/4"	PN63	294
PBLV 320-040	PAR-063X090DA	BLV-S332BP040M-B	Çift Etkili	1 1/2"	PN63	409
PBLV 320-050	PAR-075X090DA	BLV-S332BP050M-B	Çift Etkili	2"	PN63	575
PBLV 320-065	PAR-088X090DA	BLV-S332BP065M-B	Çift Etkili	2 1/2"	PN63	913
PBLV 320-080	PAR-088X090DA	BLV-S332BP080M-B	Çift Etkili	3"	PN63	Danışınız
PBLV 321-015	PAR-050X090SR	BLV-S332BP015M-B	Tek Etkili	1/2"	PN63	141
PBLV 321-020	PAR-063X090SR	BLV-S332BP020M-B	Tek Etkili	3/4"	PN63	181
PBLV 321-025	PAR-063X090SR	BLV-S332BP025M-B	Tek Etkili	1"	PN63	216
PBLV 321-032	PAR-063X090SR	BLV-S332BP032M-B	Tek Etkili	1 1/4"	PN63	307
PBLV 321-040	PAR-075X090SR	BLV-S332BP040M-B	Tek Etkili	1 1/2"	PN63	451
PBLV 321-050	PAR-088X090SR	BLV-S332BP050M-B	Tek Etkili	2"	PN63	628
PBLV 321-065	PAR-100X090SR	BLV-S332BP065M-B	Tek Etkili	2 1/2"	PN63	993
PBLV 321-080	PAR-100X090SR	BLV-S332BP080M-B	Tek Etkili	3"	PN63	Danışınız

• Aksi belirtilmedikçe, tüm T port vanalar, "B" tipi akış planına göre montajlanır.

PBLV 230/231 - 330/331 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 2 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: PBLV 230/231 - 330/331 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 2 Parçalı, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
PNömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 230-015	PAR-050X090DA	BLV-S222EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	162
PBLV 230-020	PAR-050X090DA	BLV-S222EP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	186
PBLV 230-025	PAR-050X090DA	BLV-S222EP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	232
PBLV 230-032	PAR-063X090DA	BLV-S222EP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	296
PBLV 230-040	PAR-063X090DA	BLV-S222EP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	364
PBLV 230-050	PAR-075X090DA	BLV-S222EP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	494
PBLV 230-065	PAR-088X090DA	BLV-S222EP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	732
PBLV 230-080	PAR-100X090DA	BLV-S222EP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	906
PBLV 230-100	PAR-115X090DA	BLV-S222EP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1256
PBLV 231-015	PAR-050X090SR	BLV-S222EP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	174
PBLV 231-020	PAR-050X090SR	BLV-S222EP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	198
PBLV 231-025	PAR-063X090SR	BLV-S222EP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	260
PBLV 231-032	PAR-075X090SR	BLV-S222EP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	340
PBLV 231-040	PAR-075X090SR	BLV-S222EP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	408
PBLV 231-050	PAR-088X090SR	BLV-S222EP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	548
PBLV 231-065	PAR-100X090SR	BLV-S222EP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	816
PBLV 231-080	PAR-115X090SR	BLV-S222EP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1006
PBLV 231-100	PAR-145X090SR	BLV-S222EP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1516

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 330-015	PAR-050X090DA	BLV-S322EP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	218
PBLV 330-020	PAR-050X090DA	BLV-S322EP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	267
PBLV 330-025	PAR-050X090DA	BLV-S322EP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	324
PBLV 330-032	PAR-063X090DA	BLV-S322EP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	451
PBLV 330-040	PAR-063X090DA	BLV-S322EP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	566
PBLV 330-050	PAR-075X090DA	BLV-S322EP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	661
PBLV 330-065	PAR-088X090DA	BLV-S322EP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	913
PBLV 330-080	PAR-100X090DA	BLV-S322EP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	1075
PBLV 330-100	PAR-115X090DA	BLV-S322EP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1433
PBLV 331-015	PAR-050X090SR	BLV-S322EP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	229
PBLV 331-020	PAR-050X090SR	BLV-S322EP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	278
PBLV 331-025	PAR-063X090SR	BLV-S322EP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	350
PBLV 331-032	PAR-075X090SR	BLV-S322EP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	493
PBLV 331-040	PAR-075X090SR	BLV-S322EP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	608
PBLV 331-050	PAR-088X090SR	BLV-S322EP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	713
PBLV 331-065	PAR-100X090SR	BLV-S322EP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	993
PBLV 331-080	PAR-115X090SR	BLV-S322EP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1171
PBLV 331-100	PAR-145X090SR	BLV-S322EP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1682

PBLV 240/241 - 340/341 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, 3 PARÇALI, FLANŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 240/241 - 340/341 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: 304SS veya 316SS, 3 Parçalı, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 40
Pnömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 240-015	PAR-050X090DA	BLV-S222FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	174
PBLV 240-020	PAR-050X090DA	BLV-S222FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN40	216
PBLV 240-025	PAR-050X090DA	BLV-S222FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN40	256
PBLV 240-032	PAR-063X090DA	BLV-S222FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN40	378
PBLV 240-040	PAR-063X090DA	BLV-S222FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN40	428
PBLV 240-050	PAR-075X090DA	BLV-S222FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN40	586
PBLV 240-065	PAR-088X090DA	BLV-S222FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN40	878
PBLV 240-080	PAR-100X090DA	BLV-S222FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN40	1254
PBLV 240-100	PAR-115X090DA	BLV-S222FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN40	2030
PBLV 241-015	PAR-050X090SR	BLV-S222FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	186
PBLV 241-020	PAR-050X090SR	BLV-S222FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN40	226
PBLV 241-025	PAR-063X090SR	BLV-S222FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN40	282
PBLV 241-032	PAR-075X090SR	BLV-S222FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN40	420
PBLV 241-040	PAR-075X090SR	BLV-S222FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN40	470
PBLV 241-050	PAR-088X090SR	BLV-S222FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN40	638
PBLV 241-065	PAR-100X090SR	BLV-S222FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN40	960
PBLV 241-080	PAR-115X090SR	BLV-S222FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN40	1350
PBLV 241-100	PAR-145X090SR	BLV-S222FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN40	2280

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 340-015	PAR-050X090DA	BLV-S322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN40	229
PBLV 340-020	PAR-050X090DA	BLV-S322FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN40	272
PBLV 340-025	PAR-050X090DA	BLV-S322FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN40	332
PBLV 340-032	PAR-063X090DA	BLV-S322FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN40	466
PBLV 340-040	PAR-063X090DA	BLV-S322FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN40	551
PBLV 340-050	PAR-075X090DA	BLV-S322FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN40	689
PBLV 340-065	PAR-088X090DA	BLV-S322FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN40	1027
PBLV 340-080	PAR-100X090DA	BLV-S322FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN40	1346
PBLV 340-100	PAR-115X090DA	BLV-S322FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN40	1976
PBLV 341-015	PAR-050X090SR	BLV-S322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN40	241
PBLV 341-020	PAR-050X090SR	BLV-S322FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN40	284
PBLV 341-025	PAR-063X090SR	BLV-S322FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN40	359
PBLV 341-032	PAR-075X090SR	BLV-S322FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN40	508
PBLV 341-040	PAR-075X090SR	BLV-S322FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN40	593
PBLV 341-050	PAR-088X090SR	BLV-S322FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN40	742
PBLV 341-065	PAR-100X090SR	BLV-S322FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN40	1108
PBLV 341-080	PAR-115X090SR	BLV-S322FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN40	1442
PBLV 341-100	PAR-145X090SR	BLV-S322FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN40	2225

PBLV 360/361 - 370/371 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, WAFER MONOBLOK, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: PBLV 360/361 - 370/371 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Flanşlı
Vana Malzemesi	: SS304 veya SS316, Monoblok, Wafer Tip, Tam Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN 16
PNömatik Kontrol	: Çift Etkili ve Tek Etkili
Kontrol Hava Basıncı	: 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

► VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 360-015	PAR-050X090DA	BLV-M322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	178
PBLV 360-020	PAR-050X090DA	BLV-M322FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	196
PBLV 360-025	PAR-063X090DA	BLV-M322FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	238
PBLV 360-032	PAR-063X090DA	BLV-M322FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	302
PBLV 360-040	PAR-075X090DA	BLV-M322FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	372
PBLV 360-050	PAR-075X090DA	BLV-M322FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	464
PBLV 360-065	PAR-088X090DA	BLV-M322FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	670
PBLV 360-080	PAR-088X090DA	BLV-M322FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	810
PBLV 360-100	PAR-100X090DA	BLV-M322FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1056
PBLV 361-015	PAR-050X090SR	BLV-M322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	190
PBLV 361-020	PAR-063X090SR	BLV-M322FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	222
PBLV 361-025	PAR-063X090SR	BLV-M322FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	250
PBLV 361-032	PAR-075X090SR	BLV-M322FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	344
PBLV 361-040	PAR-088X090SR	BLV-M322FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	424
PBLV 361-050	PAR-088X090SR	BLV-M322FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	516
PBLV 361-065	PAR-100X090SR	BLV-M322FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	752
PBLV 361-080	PAR-125X090SR	BLV-M322FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1000
PBLV 361-100	PAR-145X090SR	BLV-M322FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1348

► VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü	Çalışma Basıncı	Fiyat
	Aktüatör	Vana				USD
PBLV 370-015	PAR-050X090DA	BLV-M322FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	194
PBLV 370-020	PAR-050X090DA	BLV-M322FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	227
PBLV 370-025	PAR-063X090DA	BLV-M322FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	287
PBLV 370-032	PAR-063X090DA	BLV-M322FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	349
PBLV 370-040	PAR-075X090DA	BLV-M322FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	398
PBLV 370-050	PAR-075X090DA	BLV-M322FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	591
PBLV 370-065	PAR-088X090DA	BLV-M322FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	884
PBLV 370-080	PAR-088X090DA	BLV-M322FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	1103
PBLV 370-100	PAR-100X090DA	BLV-M322FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1329
PBLV 371-015	PAR-050X090SR	BLV-M322FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	205
PBLV 371-020	PAR-063X090SR	BLV-M322FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	253
PBLV 371-025	PAR-063X090SR	BLV-M322FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	300
PBLV 371-032	PAR-075X090SR	BLV-M322FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	391
PBLV 371-040	PAR-088X090SR	BLV-M322FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	450
PBLV 371-050	PAR-088X090SR	BLV-M322FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	643
PBLV 371-065	PAR-100X090SR	BLV-M322FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	965
PBLV 371-080	PAR-125X090SR	BLV-M322FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1292
PBLV 371-100	PAR-145X090SR	BLV-M322FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1622

PBLV 600/601 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PAR. PİK DÖKÜM KÜRESEL VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBLV 600/601 Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Bağlantı : Flanşlı
 Vana Malzemesi : GG25 (Pik Döküm), 3 Parçalı, Tam Geçişli
 Çalışma Sıcaklığı : -10°C...+180°C
 Çalışma Basıncı : PN 16
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili ve Tek Etkili
 Kontrol Hava Basıncı : 4 - 8 bar (Filtrelenmiş)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü (İnç)	Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana				
PBLV 600-015	PAR-050X090DA	BLV-C522FP015M	Çift Etkili	DN 15	PN16	272
PBLV 600-020	PAR-050X090DA	BLV-C522FP020M	Çift Etkili	DN 20	PN16	292
PBLV 600-025	PAR-063X090DA	BLV-C522FP025M	Çift Etkili	DN 25	PN16	320
PBLV 600-032	PAR-063X090DA	BLV-C522FP032M	Çift Etkili	DN 32	PN16	364
PBLV 600-040	PAR-063X090DA	BLV-C522FP040M	Çift Etkili	DN 40	PN16	385
PBLV 600-050	PAR-075X090DA	BLV-C522FP050M	Çift Etkili	DN 50	PN16	463
PBLV 600-065	PAR-088X090DA	BLV-C522FP065M	Çift Etkili	DN 65	PN16	557
PBLV 600-080	PAR-100X090DA	BLV-C522FP080M	Çift Etkili	DN 80	PN16	702
PBLV 600-100	PAR-125X090DA	BLV-C522FP100M	Çift Etkili	DN 100	PN16	1144
PBLV 600-125	PAR-145X090DA	BLV-C522FP125M	Çift Etkili	DN 125	PN16	1635
PBLV 600-150	PAR-160X090DA	BLV-C522FP150M	Çift Etkili	DN 150	PN16	2431
PBLV 600-200	PAR-190X090DA	BLV-C522FP200M	Çift Etkili	DN 200	PN16	3733
PBLV 601-015	PAR-050X090SR	BLV-C522FP015M	Tek Etkili	DN 15	PN16	283
PBLV 601-020	PAR-063X090SR	BLV-C522FP020M	Tek Etkili	DN 20	PN16	318
PBLV 601-025	PAR-063X090SR	BLV-C522FP025M	Tek Etkili	DN 25	PN16	333
PBLV 601-032	PAR-075X090SR	BLV-C522FP032M	Tek Etkili	DN 32	PN16	406
PBLV 601-040	PAR-075X090SR	BLV-C522FP040M	Tek Etkili	DN 40	PN16	427
PBLV 601-050	PAR-088X090SR	BLV-C522FP050M	Tek Etkili	DN 50	PN16	516
PBLV 601-065	PAR-100X090SR	BLV-C522FP065M	Tek Etkili	DN 65	PN16	638
PBLV 601-080	PAR-125X090SR	BLV-C522FP080M	Tek Etkili	DN 80	PN16	1001
PBLV 601-100	PAR-145X090SR	BLV-C522FP100M	Tek Etkili	DN 100	PN16	1350
PBLV 601-125	PAR-160X090SR	BLV-C522FP125M	Tek Etkili	DN 125	PN16	1919
PBLV 601-150	PAR-190X090SR	BLV-C522FP150M	Tek Etkili	DN 150	PN16	2853
PBLV 601-200	PAR-210X090SR	BLV-C522FP200M	Tek Etkili	DN 200	PN16	4267

PBLV 400/401 - 440/441 SERİSİ

ON-OFF, 2/2 YOLLU, DİŞLİ, U-PVC KÜRESEL VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBLV 400/401 - 440/441 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Bağlantı	: Dişli [İstek üzerine soket(yapıştırma) bağlantı]
Vana Malzemesi	: U-PVC, Tam Geçişli
Conta	: EPDM (Su Uygulamaları) veya VITON (Asidik Uygulamalar)
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN 10
Koruma Sınıfı	: IP67

► O-RING : EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 400-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BE020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	102
PBLV 400-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BE025M	Çift Etkili	Ø25	3/4"	PN10	112
PBLV 400-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BE032M	Çift Etkili	Ø32	1"	PN10	128
PBLV 400-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BE040M	Çift Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	166
PBLV 400-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BE050M	Çift Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	192
PBLV 400-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BE063M	Çift Etkili	Ø63	2"	PN10	250
PBLV 400-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BE075M	Çift Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	475
PBLV 400-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BE090M	Çift Etkili	Ø90	3"	PN10	659
PBLV 400-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BE110M	Çift Etkili	Ø110	4"	PN10	1026
PBLV 401-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BE020M	Tek Etkili	Ø20	1/2"	PN10	114
PBLV 401-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BE025M	Tek Etkili	Ø25	3/4"	PN10	123
PBLV 401-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BE032M	Tek Etkili	Ø32	1"	PN10	140
PBLV 401-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BE040M	Tek Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	192
PBLV 401-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BE050M	Tek Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	247
PBLV 401-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BE063M	Tek Etkili	Ø63	2"	PN10	292
PBLV 401-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BE075M	Tek Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	494
PBLV 401-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BE090M	Tek Etkili	Ø90	3"	PN10	712
PBLV 401-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BE110M	Tek Etkili	Ø110	4"	PN10	1107

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

► O-RING : VITON (Asidik Uygulamalar)

Ürün Kodu	Ayrıntılı Kodlama		Çalışma Tipi	Ölçü		Çalışma Basıncı	Fiyat USD
	Aktüatör	Vana		(d)	İnç		
PBLV 440-020	PAR-050X090DA	BLV-P422BV020M	Çift Etkili	Ø20	1/2"	PN10	112
PBLV 440-025	PAR-050X090DA	BLV-P422BV025M	Çift Etkili	Ø25	3/4"	PN10	123
PBLV 440-032	PAR-050X090DA	BLV-P422BV032M	Çift Etkili	Ø32	1"	PN10	143
PBLV 440-040	PAR-050X090DA	BLV-P422BV040M	Çift Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	180
PBLV 440-050	PAR-050X090DA	BLV-P422BV050M	Çift Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	216
PBLV 440-063	PAR-063X090DA	BLV-P422BV063M	Çift Etkili	Ø63	2"	PN10	281
PBLV 440-075	PAR-075X090DA	BLV-P422BV075M	Çift Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	539
PBLV 440-090	PAR-075X090DA	BLV-P422BV090M	Çift Etkili	Ø90	3"	PN10	736
PBLV 440-110	PAR-088X090DA	BLV-P422BV110M	Çift Etkili	Ø110	4"	PN10	1119
PBLV 441-020	PAR-050X090SR	BLV-P422BV020M	Tek Etkili	Ø20	1/2"	PN10	123
PBLV 441-025	PAR-050X090SR	BLV-P422BV025M	Tek Etkili	Ø25	3/4"	PN10	134
PBLV 441-032	PAR-063X090SR	BLV-P422BV032M	Tek Etkili	Ø32	1"	PN10	155
PBLV 441-040	PAR-063X090SR	BLV-P422BV040M	Tek Etkili	Ø40	1 1/4"	PN10	207
PBLV 441-050	PAR-075X090SR	BLV-P422BV050M	Tek Etkili	Ø50	1 1/2"	PN10	271
PBLV 441-063	PAR-075X090SR	BLV-P422BV063M	Tek Etkili	Ø63	2"	PN10	323
PBLV 441-075	PAR-075X090SR	BLV-P422BV075M	Tek Etkili	Ø75	2 1/2"	PN10	557
PBLV 441-090	PAR-088X090SR	BLV-P422BV090M	Tek Etkili	Ø90	3"	PN10	788
PBLV 441-110	PAR-100X090SR	BLV-P422BV110M	Tek Etkili	Ø110	4"	PN10	1200

· Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

PBFV 310/311 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : PBFV 310/311 Serisi
 Bağlantı : Wafer Tip
 Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
 Klepe : **Nikel Kaplı**
 Çalışma Sıcaklığı : EPDM (-10°C...+110°C)
 Çalışma Basıncı : **PN 16**
 Pnömatik Kontrol : Çift Etkili veya Tek Etkili



▶ CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-W1EPN-040M	PBFV 310-040	116
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-W1EPN-050M	PBFV 310-050	118
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1EPN-065M	PBFV 310-065	138
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1EPN-080M	PBFV 310-080	146
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1EPN-100M	PBFV 310-100	196
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1EPN-125M	PBFV 310-125	224
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-W1EPN-150M	PBFV 310-150	274
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-W1EPN-200M	PBFV 310-200	430
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-W1EPN-250M	PBFV 310-250	654
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-W1EPN-300M	PBFV 310-300	882
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1EPN-040M	PBFV 311-040	142
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1EPN-050M	PBFV 311-050	144
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1EPN-065M	PBFV 311-065	180
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1EPN-080M	PBFV 311-080	188
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-W1EPN-100M	PBFV 311-100	250
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-W1EPN-125M	PBFV 311-125	328
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-W1EPN-150M	PBFV 311-150	354
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-W1EPN-200M	PBFV 311-200	586
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-W1EPN-250M	PBFV 311-250	860
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-W1EPN-300M	PBFV 311-300	1166

PBFV 100/101 - 110/111 SERİSİ

WAFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 100/101 - 110/111 Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+90°C); (NBR: -10°C...+90°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



► CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-040M	PBFV 110-040	118
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1EPA-050M	PBFV 110-050	122
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-065M	PBFV 110-065	142
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1EPA-080M	PBFV 110-080	150
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1EPA-100M	PBFV 110-100	218
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1EPA-125M	PBFV 110-125	270
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1EPA-150M	PBFV 110-150	338
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1EPA-200M	PBFV 110-200	542
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1EPA-250M	PBFV 110-250	862
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1EPA-300M	PBFV 110-300	1248
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1EPA-040M	PBFV 111-040	144
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1EPA-050M	PBFV 111-050	148
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-065M	PBFV 111-065	184
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1EPA-080M	PBFV 111-080	192
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1EPA-100M	PBFV 111-100	272
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-125M	PBFV 111-125	374
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1EPA-150M	PBFV 111-150	418
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1EPA-200M	PBFV 111-200	696
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1EPA-250M	PBFV 111-250	1068
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1EPA-300M	PBFV 111-300	1532

► CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-040M	PBFV 100-040	128
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1NBA-050M	PBFV 100-050	132
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-065M	PBFV 100-065	156
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1NBA-080M	PBFV 100-080	164
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1NBA-100M	PBFV 100-100	242
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1NBA-125M	PBFV 100-125	298
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1NBA-150M	PBFV 100-150	374
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1NBA-200M	PBFV 100-200	598
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1NBA-250M	PBFV 100-250	954
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1NBA-300M	PBFV 100-300	1390
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1NBA-040M	PBFV 101-040	154
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1NBA-050M	PBFV 101-050	158
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-065M	PBFV 101-065	198
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1NBA-080M	PBFV 101-080	206
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1NBA-100M	PBFV 101-100	294
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-125M	PBFV 101-125	402
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1NBA-150M	PBFV 101-150	454
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1NBA-200M	PBFV 101-200	754
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1NBA-250M	PBFV 101-250	1160
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1NBA-300M	PBFV 101-300	1676

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

PBFV 120/121 SERİSİ

WAFFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model	: PBFV 120/121 Serisi	Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -10°C...+150°C)
Bağlantı	: Wafer Tip	Çalışma Basıncı	: PN 16
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı	Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)		

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



► CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-040M	PBFV 120-040	248
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-W1VTA-050M	PBFV 120-050	270
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-065M	PBFV 120-065	310
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-W1VTA-080M	PBFV 120-080	340
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1VTA-100M	PBFV 120-100	524
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-W1VTA-125M	PBFV 120-125	650
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-W1VTA-150M	PBFV 120-150	758
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-W1VTA-200M	PBFV 120-200	1038
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-W1VTA-250M	PBFV 120-250	1966
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-W1VTA-300M	PBFV 120-300	2848
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1VTA-040M	PBFV 121-040	274
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-W1VTA-050M	PBFV 121-050	296
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-065M	PBFV 121-065	352
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-W1VTA-080M	PBFV 121-080	382
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-W1VTA-100M	PBFV 121-100	576
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-125M	PBFV 121-125	754
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-W1VTA-150M	PBFV 121-150	840
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-W1VTA-200M	PBFV 121-200	1194
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-W1VTA-250M	PBFV 121-250	2172
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-W1VTA-300M	PBFV 121-300	3132

PBFV 130/131 SERİSİ

WAFFER TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model	: PBFV 130/131 Serisi	Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -10°C...+150°C)
Bağlantı	: Wafer Tip	Çalışma Basıncı	: PN 16
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı	Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)		



► CONTA : PTFE

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-040M	PBFV 130-040	210
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-050M	PBFV 130-050	214
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-065M	PBFV 130-065	232
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-W1PTA-080M	PBFV 130-080	260
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-W1PTA-100M	PBFV 130-100	392
DN 125	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-W1PTA-125M	PBFV 130-125	490
DN 150	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-W1PTA-150M	PBFV 130-150	626
DN 200	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-W1PTA-200M	PBFV 130-200	966
DN 250	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-W1PTA-250M	PBFV 130-250	1488
DN 300	Çift Etkili	PAR-160X90DA	BFV-W1PTA-300M	PBFV 130-300	2352
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1PTA-040M	PBFV 131-040	222
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-W1PTA-050M	PBFV 131-050	228
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1PTA-065M	PBFV 131-065	274
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-W1PTA-080M	PBFV 131-080	302
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-W1PTA-100M	PBFV 131-100	446
DN 125	Tek Etkili	PAR-115X90SR	BFV-W1PTA-125M	PBFV 131-125	620
DN 150	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-W1PTA-150M	PBFV 131-150	782
DN 200	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-W1PTA-200M	PBFV 131-200	1172
DN 250	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-W1PTA-250M	PBFV 131-250	1772
DN 300	Tek Etkili	PAR-190X90SR	BFV-W1PTA-300M	PBFV 131-300	2774

PBFV 410/411 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 410/411 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: Nikel Kaplı
Çalışma Sıcaklığı	: EPDM (-10°C...+110°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



Nikel Kaplı
Klepe



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-L1EPN-040M	PBFV 410-040	132
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X90DA	BFV-L1EPN-050M	PBFV 410-050	136
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1EPN-065M	PBFV 410-065	156
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1EPN-080M	PBFV 410-080	174
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1EPN-100M	PBFV 410-100	230
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1EPN-125M	PBFV 410-125	262
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-L1EPN-150M	PBFV 410-150	318
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-L1EPN-200M	PBFV 410-200	518
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-L1EPN-250M	PBFV 410-250	812
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-L1EPN-300M	PBFV 410-300	1042
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1EPN-040M	PBFV 411-040	158
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1EPN-050M	PBFV 411-050	162
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1EPN-065M	PBFV 411-065	198
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1EPN-080M	PBFV 411-080	216
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-L1EPN-100M	PBFV 411-100	282
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-L1EPN-125M	PBFV 411-125	366
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X90SR	BFV-L1EPN-150M	PBFV 411-150	400
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-L1EPN-200M	PBFV 411-200	672
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-L1EPN-250M	PBFV 411-250	1016
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-L1EPN-300M	PBFV 411-300	1326

PBFV 200/201 - 210/211 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 200/201 - 210/211 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

SS304
Klepe

► CONTA : EPDM

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	EPDM Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-040M	PBFV 210-040	132
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1EPA-050M	PBFV 210-050	136
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-065M	PBFV 210-065	170
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1EPA-080M	PBFV 210-080	198
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1EPA-100M	PBFV 210-100	254
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1EPA-125M	PBFV 210-125	312
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1EPA-150M	PBFV 210-150	382
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1EPA-200M	PBFV 210-200	666
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1EPA-250M	PBFV 210-250	1028
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1EPA-300M	PBFV 210-300	1454
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1EPA-040M	PBFV 211-040	160
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1EPA-050M	PBFV 211-050	162
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-065M	PBFV 211-065	212
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1EPA-080M	PBFV 211-080	240
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1EPA-100M	PBFV 211-100	306
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-125M	PBFV 211-125	416
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1EPA-150M	PBFV 211-150	462
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1EPA-200M	PBFV 211-200	822
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1EPA-250M	PBFV 211-250	1234
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1EPA-300M	PBFV 211-300	1734

► CONTA : NBR

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	NBR Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-040M	PBFV 200-040	144
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1NBA-050M	PBFV 200-050	148
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-065M	PBFV 200-065	186
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1NBA-080M	PBFV 200-080	214
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1NBA-100M	PBFV 200-100	284
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1NBA-125M	PBFV 200-125	358
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1NBA-150M	PBFV 200-150	438
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1NBA-200M	PBFV 200-200	758
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1NBA-250M	PBFV 200-250	1178
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1NBA-300M	PBFV 200-300	1694
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1NBA-040M	PBFV 201-040	154
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1NBA-050M	PBFV 201-050	174
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-065M	PBFV 201-065	228
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1NBA-080M	PBFV 201-080	256
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1NBA-100M	PBFV 201-100	336
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-125M	PBFV 201-125	462
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1NBA-150M	PBFV 201-150	520
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1NBA-200M	PBFV 201-200	914
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1NBA-250M	PBFV 201-250	1382
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1NBA-300M	PBFV 201-300	1978

PBFV 220/221 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 220/221 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (VITON: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► CONTA : VITON

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat
		Aktüatör	Vana	VITON Contalı	USD
DN 40	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-040M	PBFV 220-040	264
DN 50	Çift Etkili	PAR-050X090DA	BFV-L1VTA-050M	PBFV 220-050	288
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-065M	PBFV 220-065	334
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X090DA	BFV-L1VTA-080M	PBFV 220-080	380
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1VTA-100M	PBFV 220-100	558
DN 125	Çift Etkili	PAR-075X090DA	BFV-L1VTA-125M	PBFV 220-125	690
DN 150	Çift Etkili	PAR-088X090DA	BFV-L1VTA-150M	PBFV 220-150	798
DN 200	Çift Etkili	PAR-100X090DA	BFV-L1VTA-200M	PBFV 220-200	1176
DN 250	Çift Etkili	PAR-125X090DA	BFV-L1VTA-250M	PBFV 220-250	2120
DN 300	Çift Etkili	PAR-145X090DA	BFV-L1VTA-300M	PBFV 220-300	3054
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1VTA-040M	PBFV 221-040	290
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X090SR	BFV-L1VTA-050M	PBFV 221-050	314
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-065M	PBFV 221-065	376
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X090SR	BFV-L1VTA-080M	PBFV 221-080	422
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X090SR	BFV-L1VTA-100M	PBFV 221-100	610
DN 125	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-125M	PBFV 221-125	794
DN 150	Tek Etkili	PAR-100X090SR	BFV-L1VTA-150M	PBFV 221-150	880
DN 200	Tek Etkili	PAR-125X090SR	BFV-L1VTA-200M	PBFV 221-200	1332
DN 250	Tek Etkili	PAR-145X090SR	BFV-L1VTA-250M	PBFV 221-250	2326
DN 300	Tek Etkili	PAR-160X090SR	BFV-L1VTA-300M	PBFV 221-300	3338

PBFV 230/231 SERİSİ

LUG TİP, GGG-40, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: PBFV 230/231 Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (PTFE: -10°C...+150°C)
Çalışma Basıncı	: PN 16
Kontrol	: Çift Etkili veya Tek Etkili

SS304
Klepe


▶ CONTA : PTFE

Ölçü	Çalışma Tipi	Ayrıntılı Kodlama		Ürün Kodu	Fiyat USD
		Aktüatör	Vana	PTFE Contalı	
DN 40	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-040M	PBFV 230-040	220
DN 50	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-050M	PBFV 230-050	232
DN 65	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-065M	PBFV 230-065	254
DN 80	Çift Etkili	PAR-063X90DA	BFV-L1PTA-080M	PBFV 230-080	294
DN 100	Çift Etkili	PAR-075X90DA	BFV-L1PTA-100M	PBFV 230-100	422
DN 125	Çift Etkili	PAR-088X90DA	BFV-L1PTA-125M	PBFV 230-125	536
DN 150	Çift Etkili	PAR-100X90DA	BFV-L1PTA-150M	PBFV 230-150	666
DN 200	Çift Etkili	PAR-125X90DA	BFV-L1PTA-200M	PBFV 230-200	1086
DN 250	Çift Etkili	PAR-145X90DA	BFV-L1PTA-250M	PBFV 230-250	1648
DN 300	Çift Etkili	PAR-160X90DA	BFV-L1PTA-300M	PBFV 230-300	2568
DN 40	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1PTA-040M	PBFV 231-040	234
DN 50	Tek Etkili	PAR-063X90SR	BFV-L1PTA-050M	PBFV 231-050	244
DN 65	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1PTA-065M	PBFV 231-065	296
DN 80	Tek Etkili	PAR-075X90SR	BFV-L1PTA-080M	PBFV 231-080	336
DN 100	Tek Etkili	PAR-088X90SR	BFV-L1PTA-100M	PBFV 231-100	474
DN 125	Tek Etkili	PAR-115X90SR	BFV-L1PTA-125M	PBFV 231-125	666
DN 150	Tek Etkili	PAR-125X90SR	BFV-L1PTA-150M	PBFV 231-150	822
DN 200	Tek Etkili	PAR-145X90SR	BFV-L1PTA-200M	PBFV 231-200	1292
DN 250	Tek Etkili	PAR-160X90SR	BFV-L1PTA-250M	PBFV 231-250	1032
DN 300	Tek Etkili	PAR-190X90SR	BFV-L1PTA-300M	PBFV 231-300	2990

PPV-90P SERİSİ

ON-OFF, KOMPAKT, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

Model	: PPV-90P
Vana Gövde ve Bağ.	: SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
Vana Siti	: PTFE
Aktüatör	: PA66 (Polyamid)
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C.. +180°C
Çalışma Basıncı	: PN10
Çalışma Prensibi	: Tek Etkili, Normalde Kapalı



Vana Siti Altından Akış



Ürün Kodu	Ölçü		Kv (m³/sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
	DN	R (inç)			
PPV-90P008	DN 8	1/4"	1,8	Ø 32mm	77
PPV-90P015	DN 15	1/2"	4,1	Ø 32mm	77

PPV-10P/20P SERİLERİ

ON-OFF, PA AKTÜATÖRLÜ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Model** : PPV-10P (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)
PPV-20P (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : PA (Polyamid)
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı
! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.



ELEKTRİKLİ VANALAR


PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER


PPV-10P Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-10P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	90
PPV-10P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	96
PPV-10P025	DN 25	1"	40	Ø50mm	106
PPV-10P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø63mm	160
PPV-10P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø63mm	205
PPV-10P050	DN 50	2"	114,4	Ø80mm	269

PPV-20P Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-20P015	DN 15	1/2"	12,5	Ø50mm	142
PPV-20P020	DN 20	3/4"	22	Ø50mm	151
PPV-20P025	DN 25	1"	40	Ø63mm	201
PPV-20P032	DN 32	1 1/4"	59,8	Ø80mm	301
PPV-20P040	DN 40	1 1/2"	88,2	Ø80mm	385
PPV-20P050	DN 50	2"	114,4	Ø100mm	518


PPV-10S/20S SERİLERİ

ON-OFF, KOMPLE PASLANMAZ, PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

- Model** : PPV-10S (Hava, buhar, gazlar ve düşük basınçlardaki sıvılar)
PPV-20S (Yüksek basınçlı sıvılar, koç darbesi istenmeyen durumlar ve oransal kontrol)
- Vana Gövde ve Bağ.** : SS 316 ve Dişli/BSPP(G)
- Vana Siti** : PTFE
- Aktüatör** : SS304
- Çalışma Sıcaklığı** : -10°C.. +180°C
- Çalışma Basıncı** : **PN16**
- Çalışma Prensibi** : Tek Etkili, Normalde Kapalı
! Tablodaki debi miktarları, 3m/s hızında 8 bar su değerleridir.




PPV-10S Serisi



Vana Siti Üstünden Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-10S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	110
PPV-10S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	114
PPV-10S025	DN 25	1"	43,97	Ø50mm	122
PPV-10S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø63mm	193
PPV-10S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø63mm	224
PPV-10S050	DN 50	2"	154,5	Ø80mm	301
PPV-10S065	DN 65	2 1/2"	-	Ø80mm	482
PPV-10S080	DN 80	3"	-	Ø100mm	798

PPV-20S Serisi (Anti-Waterhammer)



Vana Siti Altından Akış

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Debi (Nm ³ /sa)	Aktüatör Çapı	Fiyat USD
PPV-20S015	DN 15	1/2"	13,9	Ø50mm	168
PPV-20S020	DN 20	3/4"	24,7	Ø50mm	176
PPV-20S025	DN 25	1"	43,97	Ø63mm	234
PPV-20S032	DN 32	1 1/4"	79	Ø80mm	351
PPV-20S040	DN 40	1 1/2"	93,5	Ø80mm	435
PPV-20S050	DN 50	2"	154,5	Ø100mm	652
PPV-20S065	DN 65	2 1/2"	-	Ø100mm	887
PPV-20S080	DN 80	3"	-	Ø125mm	1151

PPV SERİSİ

PİSTONLU VANALAR İÇİN AKSESUARLAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Açıklama	Çıkış	Strok	Fiyat Euro / USD
ESV 106-00-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/8"	-	-	36 €
ESV 106-01-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/4"	-	-	36 €
ESV 136-00-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/8"	-	-	28 €
ESV 136-01-018	Pilot Kumanda Valfi, 3/2 Yollu, G1/4"	-	-	28 €
PPV-A-SM1	Limit Switch, Pozisyon Göstergesi	1xMekanik Switch (Sadece Açık)	-	24 \$
PPV-A-SM2		2xMekanik Switch (Açık ve Kapalı, Ledli)	-	61 \$
PPV-A-PL1500-1-S-1	Akıllı Elektropnömatik Pozisyoner, Tek Etkili, 4-20mA Girişli, 24VDC Beslemeli, M26x1,5, IP65 (Oransal Kontrol Ünitesi)	Yok	5-30mm	1372 \$
PPV-A-PL1500-1-S-2		Yok	30-50mm	1372 \$
PPV-A-PL1500-2-S-1		4-20 mA Feedback	5-30mm	1486 \$
PPV-A-PL1500-2-S-2		4-20 mA Feedback	30-50mm	1486 \$

• **Önemli Not:** Oransal kontrol ünitesi sadece Ø63mm ve üzeri pistonlu vanalara uygulanabilmektedir.

UPP SERİSİ

FLANŞLI VE DİŞLİ, PNÖMATİK PİNÇ VANALAR

Model : UPP Serisi
 Bağlantı : Flanşlı (UPP-AF1) veya Dişli(G) (UPP-AT1)
 Gövde : Alüminyum
 Kapama Lastiği : Doğal Kauçuk (NR)
 Çalışma Basıncı : **2 - 6 bar**
 Ölçü : 1/2".....2" Dişli, DN40....DN500 Flanşlı



► BAĞLANTI: FLANŞLI

Ürün Kodu	Ölçü	Bağlantı	Fiyat USD
UPP-AF1-040	DN 40	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-050	DN 50	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-065	DN 65	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-080	DN 80	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-100	DN 100	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-125	DN 125	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-150	DN 150	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-200	DN 200	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-250	DN 250	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-300	DN 300	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-400	DN 400	Flanşlı	Danışınız
UPP-AF1-500	DN 500	Flanşlı	Danışınız

► BAĞLANTI: DİŞLİ

Ürün Kodu	Ölçü R (inç)	Bağlantı	Fiyat USD
UPP-AT1-015	1/2"	Dişli	Danışınız
UPP-AT1-020	3/4"	Dişli	Danışınız
UPP-AT1-025	1"	Dişli	Danışınız
UPP-AT1-032	1 1/4"	Dişli	Danışınız
UPP-AT1-040	1 1/2"	Dişli	Danışınız
UPP-AT1-050	2"	Dişli	Danışınız

ODIN200 SERİSİ

SS304, PNÖMATİK EKSENEL VANALAR



Model	: ODIN200 Serisi
Cövde	: SS 304
Bağlantı	: Dişli BSP(G) (İstek üzerine NPT)
Çalışma Basıncı	: 16 bar
Besleme Hava Basıncı	: 3 - 8 bar
Sıcaklık	: -20°C.. +150°C (VITON), -20°C.. +130°C (EPDM)



VITON: Buhar hariç birçok akışkan için uygundur.
EPDM: Buhar ve sıcak su için uygun ancak gresler, yakıtlar ve yağlar için uygun değildir.



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN200-08G-1V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	175
ODIN200-10G-1V	DN 10	3/8"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	185
ODIN200-15G-1V	DN 15	1/2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	208
ODIN200-20G-1V	DN 20	3/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	250
ODIN200-25G-1V	DN 25	1"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	292
ODIN200-32G-1V	DN 32	1 1/4"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	366
ODIN200-40G-1V	DN 40	1 1/2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	446
ODIN200-50G-1V	DN 50	2"	Tek Etkili	Normalde Açık	VITON	586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN200-08G-2V	DN 8	1/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	175
ODIN200-10G-2V	DN 10	3/8"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	185
ODIN200-15G-2V	DN 15	1/2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	208
ODIN200-20G-2V	DN 20	3/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	250
ODIN200-25G-2V	DN 25	1"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	292
ODIN200-32G-2V	DN 32	1 1/4"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	366
ODIN200-40G-2V	DN 40	1 1/2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	446
ODIN200-50G-2V	DN 50	2"	Tek Etkili	Normalde Kapalı	VITON	586

Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Tipi	Pozisyon	Sızdırmazlık	Fiyat
	DN	R (inç)				USD
ODIN200-08G-3V	DN 8	1/4"	Çift Etkili	-	VITON	175
ODIN200-10G-3V	DN 10	3/8"	Çift Etkili	-	VITON	185
ODIN200-15G-3V	DN 15	1/2"	Çift Etkili	-	VITON	208
ODIN200-20G-3V	DN 20	3/4"	Çift Etkili	-	VITON	250
ODIN200-25G-3V	DN 25	1"	Çift Etkili	-	VITON	292
ODIN200-32G-3V	DN 32	1 1/4"	Çift Etkili	-	VITON	366
ODIN200-40G-3V	DN 40	1 1/2"	Çift Etkili	-	VITON	446
ODIN200-50G-3V	DN 50	2"	Çift Etkili	-	VITON	586

► Yedek Parçalar (Yay ve Sızdırmazlık Kitleri)

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat USD
ODIN200-S-S08	304SS, DN08 YAY	10	ODIN200-S-V08	DN08 VITON Set	44	ODIN200-S-E08	DN08 EPDM Set	32
ODIN200-S-S10	304SS, DN10 YAY	12	ODIN200-S-V10	DN10 VITON Set	44	ODIN200-S-E10	DN10 EPDM Set	34
ODIN200-S-S15	304SS, DN15 YAY	16	ODIN200-S-V15	DN15 VITON Set	54	ODIN200-S-E15	DN15 EPDM Set	40
ODIN200-S-S20	304SS, DN20 YAY	20	ODIN200-S-V20	DN20 VITON Set	80	ODIN200-S-E20	DN20 EPDM Set	62
ODIN200-S-S25	304SS, DN25 YAY	24	ODIN200-S-V25	DN25 VITON Set	100	ODIN200-S-E25	DN25 EPDM Set	64
ODIN200-S-S32	304SS, DN32 YAY	36	ODIN200-S-V32	DN32 VITON Set	158	ODIN200-S-E32	DN32 EPDM Set	70
ODIN200-S-S40	304SS, DN40 YAY	50	ODIN200-S-V40	DN40 VITON Set	166	ODIN200-S-E40	DN40 EPDM Set	84
ODIN200-S-S50	304SS, DN50 YAY	98	ODIN200-S-V50	DN50 VITON Set	216	ODIN200-S-E50	DN50 EPDM Set	110

KGVP-100 SERİSİ

PNÖMATİK BİÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR

Model : KGVP-100
 Bağlantı : Flanşlı
 Gövde : GGG-40
 Klepe : SS304
 Çalışma Sıcaklığı : EPDM, Çift Taraflı Sızdırmazlık, Max 120°C
 Çalışma Basıncı : PN10
 Kontrol : Pnömatik Pistonlu, Çift Etkili

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
KGVP-100-050	DN 50	446
KGVP-100-065	DN 65	504
KGVP-100-080	DN 80	538
KGVP-100-100	DN 100	590
KGVP-100-125	DN 125	744
KGVP-100-150	DN 150	904
KGVP-100-200	DN 200	1470
KGVP-100-250	DN 250	2298
KGVP-100-300	DN 300	2846

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



KGVM-100 SERİSİ


MANUAL BİÇAK SÜRGÜLÜ VANALAR

Model : KGVM-10
 Bağlantı : Flanşlı
 Gövde : GGG-40
 Klepe : SS304
 Çalışma Sıcaklığı : EPDM, Çift Taraflı Sızdırmazlık, Max 120°C
 Çalışma Basıncı : PN10
 Kontrol : Manual Direksiyon

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
KGVM-100-050	DN 50	264
KGVM-100-065	DN 65	286
KGVM-100-080	DN 80	332
KGVM-100-100	DN 100	390
KGVM-100-125	DN 125	504
KGVM-100-150	DN 150	624
KGVM-100-200	DN 200	926
KGVM-100-250	DN 250	1326
KGVM-100-300	DN 300	1830



- ISO5211 standardında aktüatör montajına uygun vanalar
- Pirinç, SS304, SS316, U-PVC, PP, PVDF, PPRC, dökme demir türevleriyle prosese tam uygunluk
- 3 yollu vanalar için farklı akış planları
- Dişli ve wafer tip çalpara ve disko çekvalfler
- Konik sitli manuel pistonlu vanalar
- Diğer tamamlayıcı tesisat ürünleri

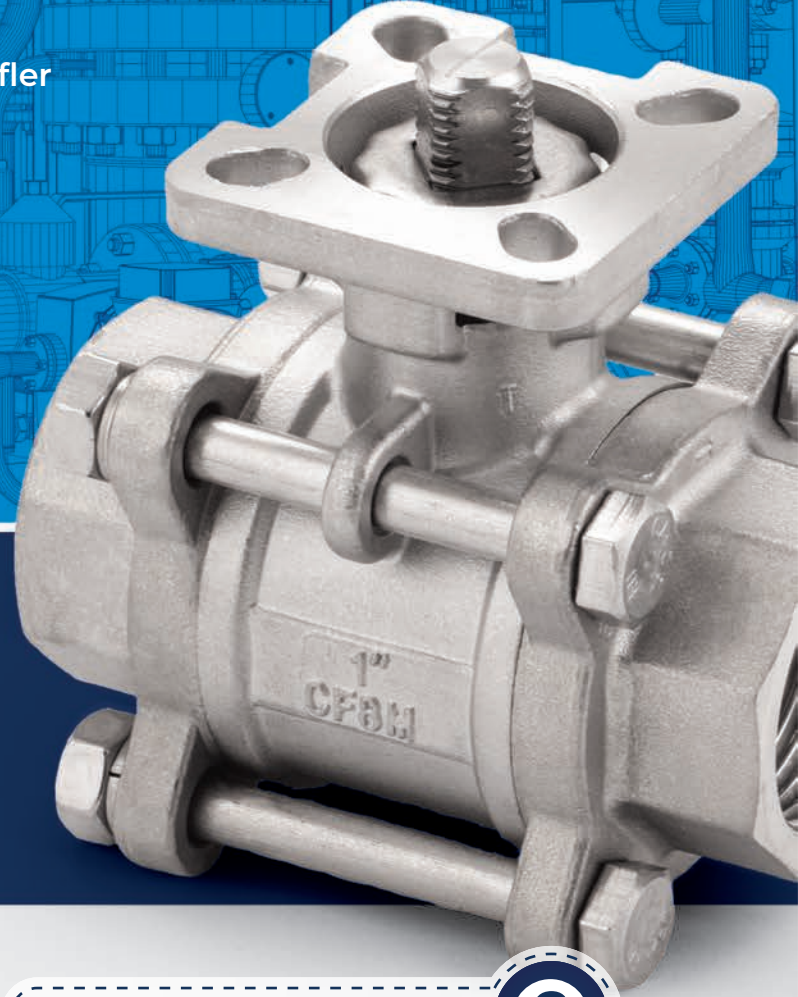

MANUAL VANALAR

Küresel Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Port sayısı? 3 yollu ise; akış planı?
- Vana malzeme cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?

Kelebek Vana Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Vana gövde malzeme cinsi?
- Klepe (disk) malzemesi?
- Conta cinsi?
- Basınç sınıfı? (Çalışma basıncı)
- Min ve maks. çalışma sıcaklığı?
- Kumanda şekli?



Prosesim için hangi tip vanayı seçmeliyim? USKON Blog' u takip edin, yeniliklerden haberdar olun.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya "blog.us-kon.com.tr" üzerinden yeni ürün ve teknik makalelere ulaşabilirsiniz.



BLV-N122B SERİSİ

2/2 YOLLU, DİŞLİ, NİKEL KAPLI PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : BLV-N122B Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Ölçü : 1/2"....4" Dişli / BSPP(G)
 Vana Gövde : **Nikel Kaplı Pirinç**
 Çalışma Sıcaklığı : -20°C...+130°C
 Çalışma Basıncı : 1/2"....2" (PN40), 2 1/2"....3" (PN25)
 Sızdırmazlık : PTFE



Ürün Kodu	Ölçü		Aktüatör Bağlantı		Fiyat USD
	DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Mil Karesi	
BLV-N122BP015M	DN 15	1/2"	F03	9mm	28
BLV-N122BP020M	DN 20	3/4"	F03	9mm	39
BLV-N122BP025M	DN 25	1"	F03	9mm	55
BLV-N122BP032M	DN 32	1 1/4"	F04	11mm	93
BLV-N122BP040M	DN 40	1 1/2"	F05	11mm	124
BLV-N122BP050M	DN 50	2"	F05	14mm	194
BLV-N122BP065M	DN 65	2 1/2"	F05	14mm	273
BLV-N122BP080M	DN 80	3"	F07	17mm	471

BLV-S522B SERİSİ

2/2 YOLLU, DİŞLİ, 2 PARÇALI PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : BLV-S522B Serisi
 Yol : 2/2 Yollu
 Ölçü : 1/2"....3" Dişli / BSP(G)
 Vana Gövde : **SS304, 2 Parçalı**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN63**
 Sızdırmazlık : PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Aktüatör Bağlantı		Fiyat USD
	DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Mil Karesi	
BLV-S522BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	9mm	28
BLV-S522BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	9mm	36
BLV-S522BP025M	DN 25	1"	F04/05	11mm	54
BLV-S522BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	11mm	76
BLV-S522BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	14mm	108
BLV-S522BP050M	DN 50	2"	F05/07	14mm	138
BLV-S522BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	17mm	286
BLV-S522BP080M	DN 80	3"	F07/10	17mm	390
BLV-S522BP100M	DN 100	4"	F10/12	22 mm	836

BLV-S222B ve BLV-S322B SERİSİ

2/2 YOLLU, DIŞLI, PASLANMAZ KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222B ve BLV-S322B Serileri
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS304 veya SS316, Tam-Geçişli, Üç Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	40
BLV-S222BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	52
BLV-S222BP025M	DN 25	1"	F04/05	70
BLV-S222BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	108
BLV-S222BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	134
BLV-S222BP050M	DN 50	2"	F05/07	184
BLV-S222BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	378
BLV-S222BP080M	DN 80	3"	F07/10	526
BLV-S222BP100M	DN100	4"	F07/10	1029

► VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322BP015M	DN 15	1/2"	F03/04	55
BLV-S322BP020M	DN 20	3/4"	F03/04	63
BLV-S322BP025M	DN 25	1"	F04/05	95
BLV-S322BP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	140
BLV-S322BP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	180
BLV-S322BP050M	DN 50	2"	F05/07	243
BLV-S322BP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	529
BLV-S322BP080M	DN 80	3"	F07/10	743
BLV-S322BP100M	DN 100	4"	F07/10	1572


BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (A)

3/2 YOLLU L PORT, DIŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : BLV-S232B - BLV-S332B Serisi
 Yol : 3/2 Yollu, **L Port**
 Ölçü : 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
 Vana Gövde : **SS304 veya SS316, Tam-Geçişli**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN63**
 Sızdırmazlık : PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S232BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	48
BLV-S232BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	68
BLV-S232BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	96
BLV-S232BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	144
BLV-S232BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	234
BLV-S232BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	316
BLV-S232BP065M-A	DN 65	2 1/2"	F07/10	715
BLV-S232BP080M-A	DN 80	3"	F07/10	Danışınız


▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S332BP015M-A	DN 15	1/2"	F03/04	78
BLV-S332BP020M-A	DN 20	3/4"	F03/04	103
BLV-S332BP025M-A	DN 25	1"	F04/05	138
BLV-S332BP032M-A	DN 32	1 1/4"	F04/05	229
BLV-S332BP040M-A	DN 40	1 1/2"	F05/07	343
BLV-S332BP050M-A	DN 50	2"	F05/07	486
BLV-S332BP065M-A	DN 65	2 1/2"	F07/10	800
BLV-S332BP080M-A	DN 80	3"	F07/10	Danışınız

BLV-S232B - BLV-S332B SERİSİ (B)

3/2 YOLLU T PORT, DIŞLI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model : BLV-S232B - BLV-S332B Serileri
 Yol : 3/2 Yollu, **T Port**
 Ölçü : 1/2"....2" Dişli / BSPP(G)
 Vana Gövde : **SS304 veya SS316, Tam-Geçişli**
 Çalışma Sıcaklığı : -50°C...+210°C
 Çalışma Basıncı : **PN63**
 Sızdırmazlık : PTFE

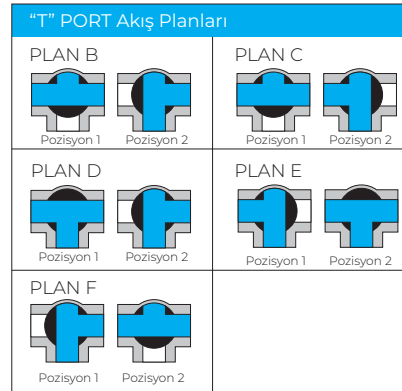

▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S232BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	48
BLV-S232BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	68
BLV-S232BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	96
BLV-S232BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	144
BLV-S232BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	234
BLV-S232BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	316
BLV-S232BP065M-B	DN 65	2 1/2"	F07/10	715
BLV-S232BP080M-B	DN 80	3"	F07/10	Danışınız

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S332BP015M-B	DN 15	1/2"	F03/04	78
BLV-S332BP020M-B	DN 20	3/4"	F03/04	103
BLV-S332BP025M-B	DN 25	1"	F04/05	138
BLV-S332BP032M-B	DN 32	1 1/4"	F04/05	229
BLV-S332BP040M-B	DN 40	1 1/2"	F05/07	343
BLV-S332BP050M-B	DN 50	2"	F05/07	486
BLV-S332BP065M-B	DN 65	2 1/2"	F07/10	800
BLV-S332BP080M-B	DN 80	3"	F07/10	Danışınız

BLV-S222E - BLV-S322E SERİSİ

2/2 YOLLU, FLANŞLI, 2 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222E - BLV-S322E Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN200 Flanşlı
Vana Gövde	: SS304 veya SS316, Tam-Geçişli, 2 Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN16
Sızdırmazlık	: PTFE



▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222EP015M	DN 15	1/2"	F04	104
BLV-S222EP020M	DN 20	3/4"	F04	126
BLV-S222EP025M	DN 25	1"	F05	170
BLV-S222EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	218
BLV-S222EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	284
BLV-S222EP050M	DN 50	2"	F07	384
BLV-S222EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	588
BLV-S222EP080M	DN 80	3"	F10	720
BLV-S222EP100M	DN 100	4"	F10	1012
BLV-S222EP125M	DN 125	5"	F12	1692
BLV-S222EP150M	DN 150	6"	F12	2429
BLV-S222EP200M	DN 200	8"	F12	4584


▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322EP015M	DN 15	1/2"	F04	166
BLV-S322EP020M	DN 20	3/4"	F04	215
BLV-S322EP025M	DN 25	1"	F05	272
BLV-S322EP032M	DN 32	1 1/4"	F05	386
BLV-S322EP040M	DN 40	1 1/2"	F07	500
BLV-S322EP050M	DN 50	2"	F07	572
BLV-S322EP065M	DN 65	2 1/2"	F10	800
BLV-S322EP080M	DN 80	3"	F10	929
BLV-S322EP100M	DN 100	4"	F10	1243
BLV-S322EP125M	DN 125	5"	F12	2415
BLV-S322EP150M	DN 150	6"	F12	3143
BLV-S322EP200M	DN 200	8"	F12	5572

BLV-S222F - BLV-S322F SERİSİ

2/2 YOLLU, FLANŞLI, 3 PARÇALI, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S222F - BLV-S322F Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: SS304 veya SS316, Tam-Geçişli, 3 Parçalı
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN40
Sızdırmazlık	: PTFE

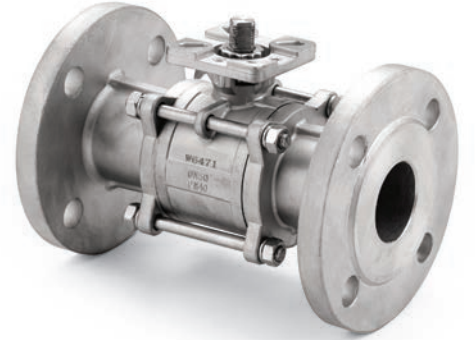

▶ VANA : 304SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S222FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	122
BLV-S222FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	164
BLV-S222FP025M	DN 25	1"	F04/05	204
BLV-S222FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	312
BLV-S222FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	364
BLV-S222FP050M	DN 50	2"	F05/07	496
BLV-S222FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	766
BLV-S222FP080M	DN 80	3"	F07/10	1108
BLV-S222FP100M	DN 100	4"	F07/10	1840

▶ VANA : 316SS

Ürün Kodu	Ölçü		Tepe Flanşı	Fiyat
	DN	R (inç)		USD
BLV-S322FP015M	DN 15	1/2"	F03/04	178
BLV-S322FP020M	DN 20	3/4"	F03/04	220
BLV-S322FP025M	DN 25	1"	F04/05	280
BLV-S322FP032M	DN 32	1 1/4"	F04/05	400
BLV-S322FP040M	DN 40	1 1/2"	F05/07	486
BLV-S322FP050M	DN 50	2"	F05/07	600
BLV-S322FP065M	DN 65	2 1/2"	F07/10	915
BLV-S322FP080M	DN 80	3"	F07/10	1200
BLV-S322FP100M	DN 100	4"	F07/10	1786

BLV-M222F ve BLV-M322F SERİSİ

2/2 YOLLU, WAFER TİP, PSL. MONOBLOK KÜR. VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Model	: BLV-M222F ve BLV-M322F Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: DN15...DN100 Flanşlı
Vana Gövde	: SS304 veya SS316 , Tam-Geçişli, Monoblok
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN16
Sızdırmazlık	: PTFE

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	Fiyat USD
BLV-M222FP015M	DN 15	126
BLV-M222FP020M	DN 20	144
BLV-M222FP025M	DN 25	172
BLV-M222FP032M	DN 32	238
BLV-M222FP040M	DN 40	284
BLV-M222FP050M	DN 50	374
BLV-M222FP065M	DN 65	558
BLV-M222FP080M	DN 80	698
BLV-M222FP100M	DN 100	910

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	Fiyat USD
BLV-M222FP015M	DN 15	142
BLV-M222FP020M	DN 20	175
BLV-M222FP025M	DN 25	222
BLV-M222FP032M	DN 32	283
BLV-M222FP040M	DN 40	309
BLV-M222FP050M	DN 50	502
BLV-M222FP065M	DN 65	772
BLV-M222FP080M	DN 80	990
BLV-M222FP100M	DN 100	1183

BLV-S822 ve BLV-S922 SERİSİ

2/2 YOLLU, DİŞLİ, KOLLU, PSL. KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-S822 ve BLV-S922 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"...4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: SS304 veya SS316 , Tam-Geçişli, 2-Parçalı, Kollu
Çalışma Sıcaklığı	: -50°C...+210°C
Çalışma Basıncı	: PN63
Sızdırmazlık	: PTFE



Tepe flanşı olmadığı için, aktüatör bağlantısına uygun değildir.



▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S822BP008	DN 8	1/4"	Yok	17
BLV-S822BP010	DN 10	3/8"	Yok	17
BLV-S822BP015	DN 15	1/2"	Yok	17
BLV-S822BP020	DN 20	3/4"	Yok	24
BLV-S822BP025	DN 25	1"	Yok	36
BLV-S822BP032	DN 32	1 1/4"	Yok	50
BLV-S822BP040	DN 40	1 1/2"	Yok	72
BLV-S822BP050	DN 50	2"	Yok	100
BLV-S822BP065	DN 65	2 1/2"	Yok	200
BLV-S822BP080	DN 80	3"	Yok	284
BLV-S822BP100	DN 100	4"	Yok	515

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü DN	R (inç)	Tepe Flanşı	Fiyat USD
BLV-S922BP008	DN 8	1/4"	Yok	FİYAT DANIŞINIZ
BLV-S922BP010	DN 10	3/8"	Yok	
BLV-S922BP015	DN 15	1/2"	Yok	
BLV-S922BP020	DN 20	3/4"	Yok	
BLV-S922BP025	DN 25	1"	Yok	
BLV-S922BP032	DN 32	1 1/4"	Yok	
BLV-S922BP040	DN 40	1 1/2"	Yok	
BLV-S922BP050	DN 50	2"	Yok	
BLV-S922BP065	DN 65	2 1/2"	Yok	
BLV-S922BP080	DN 80	3"	Yok	
BLV-S922BP100	DN 100	4"	Yok	

BLV-P422BE ve BLV-P422BV SERİSİ

2/2 YOLLU, DIŞLI, U-PVC KÜRESEL VANALAR

Model	: BLV-P422BE ve BLV-P422BV Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/2"....4" Dişli / BSPP(G)
Vana Gövde	: U-PVC, Tam-Geçişli
Çalışma Sıcaklığı	: -20°C...+55°C
Çalışma Basıncı	: PN10
Sızdırmazlık	: EPDM veya VITON O-Ring



► O-RING: EPDM (Su Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BE020M	20	1/2"	51
BLV-P422BE025M	25	3/4"	60
BLV-P422BE032M	32	1"	77
BLV-P422BE040M	40	1 1/4"	114
BLV-P422BE050M	50	1 1/2"	140
BLV-P422BE063M	63	2"	184
BLV-P422BE075M	75	2 1/2"	387
BLV-P422BE090M	90	3"	571
BLV-P422BE110M	110	4"	914

• Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

► O-RING: VITON (Asidik Uygulamaları)

Ürün Kodu	Ölçü		Fiyat USD
	Ø (mm)	R (inç)	
BLV-P422BV020M	20	1/2"	60
BLV-P422BV025M	25	3/4"	71
BLV-P422BV032M	32	1"	91
BLV-P422BV040M	40	1 1/4"	129
BLV-P422BV050M	50	1 1/2"	164
BLV-P422BV063M	63	2"	216
BLV-P422BV075M	75	2 1/2"	450
BLV-P422BV090M	90	3"	647
BLV-P422BV110M	110	4"	1007

• Soket bağlantılı vana siparişi için "B" yerine "S" kodlayınız.

PLV SERİSİ

PLUG (KONİK) VANALAR

Model	: PLV-22B (2 Yollu Dişli), PLV-22F (2 Yollu Flanşlı), PLV-32F (3 Yollu Flanşlı)
Bağlantı	: Dişli veya Flanşlı
Gövde	: GG25 Pisk Döküm
Conta	: Grafitli Salmastra + PTFE
Çalışma Sıcaklığı	: +200°C
Çalışma Basıncı	: PN 10



Ürün Kodu	Ölçü DN	Fiyat USD
PLV-22B-015	1/2"	DANIŞINIZ
PLV-22B-020	3/4"	
PLV-22B-025	1"	
PLV-22B-032	1 1/4"	
PLV-22B-040	1 1/2"	
PLV-22B-050	2"	
PLV-22B-065	2 1/2"	
PLV-22B-080	3"	
PLV-22B-100	4"	

Ürün Kodu	Ölçü DN	Fiyat USD
PLV-22F-015	DN 15	DANIŞINIZ
PLV-22F-020	DN 20	
PLV-22F-025	DN 25	
PLV-22F-032	DN 32	
PLV-22F-040	DN 40	
PLV-22F-050	DN 50	
PLV-22F-065	DN 65	
PLV-22F-080	DN 80	
PLV-22F-100	DN 100	
PLV-22F-125	DN 125	
PLV-22F-150	DN 150	

Ürün Kodu	Ölçü DN	Fiyat USD
PLV-32F-040	DN 40	DANIŞINIZ
PLV-32F-050	DN 50	
PLV-32F-065	DN 65	
PLV-32F-080	DN 80	
PLV-32F-100	DN 100	
PLV-32F-150	DN 150	
PLV-32F-200	DN 200	

BFV-W1XXN SERİSİ

WAFER TİP, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model : BFV-W1XXN Serisi
 Bağlantı : Wafer Tip
 Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
 Klepe : Nikel Kaplı
 Çalışma Sıcaklığı : (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C); (VITON: -10°C... +150°C);
 (PTFE: -40°C... +150°C)
 Çalışma Basıncı : PN16



► EPDM Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	Fiyat USD
DN 40	BFV-W1EPN-040M	64
DN 50	BFV-W1EPN-050M	66
DN 65	BFV-W1EPN-065M	72
DN 80	BFV-W1EPN-080M	80
DN 100	BFV-W1EPN-100M	108
DN 125	BFV-W1EPN-125M	136
DN 150	BFV-W1EPN-150M	160
DN 200	BFV-W1EPN-200M	284
DN 250	BFV-W1EPN-250M	422
DN 300	BFV-W1EPN-300M	538

► NBR Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1NBN-040M	70
BFV-W1NBN-050M	76
BFV-W1NBN-065M	84
BFV-W1NBN-080M	94
BFV-W1NBN-100M	126
BFV-W1NBN-125M	166
BFV-W1NBN-150M	196
BFV-W1NBN-200M	340
BFV-W1NBN-250M	504
BFV-W1NBN-300M	676

► VITON Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1VTN-040M	196
BFV-W1VTN-050M	218
BFV-W1VTN-065M	240
BFV-W1VTN-080M	276
BFV-W1VTN-100M	412
BFV-W1VTN-125M	516
BFV-W1VTN-150M	584
BFV-W1VTN-200M	816
BFV-W1VTN-250M	1318
BFV-W1VTN-300M	2126

► PTFE Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1PTN-040M	144
BFV-W1PTN-050M	150
BFV-W1PTN-065M	166
BFV-W1PTN-080M	190
BFV-W1PTN-100M	280
BFV-W1PTN-125M	332
BFV-W1PTN-150M	412
BFV-W1PTN-200M	618
BFV-W1PTN-250M	926
BFV-W1PTN-300M	1532

BFV-L1XXN SERİSİ

LUG TİP, NİKEL KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model : BFV-L1XXN Serisi
 Bağlantı : Lug Tip
 Gövde : GGG40, Epoxy Kaplı
 Klepe : Nikel Kaplı
 Çalışma Sıcaklığı : (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C); (VITON: -10°C... +150°C);
 (PTFE: -10°C... +150°C)
 Çalışma Basıncı : PN16



► EPDM Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	Fiyat USD
DN 40	BFV-L1EPN-040M	80
DN 50	BFV-L1EPN-050M	84
DN 65	BFV-L1EPN-065M	90
DN 80	BFV-L1EPN-080M	108
DN 100	BFV-L1EPN-100M	142
DN 125	BFV-L1EPN-125M	172
DN 150	BFV-L1EPN-150M	206
DN 200	BFV-L1EPN-200M	372
DN 250	BFV-L1EPN-250M	578
DN 300	BFV-L1EPN-300M	698

► NBR Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1NBN-040M	86
BFV-L1NBN-050M	96
BFV-L1NBN-065M	110
BFV-L1NBN-080M	132
BFV-L1NBN-100M	170
BFV-L1NBN-125M	214
BFV-L1NBN-150M	246
BFV-L1NBN-200M	456
BFV-L1NBN-250M	698
BFV-L1NBN-300M	902

► VITON Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1VTN-040M	212
BFV-L1VTN-050M	230
BFV-L1VTN-065M	258
BFV-L1VTN-080M	298
BFV-L1VTN-100M	440
BFV-L1VTN-125M	550
BFV-L1VTN-150M	618
BFV-L1VTN-200M	880
BFV-L1VTN-250M	1670
BFV-L1VTN-300M	2286

► PTFE Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1PTN-040M	156
BFV-L1PTN-050M	160
BFV-L1PTN-065M	184
BFV-L1PTN-080M	218
BFV-L1PTN-100M	310
BFV-L1PTN-125M	366
BFV-L1PTN-150M	458
BFV-L1PTN-200M	704
BFV-L1PTN-250M	1076
BFV-L1PTN-300M	1692

BFV-W1XXA SERİSİ

WAFER TİP, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Model	: BFV-W1XXA Serisi
Bağlantı	: Wafer Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C); (VITON: -10°C... +150°C); (PTFE: -40°C... +150°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

► EPDM Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	Fiyat USD
DN 40	BFV-W1EPA-040M	66
DN 50	BFV-W1EPA-050M	70
DN 65	BFV-W1EPA-065M	76
DN 80	BFV-W1EPA-080M	86
DN 100	BFV-W1EPA-100M	130
DN 125	BFV-W1EPA-125M	182
DN 150	BFV-W1EPA-150M	226
DN 200	BFV-W1EPA-200M	396
DN 250	BFV-W1EPA-250M	630
DN 300	BFV-W1EPA-300M	904

► NBR Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1NBA-040M	76
BFV-W1NBA-050M	80
BFV-W1NBA-065M	90
BFV-W1NBA-080M	100
BFV-W1NBA-100M	152
BFV-W1NBA-125M	210
BFV-W1NBA-150M	262
BFV-W1NBA-200M	452
BFV-W1NBA-250M	720
BFV-W1NBA-300M	1046

► VITON Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1VTA-040M	196
BFV-W1VTA-050M	218
BFV-W1VTA-065M	244
BFV-W1VTA-080M	276
BFV-W1VTA-100M	436
BFV-W1VTA-125M	560
BFV-W1VTA-150M	646
BFV-W1VTA-200M	892
BFV-W1VTA-250M	1732
BFV-W1VTA-300M	2504

► PTFE Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-W1VTA-040M	144
BFV-W1PTA-050M	150
BFV-W1PTA-065M	166
BFV-W1PTA-080M	196
BFV-W1PTA-100M	304
BFV-W1PTA-125M	378
BFV-W1PTA-150M	480
BFV-W1PTA-200M	732
BFV-W1PTA-250M	1144
BFV-W1PTA-300M	1886

BFV-L1XXA SERİSİ

LUG TİP, SS KLEPELİ, KELEBEK VANALAR

Model	: BFV-L1XXA Serisi
Bağlantı	: Lug Tip
Gövde	: GGG40, Epoxy Kaplı
Klepe	: SS304 (Opsiyonel: SS316)
Çalışma Sıcaklığı	: (EPDM: -10°C...+110°C); (NBR: -10°C...+90°C); (VITON: -10°C... +150°C); (PTFE: -10°C... +150°C)
Çalışma Basıncı	: PN16



► EPDM Contalı

Ölçü	Ürün Kodu	Fiyat USD
DN 40	BFV-L1EPA-040M	80
DN 50	BFV-L1EPA-050M	84
DN 65	BFV-L1EPA-065M	104
DN 80	BFV-L1EPA-080M	132
DN 100	BFV-L1EPA-100M	164
DN 125	BFV-L1EPA-125M	224
DN 150	BFV-L1EPA-150M	270
DN 200	BFV-L1EPA-200M	520
DN 250	BFV-L1EPA-250M	796
DN 300	BFV-L1EPA-300M	1110

► NBR Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1NBA-040M	92
BFV-L1NBA-050M	96
BFV-L1NBA-065M	120
BFV-L1NBA-080M	150
BFV-L1NBA-100M	196
BFV-L1NBA-125M	270
BFV-L1NBA-150M	326
BFV-L1NBA-200M	612
BFV-L1NBA-250M	944
BFV-L1NBA-300M	1350

► VITON Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1VTA-040M	212
BFV-L1VTA-050M	236
BFV-L1VTA-065M	270
BFV-L1VTA-080M	316
BFV-L1VTA-100M	470
BFV-L1VTA-125M	600
BFV-L1VTA-150M	686
BFV-L1VTA-200M	1030
BFV-L1VTA-250M	1886
BFV-L1VTA-300M	2710

► PTFE Contalı

Ürün Kodu	Fiyat USD
BFV-L1PTA-040M	155
BFV-L1PTA-050M	166
BFV-L1PTA-065M	190
BFV-L1PTA-080M	230
BFV-L1PTA-100M	332
BFV-L1PTA-125M	424
BFV-L1PTA-150M	520
BFV-L1PTA-200M	852
BFV-L1PTA-250M	1304
BFV-L1PTA-300M	2104

MANUAL VANALAR

İĞNELİ VANALAR, PİSLİK TUTUCULAR, DISCO ÇEKVALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

TXN-B-SS SERİSİ, PASLANMAZ İĞNELİ VANALAR

Model	: TXN-B-SS Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: SS316
Çalışma Sıcaklığı	: -53°C...+455°C
Çalışma Basıncı	: 6000 psi
Salmastıra	: Grafitli PTFE

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
TXN-B-SS-008	1/4"	106
TXN-B-SS-010	3/8"	106
TXN-B-SS-015	1/2"	125
TXN-B-SS-020	3/4"	140
TXN-B-SS-025	1"	154



MANUAL PİSTONLU VANALAR (HASSAS AKIŞ AYAR VANALARI)

Model	: MPV-10S
Bağlantı	: 1/2"....2 1/2" Dişli
Gövde	: SS316
Conta	: Konik PTFE (parabolik akış, hassas debi ayarı)
Çalışma Sıcaklığı	: -10°C ... +180°C
Çalışma Basıncı	: 0 - 16bar

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat EURO
MPV-10S-015	1/2"	83
MPV-10S-020	3/4"	95
MPV-10S-025	1"	129
MPV-10S-032	1 1/4"	229
MPV-10S-040	1 1/2"	260
MPV-10S-050	2"	315
MPV-10S-065	2 1/2"	408



DİŞLİ, SS 304, PİSLİK TUTUCULAR (PN40)

Model	: YST-101 Serisi
Yol	: 2/2 Yollu
Ölçü	: 1/4"....1" Dişli / BSPT
Vana Gövde	: SS304
Çalışma Basıncı	: PN40

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
YST-101-015	1/2"	16
YST-101-020	3/4"	24
YST-101-025	1"	30
YST-101-032	1 1/4"	40
YST-101-040	1 1/2"	50
YST-101-050	2"	76



WAFFER TİP, PİRİNÇ VE SFERO DISCO ÇEKVALFLER (PN16)

Model	: CVD-403 ve CVD-404
Bağlantı	: DN15...DN100 (Gövde: Pirinç, Disk: SS304) DN40...DN100 (Gövde ve Disk: Sfero)
Gövde	: Pirinç veya Sfero
Disk	: SS 304 veya Sfero
Çalışma Basıncı	: PN 16



Ürün Kodu	Malzeme	Ölçü	Fiyat USD
CVD-403-015	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 15	44
CVD-403-020	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 20	52
CVD-403-025	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 25	58
CVD-403-032	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 32	84
CVD-403-040	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 40	92
CVD-403-050	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 50	126
CVD-403-065	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 65	178
CVD-403-080	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 80	218
CVD-403-100	Gövde: Pirinç Disk: SS304	DN 100	310
CVD-404-040	Gövde & Disk: Sfero	DN 40	44
CVD-404-050	Gövde & Disk: Sfero	DN 50	58
CVD-404-065	Gövde & Disk: Sfero	DN 65	76
CVD-404-080	Gövde & Disk: Sfero	DN 80	86
CVD-404-100	Gövde & Disk: Sfero	DN 100	110



DİK YAYLI, DİŞLİ, PASLANMAZ ÇEKVALFLER

Model : CVD-101 ve CVD-102
 Bağlantı : 1/2"...3" Dişli
 Gövde : SS304 ve SS316
 Çalışma Basıncı : PN16/PN40

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-101-015	1/2"	18
CVD-101-020	3/4"	26
CVD-101-025	1"	34
CVD-101-032	1 1/4"	50
CVD-101-040	1 1/2"	72
CVD-101-050	2"	124
CVD-101-065	2 1/2"	Danışınız
CVD-101-080	3"	Danışınız

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-102-015	1/2"	21
CVD-102-020	3/4"	30
CVD-102-025	1"	41
CVD-102-032	1 1/4"	60
CVD-102-040	1 1/2"	75
CVD-102-050	2"	115
CVD-102-065	2 1/2"	280
CVD-102-080	3"	372

Y TİPİ YAYLI, DİŞLİ, SS ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-202
 Bağlantı : 1/2"...2" Dişli
 Gövde : SS304
 Çalışma Basıncı : PN40

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-202-015	1/2"	26
CVD-202-020	3/4"	34
CVD-202-025	1"	56
CVD-202-032	1 1/4"	78
CVD-202-040	1 1/2"	100
CVD-202-050	2"	144



WAFER TİP, PASLANMAZ, DISCO ÇEKVALFLER (PN40)

Model : CVD-401 ve CVD-402
 Bağlantı : DN15...DN200
 Gövde : SS304 ve SS316
 Çalışma Basıncı : PN40

▶ VANA: 304SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-401-015	DN 15	24
CVD-401-020	DN 20	26
CVD-401-025	DN 25	32
CVD-401-032	DN 32	38
CVD-401-040	DN 40	52
CVD-401-050	DN 50	72
CVD-401-065	DN 65	116
CVD-401-080	DN 80	150
CVD-401-100	DN 100	212
CVD-401-125	DN 125	302
CVD-401-150	DN 150	488
CVD-401-200	DN 200	830

▶ VANA: 316SS

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVD-402-015	DN 15	40
CVD-402-020	DN 20	40
CVD-402-025	DN 25	55
CVD-402-032	DN 32	66
CVD-402-040	DN 40	92
CVD-402-050	DN 50	126
CVD-402-065	DN 65	169
CVD-402-080	DN 80	226
CVD-402-100	DN 100	300
CVD-402-125	DN 125	486
CVD-402-150	DN 150	686
CVD-402-200	DN 200	1143



MANUAL VANALAR

ÇALPARA ÇEKVALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

**DIŞLI TİP, SS304,
ÇALPARA ÇEKVALFLER (PN16)**

Model : CVC-101
Bağlantı : 1/2"...3"
Gövde : **SS304**
Çalışma Basıncı : **PN16**

▶ **VANA: 304SS**

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-101-015	1/2"	20
CVC-101-020	3/4"	24
CVC-101-025	1"	32
CVC-101-032	1 1/4"	46
CVC-101-040	1 1/2"	60
CVC-101-050	2"	80
CVC-101-065	2 1/2"	Danışınız
CVC-101-080	3"	Danışınız

**CVC-401 ve CVC-402 SERİSİ****WAFER TİP ÇALPARA ÇEK VALFLER (PN16)**

Model : CVC-401 (SS304)
CVC-402 (SS316)
Bağlantı : DN25...DN300
Gövde : SS304 veya SS316
Conta : VITON
Disk : **SS304 veya SS316**
Çalışma Basıncı : **PN 16**

▶ **Gövde ve Disk: 304SS**

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-401-025	DN 25	86
CVC-401-032	DN 32	92
CVC-401-040	DN 40	104
CVC-401-050	DN 50	116
CVC-401-065	DN 65	148
CVC-401-080	DN 80	192
CVC-401-100	DN 100	252
CVC-401-125	DN 125	366
CVC-401-150	DN 150	560
CVC-401-200	DN 200	1076
CVC-401-250	DN 250	1658
CVC-401-300	DN 300	2778

▶ **Gövde ve Disk: 316SS**

Ürün Kodu	Ölçü	Fiyat USD
CVC-402-025	DN 25	Danışınız
CVC-402-032	DN 32	Danışınız
CVC-402-040	DN 40	206
CVC-402-050	DN 50	229
CVC-402-065	DN 65	286
CVC-402-080	DN 80	372
CVC-402-100	DN 100	460
CVC-402-125	DN 125	600
CVC-402-150	DN 150	772
CVC-402-200	DN 200	1258
CVC-402-250	DN 250	2058
CVC-402-300	DN 300	3429

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- Hava, su, buhar veya diğer gazlar için geniş ürün gamı
- Yüksek kapasite ve doğruluk
- Kolay montaj ve kurulum
- Kompakt tasarım
- Basit basınç ayarlama
- Uygulamaya göre farklı gövde çeşitleri



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER EMNİYET VENTİLLERİ

Basınç Düşürücü Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Giriş basıncı?
- İstenilen çıkış basıncı? (Set pressure)
- Giriş bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Çıkış bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Akışkan sıcaklığı?
- Giriş ve çıkış debisi?

Emniyet Valfi Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan nedir? (Hava, su, buhar, diğer)
- Bağlantı tipi?
- Bağlantı ölçüsü?
- Ayar basıncı (Set değeri)?
- Akışkan sıcaklığı?
- Ters basınç durumu?
- Gerekli tahliye kapasitesi?



Akışkan ile uyumlu sızdırmazlık ve metal seçimi için kimyasal dayanım tablosu kullanın, hatalı ürün seçimlerin önüne geçin.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya www.us-kon.com.tr araçları üzerinden Kimyasal Dayanım Tablosu'na ulaşabilirsiniz.



DRV 408 SERİSİ

BRONZ, DİYAFRAMLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR



- Kullanım Alanları** : Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
- Gövde** : **Bronz**
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : +75°C / NBR
- Bağlantı** : Dişi Dişli / BSP
- Minimum Basınç Farkı** : ~1 bar
- Çıkış Basınç Aralığı** : **1,5 - 10 bar**



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m ³ /h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV408-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	2,9	1,5 bar	10 bar	330
DRV408-020	DN 20	3/4"	Max 40 bar	3,9	1,5 bar	10 bar	370
DRV408-025	DN 25	1"	Max 40 bar	5,4	1,5 bar	10 bar	420
DRV408-032	DN 32	1 1/4"	Max 40 bar	6,1	1,5 bar	10 bar	640
DRV408-040	DN 40	1 1/2"	Max 25 bar	9	1,5 bar	10 bar	1250
DRV408-050	DN 50	2"	Max 25 bar	13	1,5 bar	10 bar	1360
DRV408-065	DN 65	2 1/2"	Max 25 bar	-	1,5 bar	10 bar	2230

DRV 225 SERİSİ

BRONZ, DİYAFRAMLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR

- Kullanım Alanları** : Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.
- Gövde** : **Bronz**
- Maksimum Çalışma Sıcaklığı** : +75°C / NBR
- Bağlantı** : Dişi Dişli / BSP
- Minimum Basınç Farkı** : ~1 bar
- Çıkış Basınç Aralığı** : **1,5 - 20 bar**



Buhar için uygun değildir!



Ürün Kodu	Ölçü		Çalışma Basıncı Giriş	Kvs m ³ /h	Çıkış Basınç Aralığı		Fiyat EURO
	DN	R (inç)			Min	Max	
DRV225-015	DN 15	1/2"	Max 40 bar	1,2	1,5 bar	20 bar	950
DRV225-020	DN 20	3/4"	Max 40 bar	1,3	1,5 bar	20 bar	1180
DRV225-025	DN 25	1"	Max 40 bar	1,6	1,5 bar	20 bar	1690
DRV225-032	DN 32	1 1/4"	Max 40 bar	4,2	1,5 bar	20 bar	2300
DRV225-040	DN 40	1 1/2"	Max 40 bar	4,5	1,5 bar	20 bar	2850
DRV225-050	DN 50	2"	Max 40 bar	7,2	1,5 bar	20 bar	3800

BDVB - BDVS SERİSİ

PİRİNÇ VE PASLANMAZ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR



Kullanım Alanları

: Basıncı hava, nitrojen ve diğer yanıcı olmayan gazlar, su ve aşındırıcı olmayan sıvılar...

Gövde

: **BDVB Serisi (Nikel Kaplı Pirinç) ve BDVS Serisi (SS 316)**

Maksimum Çalışma Sıcaklığı:

BSVB Serisi için; +120°C | BDVS Serisi için; +200°C

Bağlantı

: Dişi Dişli / BSP



BDVS serisi Buhar için uygundur!



BDVS Serisi
(Paslanmaz)

BDVP Serisi
(Pirinç)

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basıncı Aralığı		Fiyat EURO
				Min	Max	
BDVB-015	1/2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	2,9	1,5 bar	58
BDVB-020	3/4"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	3,9	1,5 bar	65
BDVB-025	1"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	5,4	1,5 bar	101
BDVB-032	1 1/4"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	6,1	1,5 bar	170
BDVB-040	1 1/2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	9	1,5 bar	178
BDVB-050	2"	Nikel Kaplı Pirinç	Max 25 bar	13	1,5 bar	268

Ürün Kodu	Ölçü	Gövde	Çalışma Basıncı Giriş	Çıkış Basıncı Aralığı	Fiyat EURO
BDVS-015	1/2"	SS 316	Max 25 bar	0,4 - 1 bar veya 1 - 5 bar veya 5 - 10 bar	442
BDVS-020	3/4"	SS 316	Max 25 bar		555
BDVS-025	1"	SS 316	Max 25 bar		668
BDVS-032	1 1/4"	SS 316	Max 25 bar		1049
BDVS-040	1 1/2"	SS 316	Max 25 bar		1144
BDVS-050	2"	SS 316	Max 25 bar		1370

172470 - 172475 SERİSİ

BRONZ, DIŞLI, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

Kullanım Alanları

: Basıncı hava, nitrojen, yanıcı olmayan gazlar, su ve doğal viskoz olmayan akışkanlar.

Seri

: 172470 serisi düz ve 172475 serisi kolludur.

Gövde

: **Bronz**

Maksimum Çalışma Sıcaklığı:

+200°C

Bağlantı

: Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



Buhar için uygundur!



172470
Serisi

172475 Serisi
(Kollu)

► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172470-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	191
172470-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	208
172470-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	278
172470-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	382
172470-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	520
172470-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	780

► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172475-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	191
172475-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	208
172475-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	278
172475-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	382
172475-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	520
172475-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	780

172450 - 172455 SERİSİ

SS316, DİŞLİ, YAYLI TİP EMNİYET VENTİLLERİ

Kullanım Alanları : Gaz ve sıvılar...Buhar için uygundur...
 Seri : 172450 serisi düz ve 172455 serisi kolludur.
 Gövde : SS316
 Maksimum Çalışma Sıcaklığı : +200°C
 Bağlantı : Erkek-Dişli Giriş x Dişi-Dişli Çıkış



Buhar için uygundur!

DURAVIS
 VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



172450 Serisi

172455 Serisi (Kollu)

► DÜZ

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172450-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	364
172450-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	399
172450-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	477
172450-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	607
172450-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	746
172450-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	1335

► KOLLU

Ürün Kodu	Ölçü	Maks. Giriş Basıncı	Çıkış Basıncı	Fiyat EURO
172455-015	1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	364
172455-020	3/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	399
172455-025	1"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	477
172455-032	1 1/4"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	607
172455-040	1 1/2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	746
172455-050	2"	40 bar	Siparişte Belirtilmelidir.	1335

1216 SERİSİ

AISI316L, PN40, MÜHÜRLÜ EMNİYET VENTİLLERİ

Kullanım Alanları : Buhar, gazlar ve sıvılar
 Gövde : AISI316L
 Maksimum Çalışma Sıcaklığı : -10°C ... +350°C (Opsiyonel: Krojenik Hizmet için -196°C'ye kadar)
 Bağlantı : Dişi ve Erkek dişli bağlantı
 Minimum Basınç Farkı : ~1 bar



Ürün Kodu	Ölçü		Basınç Sınıfı	Fiyat EURO
	Giriş	Çıkış		
1216-015X020	1/2"	3/4"	PN 40	822
1216-020X025	3/4"	1"	PN 40	924
1216-025X032	1"	1 1/4"	PN 40	1036
1216-032X032	1 1/4"	1 1/4"	PN 40	1176
1216-040X050	1 1/2"	2"	PN 40	1382
1216-050X050	2"	2"	PN 40	1820

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

- 1/8" den.....DN200' e kadar solenoid valfler
- Manyetik alanı maksimize eden İtalyan çeliği
- Kaynaksız kovan teknolojisi
- Valf sökölmeden değiştirilebilir ve 360° dönebilir bobin
- Her partide %100 test
- İsteğe göre farklı voltaj seçenekleri
- İhtiyaca göre özelleştirilebilen solenoid valfler



SOLENOID VALFLER

Solenoid Valf Seçimi İçin Kritik Sorular

- Akışkan?
- Hat bağlantı tipi ve ölçüsü?
- Voltaj?
- Min. fark basınç (Min ΔP)?
- Maksimum çalışma basıncı?
- Çalışma sıcaklığı?
- Yol sayısı?
- Kumanda tipi? (Direk veya Pilot)
- Pozisyon? (N. Kapalı veya Açık)

Solenoid Valf Tipik Uygulama Alanları

- Pompa ve Kompresörler
- Kirlenme Kontrol Ekipmanları
- Basıncılı Buharla Isıtma Sistemleri
- Otoklavlar ve Hava Kurutucuları
- Su Arıtma Sistemleri
- Endüstriyel Yıkama Sistemleri
- Yağlı, Sıcak, Kuru Hava Uygulama
- Oksijen ve Asetilen hatları
- Vakum Prosesleri
- Hafif Yağ ve Brülör Uygulamaları



Proses parametreleriniz ile DURAVIS Solenoid Valf seçim sihirbazını kullanın, yüzlerce solenoid valf içinden sizin için uygun olanı hızlıca bulun.

Yandaki kare barkod yardımıyla veya "www.us-kon.com.tr" araçları üzerinden Solenoid Valf Seçim Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz.



SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

GENEL MAKSATLI SOLENOİD VALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

GENEL UYARI : Verilen tüm maksimum çalışma basınçları, AC voltajlar için geçerlidir.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	29
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	29
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	45
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	45
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	51
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	66
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	110
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	144
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	210
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	284
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	298
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	34
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	34
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	55
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	55
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	62
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	76
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	128
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	170
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	238
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	284
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	298

Akışkan
Gövde: Hava, Su, Gaz vb.
: Pirinç (1/8"...2"),
Pik Döküm (2 1/2", 3")
: Paslanmaz Çelik
: NBR (-10°C...+80°C)


Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

ESV 100-00...01 (N.K.)
ESV 101-00...01 (N.A.)ESV 100-02...08 (N.K.)
ESV 101-02...08 (N.A.)ESV 183 (N.K.)
ESV 184 (N.A.)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	60
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	60
ESV 102-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	63
ESV 102-05	N.A	1"	25	0,35	12	69
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	87
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	87

Akışkan
Gövde: Hava, Su, Gaz vb.
: Pirinç (1/8"...1")
: Paslanmaz Çelik
: EPDM (-10°C...+140°C)ESV 102
(N.A. Borulu Tip)

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	36
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	36
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	36
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	36

1= Giriş
2= Çıkış
3= EgzozEnerji Yok
[2 → 3]
[Egzoz]Enerji Var
[1 → 2]

ESV 106

SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

BUHAR VE SICAK SU İÇİN SOLENOİD VALFLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	34
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	34
ESV 200-02	N.K	3/8"	12	0,35	5	54
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	54
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	63
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	75
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	117
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	153
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	227
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	37
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	37
ESV 201-02	N.A	3/8"	12	0,35	5	62
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	62
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	69
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	81
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	123
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	162
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	242

• 1 1/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframli valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde : Piring
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta / Diyafram: 1/8", 1/4" | VITON (-10°C...+160°C)
3/8" ...1" | PTFE (-10°C...+160°C)
1 1/4"...2" | EPDM (-10°C...+140°C)



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 200-02...08(N.K.)
ESV 201-02...08(N.A.)

ESV 200-00...01(N.K.)
ESV 201-00...01(N.A.)

ELEKTRİKİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

SIK KULLANILAN SOLENOİD VALFLER

SOLENOİD VALF AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Aksesuar Grubu	Standart	Açıklama	Fiyat EURO
ECO 10	Standart Bobin	DIN 43650A	12/24/110/ 230V AC veya DC	12
EVA 10	Standart Soket		0...380 volts AC/DC 10A	3
ECT 10	Analog Timer		ON : 0.5...10 saniye OFF : 30 saniye...45 dakika	21



ESV 130 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT VEYA PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"-1/2"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Piring (1/8"...1/2")
Kovan : Paslanmaz (Opsiyonel: Piring)
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 130-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	24
ESV 130-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	24
ESV 130-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	24
ESV 130-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	24
ESV 130-02	N.K	3/8"	15	0,35	12	40
ESV 130-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	40
ESV 130-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	47
ESV 130-05	N.K	1"	25	0,35	12	59

ESV 100/101 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	29
ESV 100-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	29
ESV 100-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	29
ESV 100-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	29
ESV 100-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	29
ESV 100-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	29
ESV 100-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	29
ESV 100-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	29
ESV 100-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	29
ESV 100-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	29
ESV 100-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	29
ESV 100-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	29
ESV 100-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	29
ESV 100-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	29
ESV 101-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	34
ESV 101-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	34
ESV 101-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	34
ESV 101-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	34

ESV 103 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	33
ESV 103-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	32
ESV 103-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	32
ESV 103-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	33
ESV 103-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	32
ESV 103-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	32

ESV 120 / 121 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8"....1"

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 120-02-040	N.K	3/8"	4	0	9	36
ESV 120-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	36
ESV 120-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	36
ESV 120-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	36
ESV 120-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	36
ESV 120-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	36
ESV 120-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	36
ESV 120-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	36
ESV 120-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	36
ESV 120-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	36
ESV 120-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	36
ESV 120-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	36
ESV 120-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	36
ESV 120-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	40
ESV 120-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	40
ESV 120-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	40
ESV 120-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	40
ESV 120-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	40
ESV 120-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	40
ESV 120-05-050	N.K	1"	5	0	7	44
ESV 120-05-060	N.K	1"	6	0	6	44
ESV 120-05-070	N.K	1"	7	0	5	44
ESV 120-05-080	N.K	1"	8	0	3	44
ESV 120-05-090	N.K	1"	9	0	2	44
ESV 120-05-100	N.K	1"	10	0	1	44
ESV 121-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	51
ESV 121-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	51
ESV 121-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	53
ESV 121-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	56

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER


ESV 136 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8"....1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 136-00-018	N.C	1/8"	1,8	0	6	28
ESV 136-00-025	N.C	1/8"	2,5	0	3	28
ESV 136-01-018	N.C	1/4"	1,8	0	6	28
ESV 136-01-025	N.C	1/4"	2,5	0	3	28

ESV 106/107 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"....1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES


Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç
 Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 106




1= Giriş
 2= Çıkış
 3= Egzoz

Enerji Yok
 [2 → 3]
 [Egzoz]

Enerji Var
 [1 → 2]



ESV 107



1= Giriş
 2= Çıkış
 3= Egzoz

Enerji Yok
 [1 → 2]

Enerji Var
 [2 → 3]
 [Egzoz]

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 106-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	36
ESV 106-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	36
ESV 106-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	36
ESV 106-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	36
ESV 106-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	36
ESV 106-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	36
ESV 107-00-010	N.A	1/8"	1	0	6	40
ESV 107-01-010	N.A	1/4"	1	0	6	40

ESV 108 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"....1/4"


Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik / Pirinç
 Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ESV 108



1= Egzoz
 2= Çıkış
 3= Giriş

Enerji Yok
 [3 → 1]

Enerji Var
 [1 → 2]
 [Egzoz]

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 108-00-010	N.A	1/8"	1	0	12	36
ESV 108-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	6	36
ESV 108-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	3	36
ESV 108-01-010	N.A	1/4"	1	0	12	36
ESV 108-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	6	36
ESV 108-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	3	36


ESV 190 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"....1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



1= Giriş
 2= Çıkış
 3= Çıkış

Enerji Yok
 [1 → 3]

Enerji Var
 [1 → 2]



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 190-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	82
ESV 190-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	82
ESV 190-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	82
ESV 190-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	82

ESV 100/101/183/184 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...3"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...2"), Pik Döküm (1 1/2", 2", 2 1/2", 3")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C), (ESV 100, 101 Serileri) NR (-10°C...+80°C) (ESV 183, 184 Serileri)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



ELEKTRİKİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 100-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	45
ESV 100-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	45
ESV 100-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	51
ESV 100-05	N.K	1"	25	0,35	16	66
ESV 100-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	110
ESV 100-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	144
ESV 100-08	N.K	2"	50	0,5	12	210
ESV 183-09	N.K	2 1/2"	-	1	16	284
ESV 183-10	N.K	3"	-	1	16	298
ESV 101-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	55
ESV 101-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	55
ESV 101-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	62
ESV 101-05	N.A	1"	25	0,35	12	76
ESV 101-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	128
ESV 101-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	170
ESV 101-08	N.A	2"	50	0,5	10	238
ESV 184-09	N.A	2 1/2"	-	1	16	284
ESV 184-10	N.A	3"	-	1	16	298
*ESV 100-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	59
*ESV 100-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	59
*ESV 101-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	63
*ESV 101-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	63

* 1/8" ve 1/4" ölçülü 15mm orifisli diyaframli, pilot kumandalı modellerdir.


ESV 102 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...1", BORULU

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...1")
Kovan	: Pirinç
Conta/Diyafram	: EPDM (-10°C...+140°C)
Fonksiyon	: Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 102-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	60
ESV 102-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	60
ESV 102-04	N.A	3/4"	17	0,35	12	63
ESV 102-05	N.A	1"	17	0,35	12	69
ESV 102-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	87
ESV 102-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	87

ESV 103/104 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...1"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...1")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Yüksek Basınç




Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 103-02	N.K	3/8"	15	1	40	64
ESV 103-03	N.K	1/2"	15	1	40	64
ESV 103-04	N.K	3/4"	20	1	40	74
ESV 103-05	N.K	1"	25	1	40	82
ESV 104-02	N.A	3/8"	15	1	40	76
ESV 104-03	N.A	1/2"	15	1	40	76
ESV 104-04	N.A	3/4"	20	1	40	82
ESV 104-05	N.A	1"	25	1	40	90
ESV 103-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	87
ESV 103-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	87
ESV 104-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	88
ESV 104-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	88

ESV 110/111 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8"...2")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafra	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



ΔP ≥ 0,15 Bar



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 110-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	54
ESV 110-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	54
ESV 110-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	60
ESV 110-05	N.K	1"	25	0,15	10	72
ESV 110-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	285
ESV 110-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	324
ESV 110-08	N.K	2"	50	0	10/6*	472
ESV 111-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	63
ESV 111-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	63
ESV 111-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	69
ESV 111-05	N.A	1"	25	0,15	6	80
ESV 111-06	N.A	1 1/4"	32	0	10/6*	404
ESV 111-07	N.A	1 1/2"	40	0	10/6*	442
ESV 111-08	N.A	2"	50	0	10/6*	576
ESV 110-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	80
ESV 110-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	80
ESV 111-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	88
ESV 111-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	88

*AC voltajlarda 10 bar, DC voltajlarda 6 bar

ESV 130 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT VEYA PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"-1/2"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/8" ... 1/2")
Kovan	: Paslanmaz (Opsiyonel Pirinç)
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 130-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	24
ESV 130-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	24
ESV 130-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	24
ESV 130-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	24
ESV 130-02	N.K	3/8"	15	0,35	12	40
ESV 130-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	40
ESV 130-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	47
ESV 130-05	N.K	1"	25	0,35	12	59

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 160 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/2" - 1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Pirinç (1/2" ... 1")
Kovan	: Paslanmaz (Opsiyonel Pirinç)
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 160-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	50
ESV 160-04	N.K	3/4"	17	0,35	16	60
ESV 160-05	N.K	1"	17	0,35	16	63

ESV 181/182 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN50-DN200, FLANŞLI

Akışkan	: Su
Gövde	: PİK Döküm
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NR
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 181-08	N.K	DN 50	50	1	16	378
ESV 181-09	N.K	DN 65	65	1	16	420
ESV 181-10	N.K	DN 80	80	1	16	600
ESV 181-11	N.K	DN 100	100	1	16	650
ESV 181-12	N.K	DN 125	125	1	16	782
ESV 181-13	N.K	DN 150	150	1	16	1499
ESV 181-14	N.K	DN 200	200	1	16	2500
ESV 182-08	N.A	DN 50	50	1	16	378
ESV 182-09	N.A	DN 65	65	1	16	420
ESV 182-10	N.A	DN 80	80	1	16	600
ESV 182-11	N.A	DN 100	100	1	16	650
ESV 182-12	N.A	DN 125	125	1	16	782
ESV 182-13	N.A	DN 150	150	1	16	1499
ESV 182-14	N.A	DN 200	200	1	16	2500

ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"



Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	5	34
ESV 200-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	5	34
ESV 200-00-030	N.K	1/8"	3	0	5	34
ESV 200-00-040	N.K	1/8"	4	0	5	34
ESV 200-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	5	34
ESV 200-00-050	N.K	1/8"	5	0	5	34
ESV 200-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	34
ESV 200-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	5	34
ESV 200-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	5	34
ESV 200-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	34
ESV 200-01-040	N.K	1/4"	4	0	5	34
ESV 200-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	5	34
ESV 200-01-050	N.K	1/4"	5	0	5	34
ESV 200-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	34
ESV 201-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	5	37
ESV 201-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	5	37
ESV 201-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	5	37
ESV 201-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	5	37

ESV 275/276 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ... 1"

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 275-02-050	N.K	3/8"	5	0	5	42
ESV 275-02-060	N.K	3/8"	6	0	5	42
ESV 275-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	42
ESV 275-03-050	N.K	1/2"	5	0	5	42
ESV 275-03-060	N.K	1/2"	6	0	5	42
ESV 275-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	42
ESV 275-04-050	N.K	3/4"	5	0	5	48
ESV 275-04-060	N.K	3/4"	6	0	5	48
ESV 275-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	48
ESV 275-05-050	N.K	1"	5	0	5	57
ESV 275-05-060	N.K	1"	6	0	5	57
ESV 275-05-070	N.K	1"	7	0	5	57
ESV 276-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	5	51
ESV 276-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	5	51
ESV 276-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	5	54
ESV 276-05-025	N.A	1"	2,5	0	5	60

ESV 280 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/4", DEBİ AYARLI

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Debi
Ayarı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 280-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	41

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 283 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/4", DEBİ AYARLI

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Debi
Ayarı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 283-01-027	N.K	1/4"	2,7	0	5	42

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 285 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/2", NİKEL KAPLI

Akışkan : Buhar vb.
Gövde : Pirinç (Nikel Kaplı)
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 285-03-080	N.K	1/2"	8	0	10	77



ESV 289 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/4"

Akışkan : Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 289-01-030	N.K	1/4"	3	0	5	29

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.



ELEKTRİK Lİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ESV 200/201 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar, Sıcak Su vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: 3/8" ...1" PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları 1 1/4"..."2" EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 200-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	54
ESV 200-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	54
ESV 200-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	63
ESV 200-05	N.K	1"	25	0,35	5	75
ESV 200-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	117
ESV 200-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	153
ESV 200-08	N.K	2"	50	0,5	3	227
ESV 201-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	62
ESV 201-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	62
ESV 201-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	69
ESV 201-05	N.A	1"	25	0,35	5	81
ESV 201-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	123
ESV 201-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	162
ESV 201-08	N.A	2"	50	0,5	3	242
ESV 200-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	63
ESV 200-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	63
ESV 201-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	69
ESV 201-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	69

· 1 3/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.

ESV 203 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"..."1"

Akışkan	: Buhar
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Piston	: PTFE (-10°C...+180°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 203-02	N.K	3/8"	15	1	10	77
ESV 203-03	N.K	1/2"	15	1	10	77
ESV 203-04	N.K	3/4"	20	1	10	87
ESV 203-05	N.K	1"	25	1	10	97
ESV 203-00-150	N.K	1/8"	15	1	10	104
ESV 203-01-150	N.K	1/4"	15	1	10	104

ESV 295/296 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Buhar veya Sıcak Su
Cövde	: Pirinç (1/8"...2")
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: 3/8"1" PTFE (-10°C...+180°C) / Buhar uygulamaları 1 1/4"...2" EPDM (-10°C...+140°C) / Sıcak su uygulamaları
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Soğutma
Boyunu



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 295-02	N.K	3/8"	15	0,35	5	57
ESV 295-03	N.K	1/2"	15	0,35	5	57
ESV 295-04	N.K	3/4"	20	0,35	5	69
ESV 295-05	N.K	1"	25	0,35	5	81
ESV 295-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	3	126
ESV 295-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	3	159
ESV 295-08	N.K	2"	50	0,5	3	230
ESV 296-02	N.A	3/8"	15	0,35	5	63
ESV 296-03	N.A	1/2"	15	0,35	5	63
ESV 296-04	N.A	3/4"	20	0,35	5	72
ESV 296-05	N.A	1"	25	0,35	5	90
ESV 296-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	3	138
ESV 296-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	3	171
ESV 296-08	N.A	2"	50	0,5	3	242
ESV 295-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	5	78
ESV 295-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	5	78
ESV 296-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	5	81
ESV 296-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	5	81

• 1 3/4", 1 1/2" ve 2" EPDM diyaframlı valfler, sadece izin verilen limitlerde ve sıcak su uygulamaları için uygundur.


ESV 210 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...1"

Akışkan	: Buhar
Cövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



$\Delta P \geq 0,15$ Bar



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 210-02	N.K	3/8"	15	0,15	5	80
ESV 210-03	N.K	1/2"	15	0,15	5	80
ESV 210-04	N.K	3/4"	20	0,15	5	87
ESV 210-05	N.K	1"	25	0,15	5	90
ESV 210-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	5	90
ESV 210-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	5	90

ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-00-040	N.K	1/8"	4	-1	3	30
ESV 300-01-040	N.K	1/4"	4	-1	3	30
ESV 300-02-040	N.K	3/8"	4	-1	3	Danışınız
ESV 300-03-040	N.K	1/2"	4	-1	3	Danışınız
ESV 300-04-040	N.K	3/4"	4	-1	3	Danışınız
ESV 300-05-040	N.K	1"	4	-1	3	Danışınız

ESV 300 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Vakum Uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 300-02	N.K	3/8"	15	-1	3	54
ESV 300-03	N.K	1/2"	15	-1	3	54
ESV 300-04	N.K	3/4"	20	-1	3	60
ESV 300-05	N.K	1"	25	-1	3	75
ESV 300-00-150	N.K	1/8"	15	-1	3	69
ESV 300-01-150	N.K	1/4"	15	-1	3	69

ESV 400/421 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: ESV 400 de VITON (-10°C...+160°C) ESV 421 de VITON (-10°C...+160°C) [Opsiyonel: RUBY]
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	38
ESV 400-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	30	38
ESV 400-00-030	N.K	1/8"	3	0	20	38
ESV 400-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	38
ESV 400-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	30	38
ESV 400-01-030	N.K	1/4"	3	0	20	38
ESV 421-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	50	55
ESV 421-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	30	55
ESV 421-00-030	N.A	1/8"	3	0	20	55
ESV 421-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	50	55
ESV 421-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	30	55
ESV 421-01-030	N.A	1/4"	3	0	20	55

ESV 403 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	37
ESV 403-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	36
ESV 403-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	36
ESV 403-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	37
ESV 403-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	36
ESV 403-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	36

ESV 406 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

Akışkan	: Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 406-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	40
ESV 406-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	40
ESV 406-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	40
ESV 406-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	40
ESV 406-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	40
ESV 406-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	40

ESV 430 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ VE PİLOT KUM., 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
 Gövde : Pirinç (1/8" ...1/2")
 Kovan : Paslanmaz (Opsiyonel: Pirinç)
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 430-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	12	27
ESV 430-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	27
ESV 430-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	12	27
ESV 430-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	27
ESV 430-02	N.K	3/8"	12	0,35	12	53
ESV 430-03	N.K	1/2"	15	0,35	12	53
ESV 430-04	N.K	3/4"	20	0,35	12	59
ESV 430-05	N.K	1"	25	0,35	12	68

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 400/401 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 400-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	51
ESV 400-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	51
ESV 400-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	63
ESV 400-05	N.K	1"	25	0,35	16	75
ESV 400-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	141
ESV 400-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	168
ESV 400-08	N.K	2"	50	0,5	12	242
ESV 401-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	56
ESV 401-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	56
ESV 401-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	69
ESV 401-05	N.A	1"	25	0,35	12	78
ESV 401-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	144
ESV 401-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	174
ESV 401-08	N.A	2"	50	0,5	10	257
ESV 400-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	78
ESV 400-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	78
ESV 401-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	80
ESV 401-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	80

ESV 403/404 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...2"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Cövde : Piring
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

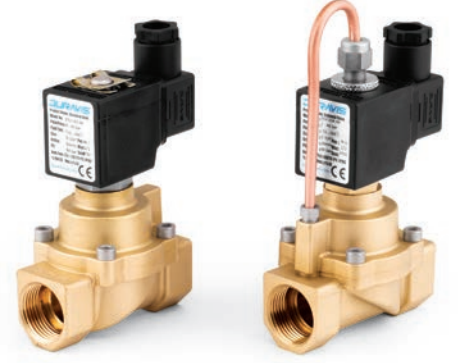

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 403-02	N.K	3/8"	15	1	40	74
ESV 403-03	N.K	1/2"	15	1	40	74
ESV 403-04	N.K	3/4"	20	1	40	77
ESV 403-05	N.K	1"	25	1	40	87
ESV 404-02	N.A	3/8"	15	1	40	84
ESV 404-03	N.A	1/2"	15	1	40	84
ESV 404-04	N.A	3/4"	20	1	40	87
ESV 404-05	N.A	1"	25	1	40	93
ESV 403-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	77
ESV 403-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	77
ESV 404-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	93
ESV 404-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	93

ELEKTRİK Lİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER


ESV 410/411 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...2"

Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ vb.
Cövde : Piring
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 410-02	N.K	3/8"	15	0,15	10	57
ESV 410-03	N.K	1/2"	15	0,15	10	57
ESV 410-04	N.K	3/4"	20	0,15	10	66
ESV 410-05	N.K	1"	25	0,15	10	78
ESV 411-02	N.A	3/8"	15	0,15	6	63
ESV 411-03	N.A	1/2"	15	0,15	6	63
ESV 411-04	N.A	3/4"	20	0,15	6	75
ESV 411-05	N.A	1"	25	0,15	6	84
ESV 410-00-150	N.K	1/8"	15	0,15	10	78
ESV 410-01-150	N.K	1/4"	15	0,15	10	78
ESV 411-00-150	N.A	1/8"	15	0,15	6	84
ESV 411-01-150	N.A	1/4"	15	0,15	6	84

ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8"...1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	34
ESV 500-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	34
ESV 500-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	34
ESV 500-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	34
ESV 500-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	34
ESV 500-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	34
ESV 500-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	34
ESV 500-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	34
ESV 500-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	34
ESV 500-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	34
ESV 501-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	38
ESV 501-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	38
ESV 501-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	38
ESV 501-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	38

ESV 503 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8"...1/4"

Akışkan : Hava
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	37
ESV 503-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	36
ESV 503-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	36
ESV 503-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	37
ESV 503-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	36
ESV 503-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	36

ESV 520/521 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"



Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 520-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	38
ESV 520-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	38
ESV 520-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	38
ESV 520-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	38
ESV 520-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	38
ESV 520-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	38
ESV 520-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	38
ESV 520-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	38
ESV 520-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	38
ESV 520-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	38
ESV 520-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	38
ESV 520-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	38
ESV 520-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	41
ESV 520-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	41
ESV 520-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	41
ESV 520-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	41
ESV 520-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	41
ESV 520-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	41
ESV 520-05-050	N.K	1"	5	0	7	45
ESV 520-05-060	N.K	1"	6	0	6	45
ESV 520-05-070	N.K	1"	7	0	5	45
ESV 520-05-080	N.K	1"	8	0	3	45
ESV 520-05-090	N.K	1"	9	0	2	45
ESV 520-05-100	N.K	1"	10	0	1	45
ESV 521-02-018	N.A	3/8"	1,8	0	12	48
ESV 521-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	48
ESV 521-03-018	N.A	1/2"	1,8	0	12	48
ESV 521-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	48
ESV 521-04-018	N.A	3/4"	1,8	0	12	52
ESV 521-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	52
ESV 521-05-018	N.A	1"	1,8	0	12	55
ESV 521-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	55

ESV 506 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram	: VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 506-00-010	N.K	1/8"	1	0	16	38
ESV 506-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	10	38
ESV 506-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	6	38
ESV 506-01-010	N.K	1/4"	1	0	16	38
ESV 506-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	10	38
ESV 506-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	6	38

ESV 561 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"

Akışkan : Hava
 Gövde : Pirinç (1/8", 1/4")
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 561-00-015	N.A	1/8"	1,5	0	30	42
ESV 561-00-018	N.A	1/8"	2	0	15	42
ESV 561-01-010	N.A	1/4"	1,5	0	30	42
ESV 561-01-018	N.A	1/4"	2	0	15	42

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 500/501 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1"

Akışkan : Hava
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 500-02	N.K	3/8"	15	0,5	16	54
ESV 500-03	N.K	1/2"	15	0,5	16	54
ESV 500-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	66
ESV 500-05	N.K	1"	25	0,5	16	75
ESV 501-02	N.A	3/8"	15	0,5	12	60
ESV 501-03	N.A	1/2"	15	0,5	12	60
ESV 501-04	N.A	3/4"	20	0,5	12	72
ESV 501-05	N.A	1"	25	0,5	12	84
ESV 500-00-150	N.K	1/8"	15	0,5	16	78
ESV 500-01-150	N.K	1/4"	15	0,5	16	78
ESV 501-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	12	84
ESV 501-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	12	84

ESV 502 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8" ... 1", BORULU

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç (1/8" ... 1")
 Kovan : Pirinç
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Açık



Pirinç Kovan



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 502-02	N.A	3/8"	15	0,35	16	57
ESV 502-03	N.A	1/2"	15	0,35	16	57
ESV 502-04	N.A	3/4"	17	0,35	16	72
ESV 502-05	N.A	1"	17	0,35	16	78
ESV 502-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	16	84
ESV 502-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	16	84

ESV 503/504 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 1/8"...1"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç (1/8"...1")
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Yüksek
Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 503-02	N.K	3/8"	15	1	40	72
ESV 503-03	N.K	1/2"	15	1	40	72
ESV 503-04	N.K	3/4"	20	1	40	77
ESV 503-05	N.K	1"	25	1	40	84
ESV 504-02	N.A	3/8"	15	1	40	81
ESV 504-03	N.A	1/2"	15	1	40	81
ESV 504-04	N.A	3/4"	20	1	40	84
ESV 504-05	N.A	1"	25	1	40	90
ESV 503-00-150	N.K	1/8"	15	1	40	78
ESV 503-01-150	N.K	1/4"	15	1	40	78
ESV 504-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	84
ESV 504-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	84

ESV 505 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8"...1"

Akışkan : Hava
Gövde : Pirinç (1/8"...1")
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE + VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Açık



Yüksek
Basınç



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 505-02	N.A	3/8"	15	1	40	75
ESV 505-03	N.A	1/2"	15	1	40	75
ESV 505-04	N.A	3/4"	20	1	40	78
ESV 505-05	N.A	1"	25	1	40	87
ESV 505-00-150	N.A	1/8"	15	1	40	84
ESV 505-01-150	N.A	1/4"	15	1	40	84

ESV 507 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 3/2 YOLLU, 1/8"...1"

Akışkan : Hava
Gövde : Pirinç (1/8"...1")
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafraim : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Açık



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 507-02	N.A	3/8"	15	0,5	16	84
ESV 507-03	N.A	1/2"	15	0,5	16	84
ESV 507-04	N.A	3/4"	20	0,5	16	87
ESV 507-05	N.A	1"	25	0,5	16	96
ESV 507-00-150	N.A	1/8"	15	0,5	16	93
ESV 507-01-150	N.A	1/4"	15	0,5	16	93

ESV 570/572 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 32x32 mm PLEYT TİP, 2/2 VE 3/2 YOLLU



Akışkan : Hava
Gövde : 32x32mm Pleyt
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 570-32-018	2/2, N.K	32x32mm	1,8	0	16	53
ESV 572-32-018	3/2, N.K	32x32mm	1,8	0	16	55

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 573 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 25x25mm PLEYT TİP, 2/2 YOLLU

Akışkan : Hava
Gövde : 25x25mm Pleyt
Kovan : Pirinç
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Pleyt Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 573-25-018	2/2, N.K	25x25mm	1,8	0	12	30

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.


ESV 590 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 3/2 YOLLU, 1/8"....1/4" (YÖNLENDİRİCİ TİP)

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Yön Değiştirici



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 590-00-015	Yön Değiştirici	1/8"	1,8	0	13	84
ESV 590-00-025	Yön Değiştirici	1/8"	2,5	0	9	84
ESV 590-01-015	Yön Değiştirici	1/4"	1,8	0	13	84
ESV 590-01-025	Yön Değiştirici	1/4"	2,5	0	9	84

ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.
Gövde : Paslanmaz Çelik
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	57
ESV 600-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	57
ESV 600-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	57
ESV 600-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	57
ESV 600-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	57
ESV 600-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	57
ESV 600-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	57
ESV 600-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	57
ESV 600-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	57
ESV 600-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	57
ESV 600-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	57
ESV 600-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	57
ESV 600-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	57
ESV 600-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	57
ESV 601-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	63
ESV 601-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	63
ESV 601-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	63
ESV 601-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	63

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

ESV 603 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.
Gövde : Paslanmaz Çelik
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 603-00-010	N.K	1/8"	1	0	100	60
ESV 603-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	50	58
ESV 603-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	20	58
ESV 603-01-010	N.K	1/4"	1	0	100	60
ESV 603-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	50	58
ESV 603-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	20	58

ESV 606 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 3/2 YOLLU, 1/8" ... 1/4"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb.
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 606-00-010	N.K	1/8"	1	0	10	66
ESV 606-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	6	66
ESV 606-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	3	66
ESV 606-01-010	N.K	1/4"	1	0	10	66
ESV 606-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	6	66
ESV 606-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	3	66

ESV 620/621 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKMELİ, 2/2 YOLLU, 3/8" ...1"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : PTFE (-10°C...+180°C), İstek Üzerine VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

DURAVIS

VALVE AUTOMATION | www.duravis.com | SOLENOID VALVES




Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 620-02-050	N.K	3/8"	5	0	7	66
ESV 620-02-060	N.K	3/8"	6	0	6	66
ESV 620-02-070	N.K	3/8"	7	0	5	66
ESV 620-02-080	N.K	3/8"	8	0	3	66
ESV 620-02-090	N.K	3/8"	9	0	2	66
ESV 620-02-100	N.K	3/8"	10	0	1	66
ESV 620-03-050	N.K	1/2"	5	0	7	66
ESV 620-03-060	N.K	1/2"	6	0	6	66
ESV 620-03-070	N.K	1/2"	7	0	5	66
ESV 620-03-080	N.K	1/2"	8	0	3	66
ESV 620-03-090	N.K	1/2"	9	0	2	66
ESV 620-03-100	N.K	1/2"	10	0	1	66
ESV 620-04-050	N.K	3/4"	5	0	7	72
ESV 620-04-060	N.K	3/4"	6	0	6	72
ESV 620-04-070	N.K	3/4"	7	0	5	72
ESV 620-04-080	N.K	3/4"	8	0	3	72
ESV 620-04-090	N.K	3/4"	9	0	2	72
ESV 620-04-100	N.K	3/4"	10	0	1	72
ESV 620-05-050	N.K	1"	5	0	7	78
ESV 620-05-060	N.K	1"	6	0	6	78
ESV 620-05-070	N.K	1"	7	0	5	78
ESV 620-05-080	N.K	1"	8	0	3	78
ESV 620-05-090	N.K	1"	9	0	2	78
ESV 620-05-100	N.K	1"	10	0	1	78
ESV 621-02-025	N.A	3/8"	2,5	0	10	75
ESV 621-03-025	N.A	1/2"	2,5	0	10	75
ESV 621-04-025	N.A	3/4"	2,5	0	10	81
ESV 621-05-025	N.A	1"	2,5	0	10	87

ESV 600/601 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8" ...2"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde ve Kovan : **316SS, Paslanmaz Çelik**
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık

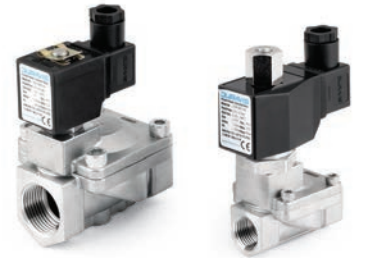

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 600-02	N.K	3/8"	13	0,5	16	134
ESV 600-03	N.K	1/2"	13	0,5	16	134
ESV 600-04	N.K	3/4"	20	0,5	16	158
ESV 600-05	N.K	1"	25	0,5	16	198
ESV 600-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	16	406
ESV 600-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	16	410
ESV 600-08	N.K	2"	50	0,5	16	606
ESV 601-02	N.A	3/8"	13	0,5	8	188
ESV 601-03	N.A	1/2"	13	0,5	8	188
ESV 601-04	N.A	3/4"	20	0,5	8	214
ESV 601-05	N.A	1"	25	0,5	8	266
ESV 601-06	N.A	1 1/4"	35	0,5	8	462
ESV 601-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	8	472
ESV 601-08	N.A	2"	50	0,5	8	660

ESV 610/611 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...2"


DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : **304SS Paslanmaz Çelik**
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı veya Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

 $\Delta P \geq 0$ Bar

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 610-02	N.K	3/8"	16	0	10/6*	130
ESV 610-03	N.K	1/2"	16	0	10/6*	130
ESV 610-04	N.K	3/4"	20	0	10/6*	144
ESV 610-05	N.K	1"	25	0	10/6*	204
ESV 610-06	N.K	1 1/4"	32	0	10/6*	334
ESV 610-07	N.K	1 1/2"	40	0	10/6*	370
ESV 610-08	N.K	2"	50	0	10/6*	524
ESV 611-02	N.A	3/8"	16	0	5/3*	180
ESV 611-03	N.A	1/2"	16	0	5/3*	180
ESV 611-04	N.A	3/4"	20	0	5/3*	190
ESV 611-05	N.A	1"	25	0	5/3*	250
ESV 611-06	N.A	1 1/4"	32	0	5/3*	444
ESV 611-07	N.A	1 1/2"	40	0	5/3*	490
ESV 611-08	N.A	2"	50	0	5/3*	684

*AC/DC= 10/6 ; AC/DC=5/3

ESV 679 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, DN32...DN50

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde ve Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 679-06	N.K	DN32	35	0,5	16	710
ESV 679-07	N.K	DN40	40	0,5	16	780
ESV 679-08	N.K	DN50	50	0,5	16	1040

ESV 693 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...2"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz, Yağ (0-25bar), Buhar (0-10bar)
Gövde : 304SS Paslanmaz Çelik
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE (-10°C...+185°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 693-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	186
ESV 693-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	186
ESV 693-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	216
ESV 693-05	N.K	1"	25	0,5	25*	256
ESV 693-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	424
ESV 693-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	434
ESV 693-08	N.K	2"	50	0,5	25*	630

* Buhar için maksimum çalışma basıncı 10bar (185°C) dir.
• Voltaj Seçenekleri: 220VAC, 24VDC veya 110VAC dir.

ESV 695 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...2"

Akışkan : Buhar, Isı Transfer Yağı vb. (0,5-25 bar)
Gövde : 304SS Paslanmaz Çelik
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE (-10°C...+225°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 695-02	N.K	3/8"	15	0,5	25*	320
ESV 695-03	N.K	1/2"	15	0,5	25*	320
ESV 695-04	N.K	3/4"	20	0,5	25*	356
ESV 695-05	N.K	1"	25	0,5	25*	424
ESV 695-06	N.K	1 1/4"	35	0,5	25*	630
ESV 695-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	25*	640
ESV 695-08	N.K	2"	50	0,5	25*	930

* Buhar için maksimum çalışma basıncı 25bar (225°C) dir.

ESV 950 SERİSİ SOLENOİD VALFLER


PİLOT KUMANDALI, YÜKSEK BASINÇ, 3/8" ...1/2"

DURAVIS
 VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Su vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Piston : PEEK (-40°C...+250°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı

Yüksek Basınç
200 bar

Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.

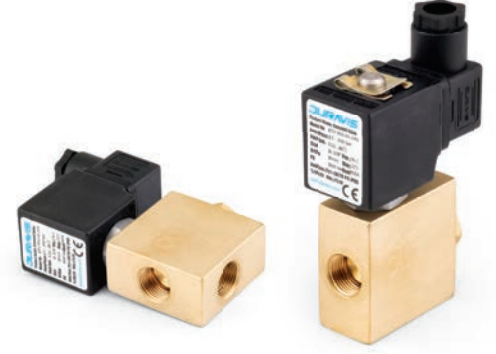

Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 950-02-070	N.K	3/8"	7	15	200	145
ESV 950-03-070	N.K	1/2"	7	15	200	145

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 970 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ...1/4"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
 Gövde : Pirinç
 Kovan : Paslanmaz Çelik
 Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
 Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 970-00-018-12	N.K	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	68
ESV 970-00-018-13	N.K	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	102
ESV 970-00-018-14	N.K	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	133
ESV 970-00-018-21	N.K	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	68
ESV 970-00-018-31	N.K	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	102
ESV 970-00-018-41	N.K	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	133
ESV 970-00-025-12	N.K	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	68
ESV 970-00-025-13	N.K	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	102
ESV 970-00-025-14	N.K	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	133
ESV 970-00-025-21	N.K	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	68
ESV 970-00-025-31	N.K	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	102
ESV 970-00-025-41	N.K	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	133
ESV 970-01-018-12	N.K	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	16	68
ESV 970-01-018-13	N.K	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	16	102
ESV 970-01-018-14	N.K	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	16	133
ESV 970-01-018-21	N.K	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	68
ESV 970-01-018-31	N.K	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	102
ESV 970-01-018-41	N.K	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	16	133
ESV 970-01-025-12	N.K	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	12	68
ESV 970-01-025-13	N.K	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	12	102
ESV 970-01-025-14	N.K	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	12	133
ESV 970-01-025-21	N.K	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	68
ESV 970-01-025-31	N.K	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	102
ESV 970-01-025-41	N.K	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	12	133

ESV 971 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, MANİFOLD VALFLERİ, 1/8" ... 1/4"

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Açık



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Giriş & Çıkış	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
					Min (bar)	Max (bar)	
ESV 971-00-018-12	N.A	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	80
ESV 971-00-018-13	N.A	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	117
ESV 971-00-018-14	N.A	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	145
ESV 971-00-018-21	N.A	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	80
ESV 971-00-018-31	N.A	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	117
ESV 971-00-018-41	N.A	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	145
ESV 971-00-025-12	N.A	1/8"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	80
ESV 971-00-025-13	N.A	1/8"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	117
ESV 971-00-025-14	N.A	1/8"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	145
ESV 971-00-025-21	N.A	1/8"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	80
ESV 971-00-025-31	N.A	1/8"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	117
ESV 971-00-025-41	N.A	1/8"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	145
ESV 971-01-018-12	N.A	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	1,8	0	10	80
ESV 971-01-018-13	N.A	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	1,8	0	10	117
ESV 971-01-018-14	N.A	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	1,8	0	10	145
ESV 971-01-018-21	N.A	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	80
ESV 971-01-018-31	N.A	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	117
ESV 971-01-018-41	N.A	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	1,8	0	10	145
ESV 971-01-025-12	N.A	1/4"	1 Giriş - 2 Çıkış	2,5	0	10	80
ESV 971-01-025-13	N.A	1/4"	1 Giriş - 3 Çıkış	2,5	0	10	117
ESV 971-01-025-14	N.A	1/4"	1 Giriş - 4 Çıkış	2,5	0	10	145
ESV 971-01-025-21	N.A	1/4"	2 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	80
ESV 971-01-025-31	N.A	1/4"	3 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	117
ESV 971-01-025-41	N.A	1/4"	4 Giriş - 1 Çıkış	2,5	0	10	145

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 998/999 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/2"

Akışkan : Su vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde : Pirinç
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/DiYafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı
*Zamanlayıcı : ESV 999 modelinde
ON : 0,5...10 saniye
OFF : 30saniye..... 45dakika
(AC ve DC voltajlarda çalışır)



Filtre & Manuel Vana



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 998-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	48
ESV 999-03MX03F-032	N.K	1/2"	3,2	0	10	69

ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...1/4"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog
	ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika
	(AC ve DC voltajlarda çalışır)

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-00-018	N.K	1/8"	1,8	0	16	50
ESV 985-00-025	N.K	1/8"	2,5	0	12	50
ESV 985-00-030	N.K	1/8"	3	0	10	50
ESV 985-00-040	N.K	1/8"	4	0	9	50
ESV 985-00-045	N.K	1/8"	4,5	0	8	50
ESV 985-00-050	N.K	1/8"	5	0	7	50
ESV 985-00-060	N.K	1/8"	6	0	5	50
ESV 985-01-018	N.K	1/4"	1,8	0	16	50
ESV 985-01-025	N.K	1/4"	2,5	0	12	50
ESV 985-01-030	N.K	1/4"	3	0	10	50
ESV 985-01-040	N.K	1/4"	4	0	9	50
ESV 985-01-045	N.K	1/4"	4,5	0	8	50
ESV 985-01-050	N.K	1/4"	5	0	7	50
ESV 985-01-060	N.K	1/4"	6	0	5	50
ESV 986-00-018	N.A	1/8"	1,8	0	12	55
ESV 986-00-025	N.A	1/8"	2,5	0	10	55
ESV 986-00-030	N.A	1/8"	3	0	6	55
ESV 986-01-018	N.A	1/4"	1,8	0	12	55
ESV 986-01-025	N.A	1/4"	2,5	0	10	55
ESV 986-01-030	N.A	1/4"	3	0	6	55

ESV 985/986 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, BOŞALTMA, 2/2 YOLLU, 1/8" ...2"

Akışkan	: Hava, Su, Gaz vb. (Boşaltma uygulamaları)
Gövde	: Pirinç
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı veya Normalde Açık
*Zamanlayıcı	: Analog
	ON : 0,5...10 saniye OFF : 30saniye..... 45dakika
	(AC ve DC voltajlarda çalışır)



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Basınç		Fiyat EURO
				Min (bar)	Max (bar)	
ESV 985-02	N.K	3/8"	15	0,35	16	66
ESV 985-03	N.K	1/2"	15	0,35	16	66
ESV 985-04	N.K	3/4"	20	0,35	16	72
ESV 985-05	N.K	1"	25	0,35	16	87
ESV 985-06	N.K	1 1/4"	32	0,5	12	131
ESV 985-07	N.K	1 1/2"	40	0,5	12	165
ESV 985-08	N.K	2"	50	0,5	12	231
ESV 986-02	N.A	3/8"	15	0,35	12	76
ESV 986-03	N.A	1/2"	15	0,35	12	76
ESV 986-04	N.A	3/4"	20	0,35	12	83
ESV 986-05	N.A	1"	25	0,35	12	97
ESV 986-06	N.A	1 1/4"	32	0,5	10	149
ESV 986-07	N.A	1 1/2"	40	0,5	10	191
ESV 986-08	N.A	2"	50	0,5	10	259
ESV 985-00-150	N.K	1/8"	15	0,35	16	80
ESV 985-01-150	N.K	1/4"	15	0,35	16	80
ESV 986-00-150	N.A	1/8"	15	0,35	12	84
ESV 986-01-150	N.A	1/4"	15	0,35	12	84

ESV 975/976 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 & 3/2 YOLLU, 3/8"ERKEK x 1/8"DİŞİ



Akışkan : Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Gövde : Pirinç / **Nikel Kaplı Pirinç**
Kovan : Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram : NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis	Basınç		Fiyat EURO
			mm	Min (bar)	Max (bar)	
ESV 975-02-060-N	2/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	Danışınız
ESV 975-03-060-N	2/2 N.K	1/8"F x 1/2"M	6	0	5	Danışınız
ESV 976-02-060-N	3/2 N.K	1/8"F x 3/8"M	6	0	5	Danışınız
ESV 976-03-060-N	3/2 N.K	1/8"F x 1/2"M	6	0	5	Danışınız

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 990 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

DİREKT ÇEKME Lİ, 2/2 YOLLU, HORTUM BAĞLANTILI

Akışkan : Hava, Su, Gaz, Yakıt vb.
Gövde : Pirinç
Kovan : Pirinç
Conta/Diyafram : VITON (-10°C...+160°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü	Orifis	Basınç		Fiyat EURO
			mm	Min (bar)	Max (bar)	
ESV 990-H6-018	N.K	Ø6mm	1,8	0	12	Danışınız
ESV 990-H6-025	N.K	Ø6mm	2,5	0	10	Danışınız

*Bu seri minimum sipariş adedi gerektirebilir, danışınız.

ESV 903 SERİSİ SOLENOİD VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/8"...1"

Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.
Gövde : Pirinç (3/8"...1")
Kovan : Paslanmaz Çelik
Piston : PTFE + NBR (-10°C...+80°C)
Fonksiyon : Normalde Kapalı



Siparişte, bobin voltajını belirtiniz.



Ürün Kodu	Fonksiyon	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis	Basınç		Fiyat EURO
			mm	Min (bar)	Max (bar)	
ESV 903-02	N.K	3/8"	15	2	70	77
ESV 903-03	N.K	1/2"	15	2	70	77
ESV 903-04	N.K	3/4"	20	2	70	84
ESV 903-05	N.K	1"	25	2	70	90

EPV 100 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4" ... 2 1/2"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Alüminyum
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40 °C ...+120°C), Takviyeli NBR (-5°C...+55°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı
Basınç	: 0,35...8,5 bar

Ürün Kodu	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Sızdırmazlık	Fiyat EURO
EPV 100-04	3/4"	25	TPE	40
EPV 100-05	1"	25	TPE	40
EPV 100-07	1 1/2"	40	TPE	68
EPV 100-07N	1 1/2"	40	NEOPREN	78
EPV 100-08	2"	50	Takviyeli NBR	150
EPV 100-09	2 1/2"	62	Takviyeli NBR	160

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



EPV 110 SERİSİ PATLAÇ VALFLER

PİLOT KUMANDALI, 2/2 YOLLU, 3/4", 1", 1 1/2"

Akışkan	: Hava
Gövde	: Alüminyum
Kovan	: Paslanmaz Çelik
Conta/Diyafram	: TPE (-40°C...+80°C), Neopren (-40 °C ...+120°C)
Fonksiyon	: Normalde Kapalı

Ürün Kodu	Bağlantı Ölçüsü G	Orifis mm	Sızdırmazlık	Fiyat EURO
EPV 110-04	3/4"	25	TPE	32
EPV 110-05	1"	25	TPE	32
EPV 110-07	1 1/2"	40	TPE	63
EPV 110-07N	1 1/2"	40	NEOPREN	75



DFT SERİSİ

FİLTRE ZAMANLAYICILARI

Besleme	: 220 VAC veya 24 VDC
Çıkış Sayısı	: 10-258 adet
Darbe Süresi	: 0,0...999,9 Saniye
Bekleme Süresi	: 0,0...999,9 Saniye
Grup Geçiş Süresi	: 0,0...999,9 Saniye

Ürün Kodu	Voltaj	Çıkış Birim Sayısı	Fiyat EURO
DFT-100-0-10	220 VAC	10 Kanal Çıkış Birimli	315
DFT-100-0-18	220 VAC	18 Kanal Çıkış Birimli	495
DFT-100-0-26	220 VAC	26 Kanal Çıkış Birimli	675
DFT-100-0-34	220 VAC	34 Kanal Çıkış Birimli	855
DFT-100-0-42	220 VAC	42 Kanal Çıkış Birimli	1035
DFT-100-0-50	220 VAC	50 Kanal Çıkış Birimli	1215
DFT-100-0-58	220 VAC	58 Kanal Çıkış Birimli	1395
DFT-100-0-66	220 VAC	66 Kanal Çıkış Birimli	1575
DFT-100-1-10	24 VDC	10 Kanal Çıkış Birimli	315
DFT-100-1-18	24 VDC	18 Kanal Çıkış Birimli	495
DFT-100-1-26	24 VDC	26 Kanal Çıkış Birimli	675
DFT-100-1-34	24 VDC	34 Kanal Çıkış Birimli	855
DFT-100-1-42	24 VDC	42 Kanal Çıkış Birimli	1035
DFT-100-1-50	24 VDC	50 Kanal Çıkış Birimli	1215
DFT-100-1-58	24 VDC	58 Kanal Çıkış Birimli	1395
DFT-100-1-66	24 VDC	66 Kanal Çıkış Birimli	1575



ECO10 SERİSİ

STANDART BOBİN, IP65

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım : ESV ve EPV Serileri Valfler
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65




dØ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 10-AC-012	12V AC	30 VA	18 VA	12
ECO 10-AC-024	24V AC	30 VA	18 VA	12
ECO 10-AC-048	48V AC	30 VA	18 VA	12
ECO 10-AC-110	110V AC	30 VA	18 VA	12
ECO 10-AC-230	230V AC	30 VA	18 VA	12
ECO 10-DC-012	12V DC	16 W	12 W	12
ECO 10-DC-024	24 V DC	16 W	12 W	12
ECO 10-DC-048	48 V DC	16 W	12 W	12
ECO 10-DC-110	110 V DC	16 W	12 W	12
ECO 10-DC-230	230 V DC	16 W	12 W	12

ECO20 SERİSİ

BÜYÜK BOBİN, IP65

Kullanım : ESV ve EPV Serileri Valfler
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 20-AC-024	24 V AC	-	-	18
ECO 20-AC-230	230 V AC	-	-	18
ECO 20-DC-012	12 V DC	-	-	18
ECO 20-DC-024	24 V DC	-	-	18

ECO25 SERİSİ

MİNİ BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 130 ve 430 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650B
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 9mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 25-AC-024	24 V AC	-	8,5 VA	8
ECO 25-AC-230	230 V AC	-	8,5 VA	8
ECO 25-DC-012	12 V DC	-	6,5 W	8
ECO 25-DC-024	24 V DC	-	6,5 W	8

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOID VALFLER

ECO61 SERİSİ

GENİŞ BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 601-02...601-08 serileri
ESV 610-02...610-05 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65

DURAVIS
VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES



dØ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 61-AC-024	24 V AC	-	-	32
ECO 61-AC-110	110 V AC	82 VA	28 VA	32
ECO 61-AC-220	220 V AC	60 VA	20 VA	32
ECO 61-DC-012	12 V DC	-	20 W	32
ECO 61-DC-024	24 V DC	-	20 W	32

ECO65 SERİSİ

GENİŞ BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 611-02...611-05 serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 16,3mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO65-AC-220	220VAC	82 VA	33 VA	32

ECO63 SERİSİ

BÜYÜK BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 110-06, 110-07, 110-08
ESV 111-06, 111-07, 111-08
ESV 610-06, 610-07, 610-08
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 63-AC-110	110 V AC	110 VA	45 VA	145
ECO 63-AC-220	220 V AC	175 VA	57 VA	145
ECO 63-DC-012	12 V DC	-	40 W	145
ECO 63-DC-024	24 V DC	-	40 W	145

ECO64 SERİSİ

METAL MUHAFAZALI BÜYÜK BOBİN, IP65

Kullanım : ESV 610-06, 610-07, 610-08
ESV 611-06, 611-07, 611-08
ESV 110-06, 110-07, 110-08
ESV 111-06, 111-07, 111-08 Serileri
Yalıtım Sınıfı : F Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 20,3mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 64-AC-024	24V AC	-	-	165
ECO 64-AC-220	220 V AC	110 VA	44 VA	165

EC069 SERİSİ

METAL MUHAFAZALI BOBİN (KABLO ÇIKIŞLI)

Kullanım : ESV 693-02...693-08 serileri
ESV 695-02...695-08 serileri
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : Kablo Çıkışlı
Koruma Sınıfı : IP65



Ürün Kodu	Voltaj	Kalkış Gücü (Inrush)	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 69-AC-110	110 V AC	67 VA	33 VA	32
ECO 69-AC-220	220 V AC	67 VA	33 VA	32
ECO 69-DC-012	12 V DC	-	32 W	32
ECO 69-DC-024	24 V DC	-	32 W	32

EC028 SERİSİ

ÖZEL SERİ BOBİNLER

Kullanım : ESV 280 serileri
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



Ürün Kodu	Voltaj	Kullanılan Seri	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 28-AC-230	230 V AC	ESV 280	15 VA	12
ECO 28-DC-024	24 V DC	ESV 280	17 W	12

EC029 SERİSİ

ÖZEL SERİ BOBİNLER, BLOK TİPİ

Kullanım : ESV 283 ve ESV 285 serileri
Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
Bağlantı Tipi : DIN 43650A
Koruma Sınıfı : IP65



Ürün Kodu	Voltaj	Kullanılan Seri	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat
	V			EURO
ECO 29-AC-230	230 V AC	ESV 283	15 VA	15
ECO 29-AC-230	230 V AC	ESV 285	19 VA	15
ECO 29-DC-024	24 V DC	ESV 283	12 W	15
ECO 29-DC-024	24 V DC	ESV 285	20 W	15

ECO26 SERİSİ

ÖZEL SERİ BOBİNLER

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım : ESV 289 serileri
 Yalıtım Sınıfı : H Sınıfı
 Bağlantı Tipi : DIN 43650A
 Koruma Sınıfı : IP65



dØ = 14,85mm

Ürün Kodu	Voltaj V	Kullanılan Seri	Tutma Gücü (Holding)	Fiyat EURO
ECO 26-AC-230	230 V AC	ESV 289	19-22 VA	12
ECO 26-AC-024	24 V AC	ESV 289	19-22 VA	12
ECO 26-DC-024	24 V DC	ESV 289	16 W	12

EVA SERİSİ

DIN 43650, SOKETLER

Kullanım : Solenoid valf elektrik bağlantısı
 Çalışma Voltajı : Max. 250 VAC
 Max. Yükleme : 10 A
 Koruma Sınıfı : IP65



Ürün Kodu	Tip	Kullanıldığı BOBİNler	Fiyat EURO
EVA 10	Standart	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	3
EVA 20	Standart Ledli	ECO 10, 60, 61, 63, 64, 65	7
EVA 40	Mini	ECO 25	4
EVA 50	Mini Ledli	ECO 25	6

ECT SERİSİ

SOLENOID VALF ZAMANLAYICILARI

Kullanım : Solenoid Valf Zamanlama,
 Boşaltma Sistemleri
 Açık Zaman Aralığı : 0,5 ... 10 saniye
 Kapalı Zaman Aralığı : 0,5 ... 45 dakika



Ürün Kodu	Bağlantı Tipi	Açıklama	Açık Zaman Aralığı	Kapalı Zaman Aralığı	Fiyat EURO
ECT10	DIN43650A	Analog Timer, 24-240V AC/DC 50/60Hz	0,5...10 saniye	0,5...45 dakika	21
ECT30H	DIN43650A	Dijital Timer, 110-240V AC/DC	1 ...	1 saniye	45
ECT30L	DIN43650A	Dijital Timer, 7-36V AC/DC	10 saniye	99 sa. 59 dk. 59 sn	45

*Dijital timerlar tek mod veya döngü modu olarak ayarlanabilir.



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-001	NBR Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 101-00-120, ESV 100-01-120, ESV 101-01-120	10
ESP-SV-007	NBR Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	12
ESP-SV-008	NBR Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	16
ESP-SV-004	NBR Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06	24
ESP-SV-009	NBR Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07	28
ESP-SV-010	NBR Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08	30
ESP-SV-002	VITON Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 400-02/03, ESV 401-02/03, ESV 400-00-120, ESV 400-01-120, ESV 401-00-120, ESV 401-01-120, ESV 500-02/03, ESV 501-02/03, ESV 500-00-120, ESV 500-01-120, ESV 501-00-120, ESV 501-01-120, ESV 507-02/03, ESV 507-00-120, ESV 507-01-120	14
ESP-SV-011	VITON Diyafram (3/4") + Yay	ESV 400-04, ESV 401-04, ESV 507-04	17
ESP-SV-012	VITON Diyafram (1") + Yay	ESV 400-05, ESV 401-05, ESV 507-05	20
ESP-SV-005	VITON Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 400-06, ESV 401-06	37
ESP-SV-013	VITON Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 400-07, ESV 401-07	42
ESP-SV-014	VITON Diyafram (2") + Yay	ESV 400-08, ESV 401-08	50
ESP-SV-015	EPDM Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 100-02/03, ESV 101-02/03, ESV 100-00-120, ESV 100-01-120	10
ESP-SV-016	EPDM Diyafram (3/4") + Yay	ESV 100-04, ESV 101-04	12
ESP-SV-017	EPDM Diyafram (1") + Yay	ESV 100-05, ESV 101-05	16
ESP-SV-006	EPDM Diyafram (1 1/4") + Yay	ESV 100-06, ESV 101-06, ESV 200-06, ESV 201-06, ESV 295-06, ESV 296,06	24
ESP-SV-018	EPDM Diyafram (1 1/2") + Yay	ESV 100-07, ESV 101-07, ESV 200-07, ESV 201-07, ESV 295-07, ESV 296,07	28
ESP-SV-019	EPDM Diyafram (2") + Yay	ESV 100-08, ESV 101-08, ESV 200-08, ESV 201-08, ESV 295-08, ESV 296,08	30
ESP-SV-003	PTFE Diyafram (3/8", 1/2") + Yay	ESV 200-02/03, ESV 201-02/03, ESV 200-00-120, ESV 201-00-120, ESV 200-01-120, ESV 201-01-120, ESV 295-02/03, ESV 296-02/03, ESV 295-00-120, ESV 295-01-120, ESV 296-00-120, ESV 296-01-120	20
ESP-SV-020	PTFE Diyafram (3/4") + Yay	ESV 200-04, ESV 295-04, ESV 296-04	22
ESP-SV-021	PTFE Diyafram (1") + Yay	ESV 200-05, ESV 295-05, ESV 296-05	26

ESV 103/104 – 403/404 – 503/504/505 - 950 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI – PİSTON TİPİ

DURAVIS

VALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOİD VALVES



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-022N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 103-02/03, ESV 104-02/03, ESV 103-00-120, ESV 104-00-120, ESV 103-01-120, ESV 104-01-120	24
ESP-SV-023N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (3/4") + Yay	ESV 103-04, ESV 104-04	32
ESP-SV-024N	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + NBR Nutring (1") + Yay	ESV 103-05, ESV 104-05	34
ESP-SV-022V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/8", 1/2") + Yay	ESV 403-02/03, ESV 404-02/03, ESV 403-00-120, ESV 404-00-120, ESV 403-01-120, ESV 404-01-120, ESV 503-02/03, ESV 504-02/03, ESV 503-00-120, ESV 504-00-120, ESV 503-01-120, ESV 504-01-120, ESV 505-02/03, ESV 505-00-120, ESV 505-01-120	30
ESP-SV-023V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (3/4") + Yay	ESV 403-04, ESV 404-04, ESV 503-04, ESV 504-04	34
ESP-SV-024V	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram + VITON Nutring (1") + Yay	ESV 403-05, ESV 404-05, ESV 503-05, ESV 504-05	40
ESP-SV-022P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/8", 1/2") + Yay	ESV 203-02/03	37
ESP-SV-023P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (3/4") + Yay	ESV 203-04	40
ESP-SV-024P	Piston Tip Yüksek Basınç Diyafram Buhar (1") + Yay	ESV 203-05	47
ESP-SV-950	Piston Tip Yüksek Basınç PEEK	ESV 950-02, ESV 950-03	34

EPV 100 – 110 SERİSİ

VALF DİYAFRAM VE YAYLARI



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-PV-002	Patlaç Diyafram TPE (3/4"-1")	ESV 100-04, EPV 100-05, ESV 110-04, EPV 110-05	14
ESP-PV-003	Patlaç Diyafram NEOPREN (1 1/2") + Yay	ESV 100-07N, ESV 110-07N	28
ESP-PV-004	Patlaç Diyafram TPE (1 1/2")	ESV 100-07, ESV 110-07	22
ESP-PV-005	Patlaç Üst Diyafram (1 1/2")	ESV 100-07N, ESV 100-07, ESV 110-07N, ESV 110-07	12
ESP-PV-006	Patlaç Diyafram Komple Set, NBR (2")	ESV 100-08	56
ESP-PV-006V	Patlaç Diyafram Komple Set, VITON (2")	ESV 100-08V (VITON)	80

ESV 110/1-210/1-410/1 SERİSİ

DİYAFRAM VE ÇEKİRDEK SETLERİ



Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-025	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-02/03, ESV 110-00-120, ESV 110-01-120, ESV 300-02/03, ESV 300-00-120, ESV 300-01-120	15
ESP-SV-026	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-04, ESV 300-04	18
ESP-SV-027	NBR Vakum ve 110 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 110-05, ESV 300-05	21
ESP-SV-028	NBR 111 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 111-02/03, ESV 111-00-120, ESV 111-01-120	15
ESP-SV-029	NBR 111 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 111-04	18
ESP-SV-060	NBR 111 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 111-05	21
ESP-SV-061	PTFE 210 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-02/03, ESV 210-00-120, ESV 210-01-120	20
ESP-SV-062	PTFE 210 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-04	22
ESP-SV-063	PTFE 210 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 210-05	26
ESP-SV-064	PTFE 211 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 211-02/03, ESV 211-00-120, ESV 211-01-120	20
ESP-SV-065	PTFE 211 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 211-04	22
ESP-SV-066	PTFE 211 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 211-05	26
ESP-SV-067	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-02/03, ESV 410-00-120, ESV 410-01-120	16
ESP-SV-068	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (3/4") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-04	20
ESP-SV-069	VITON Vakum ve 410 Seri Diyafram (1") + Bağlama Yayı + Çekirdek + İtme Yayı	ESV 410-05	24
ESP-SV-070	VITON 411 Seri Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 411-02/03, ESV 411-00-120, ESV 411-01-120	16
ESP-SV-071	VITON 411 Seri Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 411-04	20
ESP-SV-072	VITON 411 Seri Diyafram (1") + Yayı	ESV 411-05	24

ESV 600-601 - 610 SERİSİ

DİYAFRAMLAR

Diyafram Kodu	Açıklama	Ait Olduğu Ürün Modelleri	Fiyat EURO
ESP-SV-603	VITON Diyafram (3/8", 1/2") + Yayı	ESV 600-02, ESV 600-03, ESV 601-02, ESV 601-03	18
ESP-SV-604	VITON Diyafram (3/4") + Yayı	ESV 600-04, ESV 601-04	20
ESP-SV-605	VITON Diyafram (1") + Yayı	ESV 600-05, ESV 601-05	38
ESP-SV-606	VITON Diyafram (1 1/4") + Yayı	ESV 600-06, ESV 601-06	60
ESP-SV-607	VITON Diyafram (1 1/2") + Yayı	ESV 600-07, ESV 601-07	68
ESP-SV-608	VITON Diyafram (2") + Yayı	ESV 600-08, ESV 601-08	76
ESP-SV-613	VITON Diyafram (3/8", 1/2", 3/4") + Yayı	ESV 610-02, ESV 610-03, ESV 610-04	52
ESP-SV-615	VITON Diyafram (1") + Yayı	ESV 610-05	62
ESP-SV-616	VITON Diyafram (1 1/4") + Yayı	ESV 610-06	74
ESP-SV-617	VITON Diyafram (1 1/2") + Yayı	ESV 610-07	83
ESP-SV-618	VITON Diyafram (2") + Yayı	ESV 610-08	104

SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

KOVANLAR

DURAVISVALVE AUTOMATION / www.duravis.com / SOLENOID VALVES

Kullanım :
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Kovan Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-030	N.K. Kovan, 2/2 Yollu	14
ESP-SV-031	N.K. Kovan 3/2 Yollu	16
ESP-SV-050	N.A, 2/2, Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	18
ESP-SV-051	N.A, 2/2, Buhar Kovan-Çekirdek Seti (Normalde Açık Pasl. Kovan + 1-3mm 2/2 N.A. Çekirdek)	19

SOLENOİD VALF YEDEK PARÇALARI

ÇEKİRDEKLER

Kullanım :
ESV ve EPV SERİSİ Solenoid Valfler



Çekirdek Kodu	Açıklama	Fiyat EURO
ESP-SV-032	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, NBR + Yayı	8
ESP-SV-034	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, NBR + Yayı	9
ESP-SV-111	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, VITON + Yayı	10
ESP-SV-112	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, VITON + Yayı	11
ESP-SV-113	Çekirdek, 1-7mm, 2/2, PTFE + Yayı	12
ESP-SV-114	Çekirdek, 8-10mm, 2/2, PTFE + Yayı	13
ESP-SV-035	Çekirdek, 3/2, NBR + Yayı	13
ESP-SV-040	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 2/2, VITON + Yayı	12
ESP-SV-115	Çekirdek, Pilot Yüksek Basınç, 3/2, VITON + Yayı	14
ESP-SV-042	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 2/2, RUBY + Yayı	17
ESP-SV-043	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Çekirdek, 2/2 + Yayı	12
ESP-SV-044	Çekirdek, Direkt Çekmeli Yakıt Alt Çekirdek, 3/2, RUBY + Yayı	20
ESP-SV-116	Çekirdek, Patlaç Valf Çekirdek + Patlaç Çekirdek Yayı	10

USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GENEL SATIŞ KOŞULLARI

Burada yer alan genel satış koşulları, USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (bundan sonra kısaca SATICI olarak adlandırılacaktır) tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe verilen tüm teklifler ve satış anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiş olup, SATICI ve SATICI'dan ürün satın alan veya satın almak üzere talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından (bundan sonra kısaca ALICI olarak adlandırılacaktır) kabul edilmiş sayılmaktadır.

1.TARAFALAR VE TARAFLARIN BİLGİLERİ

1.1. Satıcı :

Ünvanı : USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres : Kemankeş Kara Mustafapaşa Mah. Ağaç Tulumba Sok. No: 4/A 34425 - Karaköy/İSTANBUL
Telefon : (0212) 251 05 05
Faks : (0212) 251 05 79
E-posta : info@us-kon.com.tr

1.2. Alıcı/Müşteri :

Ünvan/ Ad :
Adres :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Vergi Dairesi :
Vergi No :

1.3. Taraflar madde 1.1 ve 1.2' de belirtilen adreslerini Tebligat Kanunu hükümlerine göre, kanuni ikametgah ve tebligat adresi olarak kabul ettiğini; iş bu adreslere yapılacak tebligatları ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ikametgah adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak yazılı olarak karşı tarafa bildirmeyi aksi takdirde eski adreslere yapılacak tebligatları ilgilisine yapılmış olarak kabul edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2. KONU VE KAPSAM

İşbu Genel Satış Koşulları USKON AKIŞKAN KONTROL SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (SATICI) veya onun adına, tüm malların ve/veya hizmetlerin teklif edilmesini, satışını ve teslimatını ve satış sonrası geçerli olacak koşulları hükme bağlar ve SATICI ve ALICI arasında (ki bundan böyle ayrı ayrı "Taraflar" birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) tüm mevcut ve gelecekteki iş ve işlemler için geçerlidir. İşbu genel satış sözleşme şartları, aksi yönde bir anlaşma olmadıkça, SATICI'nın gerçek ve tüzel kişiler ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerinde geçerlidir.

İşbu Genel Satış Koşullarında yer alan hükümlerin hukuka uygunluğu, geçerliliği ve icra edilebilirliği, hükümlerden birinin hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez olması veya hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez hale gelmesi halinden etkilenmez.

3. TEKLİF, SİPARİŞ VE SÖZLEŞME KABUL KOŞULLARI

3.1. ALICI'nın satın almak istediği ürünlerin nitelik ve vasıflarını belirtir bir sipariş metni düzenleyerek SATICI'ya bildirimde bulunmasını müteakip SATICI tarafından ALICI'nın belirtilen şartlar dahilindeki siparişini onaylaması için İşbu Genel Satış Koşulları, Teklif Mektubu ve Sipariş Formu ALICI'ya gönderilir. ALICI tarafından şartsız olarak teyit edilmeyen ve her sayfasında yetkiliye ait imza-kaşe bulunmayan sipariş formu dikkate alınmaz.

3.2. SATICI'nın fiyat teklifi teklifte belirtilen süre boyunca, eğer teklifte belirtilmemişse teklif tarihinden itibaren 30 (otuz) gün boyunca geçerli olacaktır. Hesaplamaların dayandığı malzeme ve iş gücü masrafları SATICI'nın sipariş teyidinden beri önemli derecede artmış ise SATICI makul fiyat artış hakkına sahiptir.

3.3. ALICI tarafından tam ve eksiksiz olarak teyit edilmeyen siparişleri SATICI kabul etmiş sayılmayacak olup, SATICI dilerse teklifini geri çekebilecektir.

3.4. Sipariş, ALICI'nın yazılı ve imzalı-kaşeli sipariş onayını SATICI'nın aldığı teyit ettiği tarihte veya teklifte belirtilen ve siparişin yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm şartların yerine getirdiği tarihte (bunlardan hangisi daha sonra gerçekleşirse) yürürlüğe girecektir. SATICI tarafından yazılı olarak kabul edilene kadar siparişler bağlayıcı değildir ("Onaylanmış Sipariş"). SATICI bir siparişi sebep belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

3.5. ALICI kendisine gönderilen Teklif Mektubu ve Sipariş Formunda herhangi bir değişiklik yapılmasını talep ediyor ise bu talebini ivedilikle yazılı olarak SATICI'ya bildirir. SATICI, ALICI'nın değişiklik teklifini değerlendirdikten sonra sonucu yazılı olarak ALICI'ya bildirir. Sipariş şartlarındaki değişiklik teklifleri sadece yazılı olarak yapılması halinde geçerlidir. Değişiklik teklifi sonrası SATICI tarafından düzenlenen Sipariş Formu ve Teklif Mektubunun ALICI tarafından imzalı-kaşeli olarak onaylanmasından sonra satış işlemi gerçekleştirilir. ALICI Sipariş Formuna onay verdiğinde işbu genel satış koşulları hükümlerinin kendisi için bağlayıcı olduğunu ve hükümlerini kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

3.6. SATICI tarafından onaylanan siparişleri, ALICI'nın iptal etme hakkı bulunmamaktadır. ALICI sipariş onayında belirtilen koşullara uygun olarak malı teslim almak, sipariş bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

3.7. ALICI özel imalat veya ithalat/ ihracat konusu siparişleri, siparişi onayladıktan sonra iptal edemez. ALICI siparişine uygun özel imalat veya ithalat konusu malı teslim almak, sipariş bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Siparişe uygun teslim edilen ürün SATICI tarafından iade alınmaz.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

3.8. ALICI'nın haksız şekilde ürünleri kabul etmemesi veya reddetmesi veya Onaylanmış siparişin ALICI tarafından iptali, SATICI'ya bu eylem dolayısıyla oluşabilecek zararları ALICI'dan tazmin etme hakkını taniyacaktır.

4. TEKNİK BİLGİ VE DOKÜMANLAR

Aksi SATICI tarafından kabul edilmediği sürece herhangi bir katalog, reklam, form ve benzerinde yer alan ürün bilgileri veya bildirilen fiyatlar sadece bilgi niteliğinde olup, SATICI için bağlayıcı olmayacak ve sadece ALICI'ya sipariş vermek istediği takdirde fikir verici olacaktır. SATICI'nın basılı ya da elektronik ortamda bulunan ürün dokümanlarında yer alan basım hatalarından sorumlu olmadığı gibi işbu dokümanları değiştirme hakkı da saklıdır.

5. FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

5.1. Onaylanmış Sipariş'de aksi belirtilmediği sürece, ödeme, kesintisiz, net ödeme şeklinde SATICI faturasının üzerindeki vade tarihinde yapılacaktır. SATICI tarafından bildirilen fiyatlar KDV hariç fiyatlardır. Tüm ödemeler herhangi bir vergi kesintisi ve mahsup veya diğer bir karşı talep olmaksızın yapılacaktır.

5.2. SATICI tarafından verilen fiyatlar EURO ve DOLAR üzerinden olup, ödemeler fatura tarihindeki TCMB EURO ve DOLAR satış kuru esas alınmak suretiyle EURO, DOLAR veya Türk Lirası olarak yapılacaktır.

5.3. ALICI tarafından yapılacak ödemeler onaylı sipariş formunda aksi belirtilmediği takdirde nakden peşin olarak, 30 (otuz) gün vadeli şirket veya ciro müşteri çekil ile tahsil edilir.

5.4. Faturanın vadesinde ödenmemesi halinde ALICI, SATICI'ya ticari temerrüt faizinin yanı sıra ayrıca aylık %2 vade farkı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5. SATICI'nın vadesi geçmiş ödemelerin tahsilatı için yaptığı tüm masraf ve giderleri (makul avukat ücretleri, bilirkişi ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer dava masrafları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ALICI tarafından karşılanacaktır.

5.6. Faturaya ilişkin bir itiraz SATICI'ya, faturanın alındığı tarihten itibaren 8(sekiz) gün içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Bu süre asıldığında ALICI faturayı onaylamış sayılacaktır.

5.7. ALICI özellikle belli bir ödeme yapsa dahi, SATICI'nın bu ödemeyi, ödeme günü geçmiş ve ödenmemiş en eski borca mahsup etme hakkı saklıdır. SATICI yazılı olarak kabul etmedikçe ALICI ödeyeceği tutarları doğmuş veya doğacak alacaklarından mahsup edemez.

5.8. Ödeme için vadeli çek veya senet kabul edilmiş olsa dahi SATICI'nın, işbu çek veya senedi, teminata alarak pesin ödeme isteme hakkı saklıdır. Ödemelerin ALICI tarafından zamanında yapılmaması halinde, alacağın tamamı muaccel olacak, keza çek veya senet vadesi beklenmeden senetlerin tamamı ve/veya alacak takip edilerek teminatsız ihtiyati hacze konu yapılacaktır. Bu durumda SATICI sadece etkilenen değil, ayrıca diğer siparişlerden oluşan teslimatlara da kısmen ya da tamamen el koyabilir, teslimatı yapmayı reddedebilir veya teslimatlar için pesin ödeme talep edebilir.

5.9. SATICI tarafından uygulanacak iskonto oranları teklif formunda her ALICI'ya özel olarak belirlenir.

6. TESLİMAT SÜRESİ

6.1. SATICI ürünlerin teslimini belirlenen tarihte teslim etmek için gerekli çabayı gösterecektir. Ancak teslim tarihi tahmini niteliktedir ve bağlayıcı değildir, SATICI teslim tarihine uymayı hiçbir durumda garanti etmemektedir.

6.2. SATICI'nın ağır ihmali ve kasti davranışı hariç teslim tarihine uyulmaması ALICI'ya herhangi bir hasar tazmini talep etme, ürünün ikmalini reddetme veya özellikle de ödeme ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeme, hatta uyulması için zorlama yapma hakkı vermez. ALICI gecikme durumunda yazılı olarak SATICI'dan teslimatın makul süre içinde yapılmasını talep edebilir. Makul ek süre içerisinde de ürünün teslimatı yapılmaz ise ALICI sözleşmeyi feshedebilir.

6.3. Teslim tarihi, işlemin SATICI tarafından onaylandığı ve ALICI'nın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği tarihten itibaren hesaplanacaktır. İş durduran ya da engelleyen sebeplerin ortaya çıkması ve/veya ALICI ve/veya üçüncü kişiler tarafından istisna olmaksızın ödemenin geç yapılması veya diğer yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda teslim tarihi, bu tarihin gecikmesine neden olan süre kadar uzamış sayılacaktır.

7. TESLİMAT YERİ

7.1. SATICI tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe satılan ürünlerin teslimat yeri SATICI'nın fabrika binasıdır. ALICI ile sipariş formu üzerinde anlaşılan şekilde, fatura adresi, sevk adresi, teslimat şekli, sevk talimatı anlaşma hükümlerine göre; ürünler ve ürünle ilgili tüm evraklar imza karşılığı kargo, ambar ile sevk veya elden teslim edilir.

7.2. Sevkiyat ve taşıma masrafları ALICI'ya aittir.

7.3. ALICI'nın sipariş esnasında farklı bir ambalaj şekline ilişkin yazılı talepte bulunması, bu talebin SATICI tarafından onaylanması ve karşılıklı mutabakata varılması hali hariç ALICI, standart ambalajlı olarak satışı yapılan ürünlerin ambalaj şekline itiraz edemez.

7.4. SATICI, teslim ettiği ürünlerin yalnız SATICI ürün özellik şartnamesinde belirtilen spesifikasyonlara uygunluğunu garanti eder. ALICI, SATICI ürün özellik şartnamelerinde belirtilen spesifikasyonları kabul etmiş sayılır.

7.5. ALICI, tarafından sevkiyatın eksik, ayıplı ve hatalı olması dolayısıyla yapılacak itirazlar ürün alındığında tutanak ile tespit edilmesi ve en geç 2 (iki) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü mektup, noter veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla yazılı olarak ihbar etmelidir. Aksi takdirde sevkiyatın kabul edildiği varsayılır. Kontrol edilmeden teslim alınan ürün hasarlarından ALICI sorumludur.

7.6. SATICI, sevkiyatı ALICI tarafından kendisine yazılı olarak bildirilen sevk adresine yapmakla mükelleftir. ALICI tarafından yanlış ya da hatalı bildirilen sevk adresi nedeni ile oluşabilecek her türlü zarardan sadece ALICI sorumludur.

7.7. Teslimatı SATICI tarafından ALICI'nın vereceği adrese yapılan sevkiyatlarda ürünler derhal ve uygun şekilde boşaltılmalıdır. ALICI tarafından geciken kabul beyanları SATICI'ya, ifa edilememeden doğan zararları talep etme ya da mühlet vermeden sözleşmeden çekilme hakkını verir.

7.8. SATICI hiçbir koşulda taşıyıcının ya da sevkiyatçının ya da taşıeronun herhangi bir ifasından dolayı, bu şahıslarla sözleşme yapmış olsa dahi sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.9. Sınır ötesi teslimatlar, ulusal veya uluslararası mevzuatlar, özel olarak da ihracat denetimi düzenlemeleri, ambargolar ve başka yaptırımlar nedeniyle, ifaya engeller bulunmadığı şartına bağlıdır. İhracat denetimlerinden kaynaklanan gecikmelerde teslim süreleri aynı ölçüde uzatılacaktır; teslim tarihleri uygun ölçüde ertelenecektir.

8. RİSK VE MÜLKİYETİN DEVRİ

Ürünlerin riski sevkiyat ile birlikte ALICI'ya geçer. Bununla birlikte, ALICI kendisine teslim edilen ürünlerin bedelinin tamamını ödeyinceye kadar SATICI ürünlerin resmi sahipliğini muhafaza edecektir. ALICI ürünleri teslim almakla, ürünlerin bedelini ödeyip ürün sahipliğini elde edinceye kadar, yalnızca ürünleri emanetçisi olduğunu peşinen kabul eder. Gerekli olması durumunda ALICI, bu tip ürünleri kendi mülkiyetinde bulunan diğer ürünlerden ayrı olarak depolayacaktır.

9. GARANTİ KAPSAMI, AYIP HÜKÜMLERİ VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

9.1. SATICI'nın ürettiği ürünler, imalat hatası içermesi durumunda satılan ürünün fatura tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay boyunca garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde, üretim hatalarından kaynaklanan problemlerde ürün SATICI tarafından ücretsiz tamir ettirilir.

9.2. ALICI, SATICI'dan temin etmiş olduğu ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu daima kontrol etmelidir. SATICI ürünlerin belirli bir uygulamaya veya amaca uygunluğunu garanti etmez. ALICI, teslim aldığı ürünlere ilişkin olarak SATICI ürün kullanım kılavuzunda belirtilen kuralların esas alınacağını kabul eder. Ürünlerin SATICI'nın belirttiği talimatlardan farklı ya da tahsis edildikleri amaç dışındaki başka bir amaç için kullanılması nedeniyle SATICI'nın maruz kalabileceği kayıp ve zararların tek sorumlusu ALICI olacak ve bu zarar ve kayıpları tazmin etmeyi taahhüt eder.

9.3. ALICI'nın kullanım hatasından kaynaklanan durumlarda ürün SATICI tarafından incelenerek, tamir ya da bakım durumu ve bedelini içerir bir rapor ALICI'ya gönderilir, ALICI'nın işbu raporu 7 (yedi) gün içerisinde onaylaması halinde ürüne tamir ve/veya bakım anlaşılan bedel dahilinde yapılacaktır. Tamiri talep edilen ürünler ile ilgili 7 (yedi) gün içerisinde ALICI'dan olumlu veya olumsuz bir cevap gelmemesi halinde ürün kargo ve sevkiyat bedelini ALICI'ya ait olmak üzere, ürün bedelinin %10'u oranında servis faturası kesilerek gönderilecektir. ALICI, ürün tamir veya bakımının bittiği kendisine bildirildikten sonra en geç on (10) iş günü içerisinde SATICI'nın deposundan ürünü teslim almalıdır, süre bitiminde ALICI'nın ürünü teslim almaya gelmemesi halinde SATICI ürüne gelebilecek herhangi bir zarar, ziyan veya hasardan sorumlu olmamak kaydıyla ürünü kargo veya sevkiyat bedelini ALICI'ya ait olmak üzere kargo ile ALICI'ya haber vermeksizin kendisine gönderir.

9.4. SATICI tarafından üçüncü bir taraftan ALICI'ya satılmak üzere temin edilen ürünler yalnızca ilk imalatçı tarafından sağlanan garanti kapsamında olacaktır.

9.5. ALICI, satılan ürünlerde renk, görünüm ve ölçülerde hafif farklar olabileceğini peşinen kabul eder. Muhtemel tüm kusurların, hataların ya da özellik eksikliklerinin farkedildiğinde derhal ve her hâlükârda en geç mal teslim alındıktan sonra 2 (iki) gün içerisinde SATICI'ya iadeli taahhütlü mektup, noter veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle elektronik posta vasıtasıyla yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Muhtelif zamanlarda veya partiler halinde yapılan teslimatlarda bildirim süresi, her parti için teslim edildiği tarihte başlayacaktır.

Bu süreden sonra SATICI'nın sorumluluğu yalnızca görünmeyen hatalara karşı olacaktır.

9.6. SATICI tarafından temin edilen ürünlerde kusuru bulunması durumunda, SATICI ürünleri yenisiyle değiştirme ya da mal bedelini ALICI'ya iade etme yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu yükümlülük her ne koşulda gerçekleşirse gerçekleşsin, ALICI tarafından ilgili sipariş için yapılan ödeme tutarını geçmez.

9.7. Tüm garanti ve satış koşullarına rağmen, güncel kanunlarda doğrudan ya da dolaylı olarak bahsediliyor olsa da, SATICI tarafından teslim edilen ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek hasar, bireysel yaralanmalar ya da ölüm nedeniyle SATICI kesinlikle sorumlu tutulamaz.

10. İADE

10.1. SATICI'nın yazılı onayı olmadığı sürece satılan herhangi bir ürünün iadesi kabul etme zorunluluğu yoktur. ALICI'nın talebi doğrultusunda üretimi ve ithalat/ihracatı gerçekleştirilen özel boyut ve içerikteki ürünlerin iadesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

10.2. ALICI, iade etmek istediği ürünü göndermeden önce mutlaka SATICI'yı yazılı olarak bilgilendirmek ve İade Formunu eksiksiz doldurmak zorundadır. SATICI tarafından iadesi onaylanan ürünler ALICI tarafından iade faturası düzenlenmek ve SATICI deposuna ulaşmaya kadar geçen tüm nakliye riskleri ve masrafları ürün iade eden ALICI'ya ait olmak üzere gönderilmek zorundadır. Yalnızca ambalajı, bozulmamış ve kullanılmamış ürünler iade kapsamına girerler. Ürünün farklı bir ürün ile değiştirilmesi imkânı bulunmamaktadır.

11. BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ ESASI VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1. SATICI markası, ürün teklifi ya da tedariki ile birlikte verilen elemanlar, planlar, teknik veriler ve çizimler, fiyatlar, programlar gibi veriler ve bilgiler üzerindeki fikri ya da sınai mülkiyet hakları tamamen SATICI'ya aittir ve ALICI tarafından SATICI'nın önceden yazılı onayı alınmaksızın sipariş vermek amacıyla kullanıma amacı dışında başka bir amaçla kullanılması, kısmen ya da tamamen kopya edilmesi, üçüncü kişilere verilmesi veya kullandırılması kesinlikle yasaktır.

11.2. SATICI tarafından verilmiş veya hazırlanmış olan veri ve/veya dokümandan doğan veya bunlarla ilgili tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları SATICI'ya ait olup aksi taraflarca kararlaştırılmadığı müddetçe ALICI'ya aktarılan malzeme ve bilgi ile ilgili hiçbir lisans veya hak doğurmaz.

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

11.3. ALICI, SATICI'nın önceden yazılı onayı olmaksızın ürünlerdeki ticari isim veya markaları değiştiremez, tadilat yapamaz, kapatamaz. Gizli bilgilerin verilmesi başka amaçla kullanılması yasak olup, ALICI'nın bu kuralı ihlali halinde SATICI tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır. SATICI tarafından talep edilmesi halinde Gizli bilgiler derhal SATICI'ya geri verilir ve ALICI'da bir örneği bulunamaz.

12. VERİ GİZLİLİĞİ

12.1. SATICI, veri gizliliği alanındaki uygulanabilir düzenlemelere tam olarak uyar. ALICI sözleşme kapsamında kişisel verinin otomatikleştirilmiş transferi, kullanımı, muhafaza edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir ve bunu kabul eder. SATICI ticari ilişkileri ile ilgili ALICI'nın bilgilerini kayıt altına almakta ve gerekli hallerde yetkili mercilere bu bilgileri aktarma hakkına sahiptir.

Veri gizliliği haklarına ilişkin olarak gerekli olursa ALICI talep üzerine uygulanabilir veri gizliliği yasal mevzuatı çerçevesinde organizasyonel ve teknik koruyucu önlemler için uygun yazılı bir onay bildirisi imzalayacaktır. Herhangi bir derecede transfer edilen kişisel verileri SATICI tarafından sadece sözleşme mükellefiyetlerinin yerine getirmesi ve isimsiz bir şekilde değerlendirmeler ve kalite güvence önlemleri için kullanılır.

12.2. ALICI, işbu sözleşmenin ifa ve icrasıyla ilgili olarak elde ettiği kişisel veriyi işbu sözleşme kapsamında kullanmayı, sözleşme dışında kullanmamayı, kişisel verileri gizli tutmayı ve izinsiz bir amaç için kullanmamayı, 6698 sayılı yasaya uymayı kabul ve taahhüt eder.

13. MÜCBİR SEBEP

Taraflardan hiçbir kontrolü dışında gelişen bir durumdan ve/veya doğal afetler, kanunlar ve yönetmelikler, idari tedbirler, mahkeme emirleri ve kararları, deprem, sel, yangın, patlama, savaş, terörizm, isyan, sabotaj, kaza, salgın, grev, lokavt, iş yavaşlatma, işçi-işveren sorunları, gerekli işçilik ve hammadde tedarikinde sıkıntı, ulaşım problemi, tesis veya temel makine arızası, acil onarım ve bakım, yardımcı tesis eksikliği veya arızası, teslimat gecikmeleri veya tedarikçilerin veya taşıyıcıların tedarik ettiği mallardaki kusurlardan ("Mücbir Sebep") dolayı diğer tarafa karşı yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebi- ni ve Onaylanmış Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebep'ten kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır. Bununla birlikte bir Mücbir Sebep olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) günden fazla sürmesi veya süreceğini tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diğer Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin Onaylanmış Sipariş'in etkilenen kısmını iptal etme hakkına sahip olacaktır.

14. FERAGAT

SATICI'nın herhangi bir zamanda işbu sözleşme şartlarında yer alan hükümlerden birini uygulayamaması SATICI'nın böyle bir şartı uygulama hakkında feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. SATICI'nın hakları bu hükmün uygulanmasındaki bir gecikmeden, acizlikten veya ihmalden etkilenmeyecektir. SATICI'nın ALICI'nın yükümlülüklerinin birinin ihlalden feragati önceki veya sonraki bir ihlalden feragat ettiği şekilde yorumlanmayacaktır.

15. DEVİR YASAĞI

ALICI sözleşme ya da sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini SATICI'nın yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere devredemeyecektir.

16. DELİL SÖZLEŞMESİ

Genel satış koşulları ilgili doğacak her türlü ihtilaf halinde her iki tarafa ait defter, fatura vb. yasal belgeler dışında HMK 193/1 uyarınca evrak, yazışma, kayıt ve sair belgeler de kesin delil olarak kullanılabilir.

17. UYGULANAN KANUN ve MAHKEME YERİ

Tarafların Onaylanmış Sipariş ve/veya Şartları'ndan doğan veya bağlantılı hakları ve yükümlülükleri kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na tabi olacak, bu kanunlara göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. İhtilaf halinde İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili kabul edilmiştir.

NOT

ELEKTRİKLİ VANALAR

PNÖMATİK VANALAR

MANUAL VANALAR

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER VE EMNİYET VENTİLLERİ

SOLENOİD VALFLER

NOT





USKON

Akışkan Kontrol Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Merkez

Kemankeş Karamustafapaşa Mah.
Ağaç Tulumba Sok. No:4/A 34425
Karaköy / İstanbul - Türkiye

+90 212 251 05 05

+90 212 251 05 79

info@us-kon.com.tr

Üretim ve Lojistik

Dudullu OSB. İmes San. Sit.
A Blok 103 Sokak No:34/2 34775
Ümraniye / İstanbul - Türkiye

www.us-kon.com.tr

