

Fiyat Listesi

NISAN
2026

2026 nisan
fiyat.
listesi



SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Liste fiyatlarımız dolar bazındadır. Fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Ürün üzerinde bilgimiz dışında yapılan tadilatlar, ürünümüzün garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade şartları kapsamında, iade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.
- FAF Vana haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

İÇİNDEKİLER

Küresel Vanalar	8-11	Sürgülü Vanalar	39-42
Pislik Tutucular	12	Yangın Hidrantları	43-44
Buhar Grubu	13-14	Kontrol Vanaları	45-48
Kondenstoplar	15-16	Kompansatörler	49-53
Emniyet Ventilleri	17	Pirinç Ürünler	54-58
Çekvalfler	18-24	Balans Vanaları	59
Kelebek Vanalar	25-30	Diğer Ürünler	60-61
Aktüatörler	31-32	Yedek Parça Listesi	62-64
Altyapı Ürünleri	33-38		





Kahramankazan/Ankara
Fabrika



Başkent OSB/Ankara
Dökümhane 1



Başkent OSB/Ankara
Dökümhane 2

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- **Ankara-Kazan'daki 16.000m² lik alandaki fabrikası,**
 - **Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m² lik alandaki dökümhanesi,**
 - **İstanbul, Moskova ve Kazakistan'daki satış ofisleri ve depoları,**
 - **Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,**
 - **Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla;**
- gelişimini sürdürmektedir.**

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislik tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibariyle belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

Kurduğumuz günden beri, 40 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuya yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.

DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.

İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esasları olan iş ahlakımızı etkileyemez.



KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- API SPEC Q1 Kalite Yönetim Sistemi

TSE BELGELERİ

- TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi
- TS 3148 Küresel Vanalar
- TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)
- TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar
- TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar
- TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flanşlı)
- TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)
- TS EN 1171 Sürgülü Vanalar
- TS EN 16767 Çek Vanalar
- TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar
- TS 11494 Pislik Tutucular
- TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler
- TS EN 14384 Yangın Hidrantları
- TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

CE Belgesi

- API Monogram Belgesi - Spec 6D
- WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi
- UL Onayı - Yangın
- GOST/EAC Rusya Sertifikası

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

API 607 Yangın Emniyetli Vanalar İçin Yangın Test Sertifikası

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

RAL - GSK (Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz) Sertifikası

Marka Tescil Belgesi

 Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



350+
Çalışan



42.000 m²
Üretim Alanı



15.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında, Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orijinal
Ekipman
Müfredat

OEM
Üretim



65
Ülkeye ihracat



35+
CNC Makina



Yüksek
Stok Miktarı

montaj

6 farklı montaj hattında, ürünler en tecrübeli fabrika personeli tarafından montaj yapılmaktadır.

boya

Elektrostatik Toz Boya & Endüstriyel Boya istenen kalınlıklarda ürünlere uygulanmaktadır. İçme suyuna uygunluk belgesi bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı 100% oranında hidrostatik basınç testlerine tabi tutularak sızdırmazlıkları test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında kalite kontrol süreçleri titizlikle uygulanıp, üretim sonunda da uygunluk raporları hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.



FAF 1100

KÜRESEL VANA - TG - PN10-16 2 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Tam geçişlidir.Flanşlar ve gövde pik dökümdür.Paslanmaz çelik kürelidir.Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir.Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir.15-150 çapları arası F4, 200-250-300 çaplarında F5 montaj boyundadır. <p>* DN 15 3 parçalıdır. * DN 300 Redüksiyon geçişlidir.</p>	15*	1/2"	107
	20	3/4"	97
	25	1"	102
	32	1 1/4"	107
	40	1 1/2"	113
	50	2"	133
	65	2 1/2"	163
	80	3"	211
	100	4"	275
	125	5"	452
	150	6"	624
	200	8"	1486
	250	10"	2367
	300*	12"	3190

KÜRESEL VANALAR

FAF 1200

KÜRESEL VANA - TG - PN16 3 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1200	DİŞLİ KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. DN15-DN100 F1, DN125-DN300 F5 boyundadır. * DN 300 Redüksiyon geçişlidir. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir. 	15	1/2"	107	-
	20	3/4"	142	-
	25	1"	143	-
	32	1 1/4"	146	-
	40	1 1/2"	177	-
	50	2"	178	356
	65	2 1/2"	236	414
	80	3"	313	491
	100	4"	464	643
	125	5"	633	811
	150	6"	857	1171
	200	8"	1596	1840
	250	10"	2537	3080
	300*	12"	3542	4088

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 1225

KÜRESEL VANA - TG - PN25 3 PARÇALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1225
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. DN15-DN100 F1, DN125-DN300 F7 boyundadır. 	15	1/2"	107
	20	3/4"	142
	25	1"	143
	32	1 1/4"	146
	40	1 1/2"	177
	50	2"	178
	65	2 1/2"	236
	80	3"	313
	100	4"	529
	125	5"	805
	150	6"	982
	200	8"	1892
250	10"	3008	

FAF 1400

KÜRESEL VANA - TG - D.GAZ PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1400
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde sfero dökümdür. DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur. Paslanmaz çelik kürelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. Gazmer onaylıdır. 	15	1/2"	111
	20	3/4"	142
	25	1"	143
	32	1 1/4"	146
	40	1 1/2"	177
	50	2"	178
	65	2 1/2"	236
	80	3"	313
	100	4"	529
	125	5"	805
	150	6"	982
	200	8"	1892
	250	10"	3008

FAF 1400 DİŞLİ KUTULU

KÜRESEL VANA - TG - D.GAZ PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1400 DİŞLİ KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde sfero dökümdür. DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur. Paslanmaz çelik kürelidir. Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. Gazmer onaylıdır. 	15	1/2"	-
	20	3/4"	-
	25	1"	-
	32	1 1/4"	-
	40	1 1/2"	-
	50	2"	368
	65	2 1/2"	445
	80	3"	524
	100	4"	713
	125	5"	909
	150	6"	1404
	200	8"	2347
	250	10"	3786

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

KÜRESEL VANALAR

FAF 1440


KÜRESEL VANA - DİŞLİ - TG - PN40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF1440
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN40 Basınç sınıfındadır. • Gövde çeliktir. • Paslanmaz çelik kürelidir. • Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. • Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	104
	20	3/4"	122
	25	1"	130

FAF 3700K

DİŞLİ KUTUSU - KÜRESEL VANA UYGULAMASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3700K
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir. • Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir. • Verilen fiyatlar 1200 ve 1400 serisi küresel vanaların uygulaması için oluşturulmuştur. <p>* 3700K dişli kutusu fiyatlarına adaptör ücreti dahildir.</p>	50	2"	178
	65	2 1/2"	178
	80	3"	178
	100	4"	178
	125	5"	178
	150	6"	314
	200	8"	314
	250	10"	533
	300	12"	533

FAF 2500

Y TİP PİSLİK TUTUCU - PN16 - TOZ BOYALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2500
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">Sfero dökümdür.DN15-DN600 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.Filtre ve dış koruma sacı paslanmaz çeliktir.Gövdeye yerleştirilen kapak çıkartılarak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir.Boşaltım tapası piringtir.Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130°C'dir.Pislik tutucular DN200 ve üzeri için, PN10 flanş normunda üretim yapılabilir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	15	1/2"	41
	20	3/4"	47
	25	1"	54
	32	1 1/4"	79
	40	1 1/2"	91
	50	2"	115
	65	2 1/2"	145
	80	3"	182
	100	4"	226
	125	5"	306
	150	6"	462
	200	8"	911
	250	10"	1514
	300	12"	2237
	350	14"	3248
	400	16"	4941
500	20"	8830	
600	24"	FIYAT BİLGİSİ ALINIZ	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

BUHAR GRUBU

FAF 2100

GLOB VANA - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak ve volan pik dökümdür. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Mili paslanmaz çeliktir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	80
	20	3/4"	92
	25	1"	113
	32	1 1/4"	174
	40	1 1/2"	203
	50	2"	293
	65	2 1/2"	390
	80	3"	555
	100	4"	729
	125	5"	1139
	150	6"	1463
	200	8"	2295
	250	10"	3957
300	12"	6554	

FAF 2130

GLOB VANA - METAL KÖRÜKLÜ - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2130
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak pik dökümdür. Volan alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Mili paslanmaz çeliktir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	172
	20	3/4"	184
	25	1"	218
	32	1 1/4"	269
	40	1 1/2"	304
	50	2"	369
	65	2 1/2"	496
	80	3"	698
	100	4"	916
	125	5"	1380
	150	6"	1793
	200	8"	2953
	250	10"	5120
300	12"	7612	

FAF 2250

ÇEKVALF - YAYLI - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2250
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanı grafitir. Maksimum kullanım sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	96
	20	3/4"	106
	25	1"	118
	32	1 1/4"	133
	40	1 1/2"	161
	50	2"	212
	65	2 1/2"	281
	80	3"	361
	100	4"	441
	125	5"	746
	150	6"	1357
	200	8"	2029

FAF 2500A

Y TİP PİSLİK TUTUCU - PN16 - YAŞ BOYALI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2500A
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Sfero dökümdür. DN15-DN600 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh. Filtre ve dış koruma sacı paslanmaz çeliktir. Gövdeye yerleştirilen kapak çıkartılarak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Boşaltım tapası piriçtir. Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200°C'dir. Pislik tutucular DN200 ve üzeri için, PN10 flanş normunda üretim yapılabilir. Buhar uygulamaları için uygundur. 	15	1/2"	39
	20	3/4"	45
	25	1"	51
	32	1 1/4"	75
	40	1 1/2"	86
	50	2"	109
	65	2 1/2"	138
	80	3"	173
	100	4"	215
	125	5"	291
	150	6"	439
	200	8"	865
	250	10"	1438
	300	12"	2125
	350	14"	3086
	400	16"	4694
500	20"	8389	

KONDENSTOPLAR

FAF 7710

TERS KOVALI KONDENSTOP - FLANŞLI

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7710
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak pik dökümdür. Orifis aksamı ve kova paslanmaz çeliktir. Tapa ST 37 'dir. Conta klingrit malzemeden üretilmiştir. Cıvata çeliktir. Yandan giriş - yandan çıkışıdır. 	15	1/2"	225
	20	3/4"	249
	25	1"	317
	32	1 1/4"	369
	40	1 1/2"	512
	50	2"	689

FAF 7710D

TERS KOVALI KONDENSTOP - DIŞLI

YENİ
ÜRÜN




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7710D
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak pik dökümdür. Orifis aksamı ve kova paslanmaz çeliktir. Tapa ST 37 'dir. Conta klingrit malzemeden üretilmiştir. Cıvata çeliktir. Yandan giriş - yandan çıkışıdır. 	15	1/2"	199
	20	3/4"	210
	25	1"	276
	32	1 1/4"	340
	40	1 1/2"	478
	50	2"	562

FAF 7711

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (FLANŞLI, PN16)

YENİ
ÜRÜN

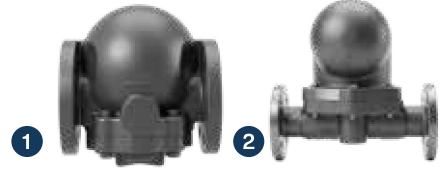

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7711 FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak sfero dökümdür. Conta tel takviyeli grafitir. Şamandıra, kapsül, kapsül sacı, şamandıra somunu paslanmaz çeliktir. TS EN 1092-2 Bağlantı DN 15-20-25 Tasarım: TS EN 26948 Testler: TS EN 12266 DN15-25 Tip 1, DN 32-50 Tip 2 	15	1/2"	366
	20	3/4"	371
	25	1"	387
	32	1 1/4"	681
	40	1 1/2"	699
	50	2"	842

FAF 7711D

ŞAMANDIRALI KONDENSTOP (DİŞLİ, PN16)

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7711D FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve kapak sfero dökümdür. Conta tel takviyeli grafitir. Şamandıra, kapsül somunu, kapsül, kapsül sacı ve şamandıra somunu paslanmaz çeliktir. 	15	1/2"	371
	20	3/4"	373
	25	1"	373

EMNİYET VENTİLLERİ

FAF 7700

ORANSAL KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ YAYLI (PN16)

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7700	FAF7700S
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> 7700 / Gövde, kapak, üst kapak ve kılavuz diskli pik dökümdür. 7700S / Gövde, kapak, üst kapak, kılavuz diskli sfero dökümdür. Yay tablası, mil kılavuzu, sit, klape, klape rekoru ve mil paslanmaz çeliktir. Ayar vidası, kilitleme somunu, kaldırma çatalı, manivela kolu çeliktir. 	25	1"	319	388
	32	1 1/4"	354	430
	40	1 1/2"	406	517
	50	2"	501	615
	65	2 1/2"	686	824
	80	3"	923	1133
	100	4"	1409	1694

FAF 7701

TAM KALKIŞLI EMNİYET VENTİLİ YAYLI (PN16)

YENİ
ÜRÜN



ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7701
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak ve üst kapak sfero dökümdür. Kılavuz diskli, yay tablası, mil kılavuzu, sit, klape, klape rekoru ve mil paslanmaz çeliktir. Ayar vidası, kilitleme somunu, kaldırma çatalı ve manivela kolu çeliktir. 	25	1"	461
	32	1 1/4"	528
	40	1 1/2"	598
	50	2"	737
	65	2 1/2"	1022
	80	3"	1407
	100	4"	2296

FAF 2270

ÇEKVALF - ÇALPARA - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2271 (PN10)	FAF2270 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Mili paslanmaz çeliktir. Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir. Maksimum kullanım sıcaklığı 120°C'dir. 	50	2"	177	177
	65	2 1/2"	227	227
	80	3"	285	285
	100	4"	319	319
	125	5"	453	453
	150	6"	571	571
	200	8"	939	939
	250	10"	1401	1401
	300	12"	1950	1950

FAF 2270K

ÇEKVALF - ÇALPARA - KARŞI AĞIRLIK - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2271K (PN10)	FAF2270K (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak Sfero dökümdür. Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir. Mil yatağı MS-58 pirinçtir. Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir. Dikey montaj uygulamalarında sipariş öncesi bilgi verilmelidir. Maksimum kullanım sıcaklığı 120°C'dir. 	50	2"	369	369
	65	2 1/2"	424	424
	80	3"	516	516
	100	4"	595	595
	125	5"	776	776
	150	6"	938	938
	200	8"	1365	1365
	250	10"	2163	2163
	300	12"	2939	2939

ÇEKVALFLER

FAF 2290

ÇEKVALF - TOPLU - FLANŞLI - PN10-16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2290 (PN16)	FAF2291 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Top NBR kaplı çeliktir. Atıksu uygulamaları için uygundur. Maksimum kullanım sıcaklığı 70°C'dir. 	50	2"	211	211
	65	2 1/2"	289	289
	80	3"	347	347
	100	4"	492	492
	125	5"	704	704
	150	6"	991	991
	200	8"	1472	1472
	250	10"	2153	2153
	300	12"	2975	2975

FAF 2295

ÇEKVALF - TOPLU - DİŞLİ - PN16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2295
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde, kapak sfero dökümdür. Top NBR kaplı çeliktir. Atıksu uygulamaları için uygundur. Maksimum kullanım sıcaklığı 70°C'dir. 	25	1"	75
	32	1 1/4"	75
	40	1 1/2"	111
	50	2"	136
	65	2 1/2"	186
	80	3"	262

FAF 2300

ÇEKVALF - ÇALPARA - WAFER - KOMPLE PASLANMAZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2300
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN16 Basınç sınıfındadır.• Sızdırmazlık elemanları NBR'dir.• Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir.• Gövde ve klape 304 paslanmaz çeliktir.	25	1"	74
	32	1 1/4"	77
	40	1 1/2"	78
	50	2"	88
	65	2 1/2"	117
	80	3"	134
	100	4"	206
	125	5"	318
	150	6"	483
	200	8"	940
	250	10"	1744
	300	12"	2230
	350	14"	3054
	400	16"	4426

ÇEKVALFLER

FAF 2330

ÇEKVALF - ÇALPARA - WAFER - ÇELİK GÖVDE - PASLANMAZ KLAPE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2330
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç sınıfındadır. • Sızdırmazlık elemanları NBR'dir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir. • Çelik gövdeli ve paslanmaz klapelidir. 	25	1"	42
	32	1 1/4"	44
	40	1 1/2"	47
	50	2"	52
	65	2 1/2"	61
	80	3"	74
	100	4"	99
	125	5"	138
	150	6"	196
	200	8"	318
	250	10"	623
	300	12"	981
	350	14"	1150
	400	16"	1766
	450	18"	2382
500	20"	2965	
600	24"	8069	
700	28"	9690	

FAF 2370

ÇEKVALF - DISKO - PİRİNÇ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2370
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç sınıfındadır. • Gövde pirinçtir. • Disk ve yay paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	44
	20	3/4"	49
	25	1"	56
	32	1 1/4"	79
	40	1 1/2"	88
	50	2"	121
	65	2 1/2"	165
	80	3"	208
	100	4"	290

FAF 2371

ÇEKVALF - DISKO - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2371
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç sınıfındadır. • DN125-DN250 çaplarında gövde ve klape sfero dökümdür. • DN40-DN100 çaplarında gövde sfero döküm, klape paslanmaz çeliktir. • Yay paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 	40	1 1/2"	41
	50	2"	56
	65	2 1/2"	68
	80	3"	81
	100	4"	101
	125	5"	202
	150	6"	303
	200	8"	390
	250	10"	916

ÇEKVALFLER

FAF 2372

ÇEKVALF - DISKO - PASLANMAZ - 304



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2372
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN40 Basınç sınıfındadır. Gövde, klape ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	45
	20	3/4"	54
	25	1"	58
	32	1 1/4"	66
	40	1 1/2"	81
	50	2"	102
	65	2 1/2"	148
	80	3"	215
	100	4"	275

FAF 2373

ÇEKVALF - DISKO - PASLANMAZ - 316



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2373
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN40 Basınç sınıfındadır. Gövde ve klape 316 paslanmaz çeliktir. Maksimum çalışma sıcaklığı 200°C'dir. 	15	1/2"	65
	20	3/4"	70
	25	1"	77
	32	1 1/4"	87
	40	1 1/2"	107
	50	2"	134
	65	2 1/2"	192
	80	3"	281
	100	4"	353

FAF 2350

ÇEKVALF - DUAL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2350 PASLANMAZ KLAPELİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç sınıfındadır. • Gövde pik dökümdür. • Klape paslanmaz çeliktir. • Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir. 	40	1 1/2"	48
	50	2"	58
	65	2 1/2"	74
	80	3"	107
	100	4"	138
	125	5"	195
	150	6"	255
	200	8"	460
	250	10"	771
	300	12"	1165
	350	14"	1741
	400	16"	2198
	450	18"	3035
	500	20"	3535
600	24"	5080	

FAF 2355

ÇEKVALF - DUAL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2355 SFERO KLAPELİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç sınıfındadır. • Gövde pik dökümdür. • Klape sfero döküm üzerine nikel kaplamadır. • Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir. 	40	1 1/2"	46
	50	2"	53
	65	2 1/2"	69
	80	3"	102
	100	4"	133
	125	5"	195
	150	6"	246
	200	8"	440
	250	10"	744
	300	12"	1091
	350	14"	1516
	400	16"	2282

KELEBEK VANALAR

FAF 3500

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3500 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 üzeri Gövde sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	60	14	170
	50	2"	70	16	180
	65	2 1/2"	80	16	260
	80	3"	90	18	420
	100	4"	126	28	520
	125	5"	172	58	600
	150	6"	220	64	900
	200	8"	373	82	1280
	250	10"	567	100	1660
	300	12"	797	110	2200

FAF 3500D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3500D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri gövde sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. Dişli kutusu fiyatlara dahildir. 	40	1 1/2"	130
	50	2"	142
	65	2 1/2"	153
	80	3"	162
	100	4"	198
	125	5"	242
	150	6"	293
	200	8"	499
	250	10"	699
	300	12"	942
	350	14"	1697
	400	16"	2464
450	18"	3229	
500	20"	4042	
600	24"	6808	

FAF 3550

KELEBEK VANA - WAFER TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3550 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. Nikel kaplı, sfero döküm klapedir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	58	14	170
	50	2"	69	16	180
	65	2 1/2"	75	16	260
	80	3"	87	18	420
	100	4"	107	28	520
	125	5"	139	58	600
	150	6"	170	64	900
	200	8"	297	82	1280
	250	10"	431	100	1660
	300	12"	533	110	2200

FAF 3550D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3550D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. DN40-DN300 nikel kaplı, sfero döküm klapedir. DN350-DN600 çaplar klape üzeri boya ile kaplıdır. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. Dişli kutusu fiyatlara dahildir. 	40	1 1/2"	128
	50	2"	141
	65	2 1/2"	148
	80	3"	161
	100	4"	176
	125	5"	212
	150	6"	242
	200	8"	423
	250	10"	561
	300	12"	682
	350	14"	1397
	400	16"	2031
	450	18"	2683
	500	20"	3317
600	24"	5419	

KELEBEK VANALAR

FAF 3560

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3560 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	68	14	170
	50	2"	77	16	180
	65	2 1/2"	91	16	260
	80	3"	101	18	420
	100	4"	151	28	520
	125	5"	211	58	600
	150	6"	270	64	900
	200	8"	397	82	1280
	250	10"	599	100	1660
	300	12"	983	110	2200

FAF 3560D

KELEBEK VANA - WAFER TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3560D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	139
	50	2"	150
	65	2 1/2"	161
	80	3"	174
	100	4"	221
	125	5"	281
	150	6"	341
	200	8"	540
	250	10"	775
	300	12"	1133
	350	14"	2104
	400	16"	3094
	450	18"	3843
	500	20"	4960
600	24"	7632	

FAF 3600

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3600 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ		FİYAT \$	NBR
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür, Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir, NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	72	14	170
	50	2"	80	16	180
	65	2 1/2"	97	16	260
	80	3"	118	18	420
	100	4"	158	28	520
	125	5"	211	58	600
	150	6"	258	64	900
	200	8"	459	82	1280
	250	10"	672	100	1660
	300	12"	951	110	2200

FAF 3600D

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3600D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS304 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür, Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir, NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	142
	50	2"	150
	65	2 1/2"	167
	80	3"	188
	100	4"	229
	125	5"	282
	150	6"	331
	200	8"	583
	250	10"	802
	300	12"	1103
	350	14"	2124
	400	16"	3101
	450	18"	4092
	500	20"	5354
600	24"	8086	

KELEBEK VANALAR

FAF 3650

KELEBEK VANA - LUG TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3650 EL KUMANDALI FİYAT \$	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ		NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. Nikel kaplı, sfero döküm klipelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir, NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	70	14	170
	50	2"	79	16	180
	65	2 1/2"	90	16	260
	80	3"	108	18	420
	100	4"	131	28	520
	125	5"	167	58	600
	150	6"	196	64	900
	200	8"	380	82	1280
	250	10"	528	100	1660
	300	12"	673	110	2200

FAF 3650D

KELEBEK VANA - LUG TİP - NİKEL KAPLI - SFERO KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3650D DİŞLİ KUTULU FİYAT \$
	MM	İNÇ	
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. DN40-DN300 nikel kaplı, sfero döküm klipelidir. DN350-DN600 çaplar klape üzeri boya ile kaplıdır. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir, NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	140
	50	2"	150
	65	2 1/2"	162
	80	3"	181
	100	4"	198
	125	5"	237
	150	6"	269
	200	8"	506
	250	10"	654
	300	12"	823
	350	14"	1682
	400	16"	2461
	450	18"	3274
	500	20"	4243
600	24"	6267	

FAF 3660

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3660 EL KUMANDALI	CONTA FARKI	
	MM	İNÇ	FİYAT \$	NBR	VITON
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	81	14	170
	50	2"	88	16	180
	65	2 1/2"	104	16	260
	80	3"	127	18	420
	100	4"	170	28	520
	125	5"	232	58	600
	150	6"	298	64	900
	200	8"	479	82	1280
	250	10"	705	100	1660
	300	12"	1018	110	2200

FAF 3660D

KELEBEK VANA - LUG TİP - SS316 PASLANMAZ KLAPELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3660D DIŞLI KUTULU
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> DN40 - DN600 için PN16 Flanş bağlantısına uyumludur. SS316 paslanmaz klapelidir. DN40-DN150 Gövde pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir. DN200 ve üzeri Gövde Sfero dökümdür. Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir. 	40	1 1/2"	151
	50	2"	158
	65	2 1/2"	174
	80	3"	197
	100	4"	241
	125	5"	303
	150	6"	371
	200	8"	605
	250	10"	831
	300	12"	1168
	350	14"	2594
	400	16"	3557
	450	18"	4697
500	20"	6183	
600	24"	9393	

AKTUATÖRLER

FAF 3750

ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇİFT ETKİLİ		FAF3500P	FAF3550P	FAF3600P	FAF3650P
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız. Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir: <ul style="list-style-type: none"> - Yön Valfi - Oransal çalışma için pozisyoner - Plastik kutulu switch - Alüminyum kutulu switch - Ex-proof switch kutusu - Proximity switchli switch kutusu Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir. 	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
	250	240				
300	380					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 3751

TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	TEK ETKİLİ		FAF3500P	FAF3550P	FAF3600P	FAF3650P
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız. Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir: <ul style="list-style-type: none"> - Yön Valfi - Oransal çalışma için pozisyoner - Plastik kutulu switch - Alüminyum kutulu switch - Ex-proof switch kutusu - Proximity switchli switch kutusu Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir. 	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
	250	240				
300	380					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ KELEBEK VANA - ÇEYREK TURLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ELEKTRİK AKTUATÖR		FAF3500E	FAF3550E	FAF3600E	FAF3650E
	DN	TORK _(NM)	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. 220 Volt. Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrol için opsiyonlu fiyat verilebilir. Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir. Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir. Tork değerleri ve fiyatlar paslanmaz klapeli kelebek vana seçimleri içindir. 	40	15	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	50	15				
	65	15				
	80	23				
	100	54				
	125	70				
	150	100				
	200	171				
250	240					
300	380					

FAF 3780

ELEKTRİKLİ AKTUATÖR - ÇOK TURLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	TORK (NM)	FAF3780
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standardına göre belirlenmiştir. Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır. 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir. ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır. Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir. 	30	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	60	
	120	
	250	
	500	
	1000	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

ALTYAPI ÜRÜNLERİ

FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK

WRAS



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3810 (PN10)	FAF3810P (PN10)	FAF3800 (PN16)	FAF3800P (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Çift eksantrik konumlanmış klapedir. Gövde ve klape sfero dökümdür. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır. Farklı boya kalınlıkları yapılabilir. Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir. PN25 üretim yapılmaktadır. 3810P, 3800P kodları paslanmaz çemberlidir. 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir. Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	125	5"				
	150	6"				
	200	8"				
	250	10"				
	300	12"				
	350	14"				
	400	16"				
	450	18"				
	500	20"				
	600	24"				
	700	28"				
	800	32"				
	900	36"				
1000	40"					
1200	48"					
1400	56"					
1600	62"					
1800	72"					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK - AKTUATÖR UYUMLU



WRAS




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3810E (PN10)	FAF3810EP (PN10)	FAF3800E (PN16)	FAF3800EP (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Çift eksantrik konumlanmış klapedir. Gövde ve klape sfero dökümdür. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır. Farklı boya kalınlıkları yapılabilir. Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir. PN25 üretim yapılmaktadır. 3810EP, 3800EP kodları paslanmaz çemberlidir. 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir. Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ			
	125	5"				
	150	6"				
	200	8"				
	250	10"				
	300	12"				
	350	14"				
	400	16"				
	450	18"				
	500	20"				
	600	24"				
	700	28"				
	800	32"				
	900	36"				
1000	40"					
1200	48"					
1400	56"					
1600	62"					
1800	72"					

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3910 (PN10)	FAF3910P (PN10)	FAF3900 (PN16)	FAF3900P (PN16)	FAF3925 (PN25)	FAF3925P (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır. Gövde sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır. Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir. DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır. 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur. 3900P, 3910P paslanmaz saplama ve somunludur. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	50	2"						
	65	2 1/2"						
	80	3"						
	100	4"						
	125	5"						
	150	6"						
	200	8"						
	250	10"						
	300	12"						
	350	14"						
	400	16"						
	450	18"						
	500	20"						
	600	24"						
	700	28"						
	800	32"						
900	36"							
1000	40"							
1200	48"							
1400	56"							
1600	64"							
1800	72"							

* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

ALTYAPI ÜRÜNLERİ

FAF 2280

TILTING ÇEKVALF - KARŞI AĞIRLIKLIL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2281 (PN10)	FAF2280 (PN16)	FAF2280 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve klape sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar. Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır. Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir. Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar. PN 25 üretimi yapılmaktadır. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ		
	150	6"			
	200	8"			
	250	10"			
	300	12"			
	350	14"			
	400	16"			
	450	18"			
	500	20"			
	600	24"			
	700	28"			
	800	32"			
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 2280D

TILTING ÇEKVALF - HİDROLİK TERTİBATLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2281D (PN10)	FAF2280D (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve klape sfero dökümdür. Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar. Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır. Hidrolik frenli çekvalfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır. Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır. PN 25 üretimi yapılmaktadır. Maksimum sıcaklık 50 °C'dir. 	100	4"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	
	150	6"		
	200	8"		
	250	10"		
	300	12"		
	350	14"		
	400	16"		
	450	18"		
	500	20"		
	600	24"		
	700	28"		
	800	32"		
900	36"			
1000	40"			
1200	48"			
1400	56"			

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 7330

VANTUZ - DARBESİZ DİNAMİK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7331 (PN10)	FAF7330 (PN16)	FAF7332 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde Sfero dökümdür. Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	50	2"	226	226	256
	65	2 1/2"	236	236	267
	80	3"	298	298	337
	100	4"	392	392	440
	150	6"	798	798	918
	200	8"	1249	1249	1389
	250	10"	1838	1838	2084
	300	12"	2087	2087	2291

FAF 7340

VANTUZ - KİNETİK - ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7341 (PN10)	FAF7340 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde sfero dökümdür. PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur. 	50	2"	360	360
	65	2 1/2"	372	372
	80	3"	433	433
	100	4"	534	534
	150	6"	940	940
	200	8"	1430	1430
	250	10"	2012	2012
	300	12"	2269	2269

FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7350
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde sfero dökümdür. Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir. PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir. Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır. Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur. Standart ölçü 0,75 metredir. Farklı ölçülerde üretim yapılabilir. 	50	2"	1570
	80	3"	1576

ALTYAPI ÜRÜNLERİ

FAF 7360 VANTUZ - DİŞLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7360
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN 40 Basınç sınıfındadır. Sfero dökümdür. 	15	1/2"	137
	20	3/4"	137
	25	1"	140
	32	1 1/4"	145
	40	1 1/2"	145
	50	2"	145

FAF 7310 VANTUZ - TEK KÜRELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7310
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde sfero dökümdür. Vantuzun içinde bulunan küre, suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur. Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar. Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar 	50	2"	164
	65	2 1/2"	186
	80	3"	248
	100	4"	280
	125	5"	397
	150	6"	457
	200	8"	494

FAF 7320 VANTUZ - ÇİFT KÜRELİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7320
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde sfero dökümdür. Vantuzun içinde bulunan küre, suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur. Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar. Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar 	50	2"	411
	65	2 1/2"	450
	80	3"	471
	100	4"	484

FAF 7370

ATIKSU VANTUZU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7370
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde sfero dökümdür. Atıksu ana iletim hatlarındaki dolumda havanın tahliyesini, hat boşaltımında ise boruya yeterli hava girişini sağlar. PN 16 basınç sınıfındadır. Minimum çalışma basıncı 0.2 bar'dır. 	100	4"	1339

FAF 2390

NOZZLE ÇEKVALF



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2390
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 basınç sınıfındadır, DN300 üzeri PN10 basınç sınıfındadır. Gövde Sfero dökümdür. Akış değişimlerine hızlı tepki verme. Çok kısa kapama hareketi. Düşük ağırlıklı hareketli parçalar. Darbesiz kapanma. Düşük basınç kaybı. 	50	2"	198
	65	2 1/2"	263
	80	3"	318
	100	4"	430
	125	5"	650
	150	6"	829
	200	8"	1332
	250	10"	2181
	300	12"	2986
	350	14"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	400	16"	
	450	18"	
	500	20"	
	600	24"	
	700	28"	
800	32"		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

SÜRGÜLÜ VANALAR

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA - F4 - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6010 (PN10)	FAF6000 (PN16)	FAF6025 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir F4 montaj boyundadır. FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. <p>* DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	40	1 1/2"	142	142	-
	50	2"	154	154	228
	65	2 1/2"	189	189	267
	80	3"	219	219	315
	100	4"	271	271	400
	125	5"	350	350	521
	150	6"	434	434	917
	200	8"	729	729	1284
	250	10"	1303	1302	1857
	300	12"	1763	1763	2236
	350	14"	2706	2707	-
	400	16"	3449	3449	-
	450	18"	4888	4888	-
	500	20"	6453	6499	-
	600	24"	9107	9101	-

FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA - F5 - SFERO



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6210 (PN10)	FAF6200 (PN16)	FAF6225 (PN25)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir F5 montaj boyundadır. FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir. Maksimum sıcaklık 50°C'dir. 	50	2"	185	185	249
	65	2 1/2"	245	245	348
	80	3"	270	270	363
	100	4"	342	342	478
	125	5"	513	513	734
	150	6"	539	539	748
	200	8"			
	250	10"			
	300	12"			
	350	14"			
	400	16"			
	450	18"			
	500	20"			
	600	24"			

* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ) - TELESKOPIK



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7250-1 (45-70CM)	FAF7250-2 (65-110CM)	FAF7250-3 (105-175CM)
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir. FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir. FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir. 	50	2"	86	88	-
	65-80	2 1/2" - 3"	90	92	96
	100-150	4" - 6"	-	105	111
	200	8"	-	186	220
	250-300	10" - 12"	-	200	250

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ) - KILIFLI



ÇAP		FAF7252 (110CM)
MM	İNÇ	FİYAT \$
25-50	1" - 2"	80
65-80	2 1/2" - 3"	85
100-150	4" - 6"	97
200	8"	170
250-300	10"-12"	184

FAF 7253

BUŞAKLE (SABİT TİJ - SFERO DÖKÜM)



ÇAP		FAF7253 (50CM)
MM	İNÇ	FİYAT \$
40-65	2" - 6"	26
80-100	8"-12"	26
125-150	4" - 6"	26
200	8"	30
250-300	10"-12"	30

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	BOYUT	FAF7251
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Sfero dökümdür. 	BUŞAKLE KAZANI	98

SÜRGÜLÜ VANALAR

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMEYEN MİLLİ VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6550 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde, sfero dökümdür. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Flanş normu PN10'dur. Basınç tek taraflı uygulanır. DN500 ve DN600'lük çaplarda çift yönlü sızdırmazlık sağlar. SS 304 klipelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz.</p>	80	3"	269
	100	4"	294
	125	5"	375
	150	6"	414
	200	8"	625
	250	10"	847
	300	12"	1100
	350	14"	1447
	400	16"	1967
	500	20"	4019
600	24"	4618	

FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6500P
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde sfero döküm'dür. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır. Limit switch için ilave fiyat farkı alınır. Basınç tek taraflı uygulanır. SS 304 klapelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz.</p>	80	3"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	
	300	12"	
	400	16"	
	500	20"	
	600	24"	

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA - PN10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6500 (PN10)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç sınıfındadır. Gövde, sfero döküm. Biçak AISI 304 paslanmaz çeliktir. Sızdırmazlık elemanı NBR'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 50°C'dir. Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır. Flanş normu PN10'dur. Basınç tek taraflı uygulanır. DN500 ve DN600'lük çaplarda çift yönlü sızdırmazlık sağlar. SS 304 klapelidir. <p>* SS 316 klape için fiyat sorunuz. * DSİ şartnamesine uygun olarak üretim yapılabilmektedir.</p>	80	3"	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	100	4"	
	125	5"	
	150	6"	
	200	8"	
	250	10"	
	300	12"	
	350	14"	
	400	16"	
	500	20"	
600	24"		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANALAR - DIŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6600 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar. Gövde ve kapak sfero dökümdür. Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir. Fiyatlara volan dahil değildir. 	20	3/4"	73
	25	1"	78
	32	1 1/4"	81
	40	1 1/2"	105
	50	2"	109

FAF 6700

METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF6700 (PN16)
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde ve disk sfero dökümdür. Sit yüzeyi MS58 pirinçtir. F4 Montaj boyundadır. PN16 basınç sınıfındadır. 	50	2"	232
	65	2 1/2"	272
	80	3"	380
	100	4"	496
	125	5"	715
	150	6"	871
	200	8"	1418
	250	10"	2150
	300	12"	2954

YANGIN HİDRANTLARI

FAF 7100 YERÜSTÜ HİDRANT



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI	FAF7100		
		FİYAT \$		
<ul style="list-style-type: none"> Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir. Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır. Gövde sfero dökümdür. 	7108145	DN 80	Boy= 1,45 m	837
	7108175	DN 80	Boy= 1,75 m	918
	7108215	DN 80	Boy= 2,15 m	1029
	7110145	DN 100	Boy= 1,45 m	905
	7110175	DN 100	Boy= 1,75 m	959
	7110215	DN 100	Boy= 2,15 m	1132

FAF 7100 HİDRANT ÖKÇESİ VE HİDRANT ANAHTARI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	MODEL	FAF7100	
		FİYAT \$	
<ul style="list-style-type: none"> Hidrant'dan ayrı satılır, montajda birlikte kullanılmalıdır Sfero dökümdür. 	DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	97	
	DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	114	
	HİDRANT ANAHTARI	32	

FAF 7150

YER ALTI HİDRANT - KAZANI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	MODEL	FAF7150
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır. Gövde sfero dökümdür. Hidranta anahtarı ve ökçe fiyatlara dahil değildir. 	DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	647
	DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	719
	YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	370

FAF 7160

YANGIN HİDRANTI - RUS TİPİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	RUS TİPİ YANGIN HİDRANTI	FAF7160
		FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Rus standartlarına tasarlanmış ve üretilmiştir. Toprak altına montaj yapılır. Gövde sfero dökümdür. 0,75 ve üzeri çaplarda ara parça çelik olarak üretilmektedir. 	Boy= 0,50 m	831
	Boy= 0,75 m	914
	Boy= 1 m	932
	Boy= 1,25 m	958
	Boy= 1,50 m	987
	Boy= 1,75 m	1005
	Boy= 2 m	1039

KONTROL VANALARI

FAF 7410

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

FAF 7410

FAF 7410Y



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7410	FAF7410Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	412	716
	65	2 1/2"	433	813
	80	3"	565	1009
	100	4"	592	1331
	125	5"	695	1600
	150	6"	1273	2322
	200	8"	2064	3412
	250	10"	2675	4910
	300	12"	4012	7021

FAF 7430

BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI

FAF 7430

FAF 7430Y



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7430	FAF7430Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	418	730
	65	2 1/2"	441	834
	80	3"	540	1034
	100	4"	584	1351
	125	5"	694	1636
	150	6"	1251	2293
	200	8"	2063	3420
	250	10"	2673	4865
	300	12"	4010	7006

KONTROL VANALARI

FAF 7440 FAF 7440Y



FAF 7440

BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7440	FAF7440Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	583	1143
	65	2 1/2"	594	1193
	80	3"	705	1321
	100	4"	716	1578
	125	5"	759	1975
	150	6"	1410	2649
	200	8"	2268	3766
	250	10"	2773	5135
	300	12"	4093	7433

FAF 7450 FAF 7450Y



FAF 7450

BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7450	FAF7450Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	419	729
	65	2 1/2"	426	811
	80	3"	565	1037
	100	4"	578	1360
	125	5"	688	1636
	150	6"	1485	2331
	200	8"	2406	3602
	250	10"	2850	5038
	300	12"	4288	7207

KONTROL VANALARI

FAF 7460 FAF 7460Y

FAF 7460

YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7460	FAF7460Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	412	675
	65	2 1/2"	426	741
	80	3"	550	971
	100	4"	598	1264
	125	5"	688	1439
	150	6"	1251	2137
	200	8"	1898	3230
	250	10"	2450	4684
	300	12"	3622	6807

FAF 7470 FAF 7470Y

FAF 7470

ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7470	FAF7470Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Metal Fittingsler piriñ malzemededen imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	464	742
	65	2 1/2"	484	793
	80	3"	606	1033
	100	4"	617	1301
	125	5"	671	1494
	150	6"	1517	2741
	200	8"	2131	3573
	250	10"	2668	5088
	300	12"	3676	7192

KONTROL VANALARI

FAF 7480

KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

FAF 7480

FAF 7480Y



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7480	FAF7480Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	1031	1330
	65	2 1/2"	1059	1371
	80	3"	1210	1612
	100	4"	1251	1889
	125	5"	1320	2259
	150	6"	1897	2769
	200	8"	2887	4059
	250	10"	3397	5402
	300	12"	4734	7734

FAF 7520

SELENOID KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI

FAF 7520

FAF 7520Y



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7520	FAF7520Y
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • Metal pilot pirinç malzemeden imal edilmiştir. • Metal Fittingsler pirinç malzemeden imal edilmiştir. • Gövde, sfero dökümdür. • Boya, Epoxy Kaplama. 	50	2"	396	693
	65	2 1/2"	406	780
	80	3"	517	985
	100	4"	592	1282
	125	5"	632	1507
	150	6"	1410	2331
	200	8"	2090	3396
	250	10"	2450	4829
	300	12"	3508	7023

KOMPANSATÖRLER

FAF 5000

KOMPANSATÖR - KAÜÇUK, ÇELİK FLANŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5000
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 flanş normundadır. • Naylon kort karkaslı EPDM kaüçuk kullanılmaktadır. • Çelik flanşlı olarak üretilmektedir. • Maksimum basınç 10 bar'dır. 	32	1 1/4"	35
	40	1 1/2"	36
	50	2"	40
	65	2 1/2"	59
	80	3"	71
	100	4"	84
	125	5"	122
	150	6"	160
	200	8"	239
	250	10"	377
	300	12"	465
	350	14"	660
	400	16"	799
	450	18"	1150
500	20"	1280	
600	24"	1950	

FAF 5060

KOMPANSATÖR - KAÜÇUK, SFERO FLANŞLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5060 EPDM KAÜÇUK	FAF5061 NBR KAÜÇUK
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 flanş normundadır. • Naylon kort karkaslı EPDM ve NBR kaüçuk kullanılmaktadır. • Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir. • Maksimum basınç 10 bar'dır. 	25	1"	40	55
	32	1 1/4"	42	57
	40	1 1/2"	47	64
	50	2"	54	73
	65	2 1/2"	67	92
	80	3"	81	110
	100	4"	102	138
	125	5"	128	174
	150	6"	161	219
	200	8"	216	294
	250	10"	304	413
	300	12"	472	641

FAF 5070

KOMPANSATÖR - KAUÇUK, DİŞLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5070
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır. Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır. 	15	1/2"	20
	20	3/4"	23
	25	1"	25
	32	1 1/4"	29
	40	1 1/2"	35
	50	2"	44
	65	2 1/2"	64

FAF 5500

KOMPANSATÖR - TİTREŞİM YUTUCU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF5500
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. 5500 modeli flanş bağlantılıdır. Flanş St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. Pompa giriş ve çıkış hatlarında kullanım için uygundur. 	25	1"	115
	32	1 1/4"	119
	40	1 1/2"	129
	50	2"	141
	65	2 1/2"	166
	80	3"	191
	100	4"	226
	125	5"	277
	150	6"	348
	200	8"	442
	250	10"	726

KOMPANSATÖRLER

FAF 5100

KOMPANSATÖR - EKSENEL



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DÖNER FLANŞLI						
	ÇAP		FAF5112 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5112-25 L=30MM LAYNERSİZ PN 25	FAF5111 L=30MM LAYNERLİ	FAF5114 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5113 L=60MM LAYNERLİ
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Döner Flanşlı (FAF5110) Kaynak Uçlu (FAF5120) Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir. Flanşlar St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir. Laynerli olarak üretilebilir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. Pompa giriş ve çıkış hatlarında kullanımı uygun değildir. Doğalgaz uygulamalarında çift kat körüklü model kullanılmalıdır, lütfen fiyat sorunuz. 	25	1"	77	* FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	87	-	-
	32	1 1/4"	85		96	-	-
	40	1 1/2"	92		103	-	-
	50	2"	110		126	122	129
	65	2 1/2"	124		145	136	148
	80	3"	150		176	168	185
	100	4"	171		201	195	217
	125	5"	205		246	236	269
	150	6"	266		313	304	346
	200	8"	354		408	375	444
250	10"	574	644	640	692		

* Teklif talebi aşamasında fiyatlandırılacaktır.



SABİT FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
ÇAP		FAF5132 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5131 L=30MM LAYNERLİ	FAF5134 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5133 L=60MM LAYNERLİ	FAF5122 L=30MM LAYNERSİZ	FAF5121 L=30MM LAYNERLİ	FAF5124 L=60MM LAYNERSİZ	FAF5123 L=60MM LAYNERLİ
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
25	1"	75	83	-	-	48	59	-	-
32	1 1/4"	77	86	-	-	50	62	-	-
40	1 1/2"	84	96	-	-	54	66	-	-
50	2"	96	112	114	129	61	72	69	87
65	2 1/2"	115	129	139	157	67	81	74	97
80	3"	147	168	165	186	74	88	90	118
100	4"	179	203	201	222	89	114	109	140
125	5"	225	260	247	276	116	141	145	187
150	6"	268	303	311	351	146	191	178	232
200	8"	421	446	467	527	220	268	288	357
250	10"	705	784	784	886	294	351	401	469

FAF 5200

KOMPANSATÖR - DIŞTAN BASINÇLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	DÖNER FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
	ÇAP		FAF5211 L=30MM	FAF5212 L=60MM	FAF5213 L=90MM	FAF5214 L=120MM	FAF5221 L=30MM	FAF5222 L=60MM	FAF5223 L=90MM	FAF5224 L=120MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Flanşlı (FAF5210) Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir. Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	147	160	176	196	89	107	129	147
	32	1 1/4"	165	175	191	209	98	117	140	156
	40	1 1/2"	172	189	212	218	107	127	142	173
	50	2"	209	226	245	267	125	153	164	197
	65	2 1/2"	242	286	312	332	144	165	191	220
	80	3"	282	343	370	397	179	205	232	268
	100	4"	348	481	509	549	221	272	307	351
	125	5"	500	607	661	723	323	406	443	531
	150	6"	611	714	804	871	438	522	563	670
	200	8"	878	1016	1134	1260	670	804	867	1004
250	10"	1340	1519	1615	1730	819	1014	1161	1275	

FAF 5300

KOMPANSATÖR - DEPREM - KARDAN MAFSALLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	FLANŞLI						KAYNAK BOYUNLU			
	ÇAP		FAF5311 100-50MM	FAF5312 100-100MM	FAF5313 100-150MM	FAF5314 100-200MM	FAF5321 100-50MM	FAF5322 100-100MM	FAF5323 100-150MM	FAF5324 100-200MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 Basınç Sınıfındadır. Döner Flanşlı (FAF5310) Kaynak Uçlu (FAF5320) Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	244	254	263	272	196	214	228	237
	32	1 1/4"	252	263	272	281	205	223	237	245
	40	1 1/2"	277	281	295	307	219	239	257	275
	50	2"	366	384	402	420	268	290	313	335
	65	2 1/2"	388	405	421	437	286	330	357	384
	80	3"	471	505	525	549	353	380	407	433
	100	4"	625	643	675	722	460	500	540	581
	125	5"	764	790	840	901	590	630	683	737
	150	6"	974	1054	1122	1214	783	858	929	1014
	200	8"	1594	1680	1858	1966	1340	1460	1581	1697
250	10"	2126	2214	2444	2591	1668	1876	2055	2234	

KOMPANSATÖRLER

FAF 5400

KOMPANSATÖR - DİLATASYON



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	FLANŞLI					
	ÇAP		FAF5411 EKSENEL:30MM YANAL: 25MM	FAF5412 EKSENEL:30MM YANAL: 50MM	FAF5413 EKSENEL:30MM YANAL: 75MM	FAF5414 EKSENEL:30MM YANAL: 100MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 Basınç Sınıfındadır. • Flanşlı (FAF5410) • Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir. • Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir. • -20°C → 430°C sıcaklık aralığında kullanılabilir. 	25	1"	143	152	160	170
	32	1 1/4"	160	160	170	179
	40	1 1/2"	174	192	212	229
	50	2"	232	250	268	286
	KAYNAK BOYUNLU					
	ÇAP		FAF5421 EKSENEL:30MM YANAL: 25MM	FAF5422 EKSENEL:30MM YANAL: 50MM	FAF5423 EKSENEL:30MM YANAL: 75MM	FAF5424 EKSENEL:30MM YANAL: 100MM
	MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
	25	1"	132	145	153	162
32	1 1/4"	134	152	170	187	
40	1 1/2"	144	162	188	205	
50	2"	160	187	214	233	



FLANŞLI					KAYNAK BOYUNLU				
ÇAP		FAF5415 EKSENEL:60MM YANAL: 25MM	FAF5416 EKSENEL:60MM YANAL: 50MM	FAF5417 EKSENEL:60MM YANAL: 75MM	FAF5418 EKSENEL:60MM YANAL: 100MM	FAF5425 EKSENEL:60MM YANAL: 25MM	FAF5426 EKSENEL:60MM YANAL: 50MM	FAF5427 EKSENEL:60MM YANAL: 75MM	FAF5428 EKSENEL:60MM YANAL: 100MM
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
65	2 1/2"	265	281	297	313	198	214	234	254
80	3"	334	355	376	396	250	277	300	332
100	4"	402	430	460	491	281	313	330	355
125	5"	548	584	619	657	357	402	447	491
150	6"	665	710	755	804	447	503	548	596
200	8"	1115	1222	1329	1436	855	965	1069	1172
250	10"	1697	1848	1936	2085	1117	1260	1374	1519

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4000
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN25 Basınç Sınıfındadır. • TS 13547'ye uygundur. • Gövde ve kapak nikel kaplıdır • Küre krom kaplı pirinçtir. • Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. • DN65-80-100 çaplar PN16 basınç sınıfındadır. 	15	1/2"	10
	20	3/4"	13
	25	1"	23
	32	1 1/4"	33
	40	1 1/2"	48
	50	2"	76
	65	2 1/2"	172
	80	3"	231
	100	4"	437

FAF 4060

KÜRESEL KOSVA VANA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4060
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 basınç sınıfındadır. • Gövde ve küre pirinçtir. • Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. • Isıtma tesisatındaki kolon altlarında kullanılır. 	15	1/2"	24
	20	3/4"	32
	25	1"	44
	32	1 1/4"	54
	40	1 1/2"	80
	50	2"	119

PİRİNÇ ÜRÜNLER

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA - DOĞALGAZ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4100
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> MOP 0,5 tam geçişlidir. TS EN 331'e uygundur. Gövde ve kapak nikel kaplıdır Küre krom kaplı piringtir. Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 60°C'dir. 	15	1/2"	12
	20	3/4"	18
	25	1"	29
	32	1 1/4"	43
	40	1 1/2"	66
	50	2"	111

FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4010
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN10 Basınç Sınıfındadır. TSEK'e uygundur. Gövde ve kapak nikel kaplıdır. Küre krom kaplı piringtir. Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur. Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	11
	20	3/4"	17

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4020
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN10 Basınç Sınıfındadır.• TSEK'e uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır.• Küre krom kaplı pirinçtir.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.	20	3/4"	25
	25	1"	32

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA - MİNİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4040
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">• PN10 Basınç Sınıfındadır.• TSEK'e uygundur.• Gövde ve kapak nikel kaplıdır.• Küre krom kaplı pirinçtir.• Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.• Maksimum çalışma basıncı 10 bar'dır.• Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir.	5	1/4"	6,5
	10	3/8"	7
	15	1/2"	8,5
	20	3/4"	12

PİRİNÇ ÜRÜNLER

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4200
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 basınç sınıfındadır. • Gövde ve kapak pirinçtir. • Filtre paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	13
	20	3/4"	19
	25	1"	30
	32	1 1/4"	43
	40	1 1/2"	58
	50	2"	79

FAF 4350

PİRİNÇ ÇEKVALF - ÇALPARA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4350
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN16 basınç sınıfındadır. • Gövde ve klape pirinçtir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	12
	20	3/4"	16
	25	1"	23
	32	1 1/4"	42
	40	1 1/2"	52
	50	2"	73

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF - YAYLI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4300
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN25 basınç sınıfındadır. • Gövde pirinçtir. • Klape yayı paslanmaz çeliktir. • Maksimum çalışma sıcaklığı 90°C'dir. 	15	1/2"	9
	20	3/4"	13
	25	1"	20
	32	1 1/4"	33
	40	1 1/2"	48
	50	2"	71
	65	2 1/2"	125
	80	3"	162

FAF 4700

OTOMATİK HAVA TAHLİYE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4700
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN10 basınç sınıfındadır.Gövde ve kapak pirinçtir.	15	1/2"	19

FAF 4800

PİRİNÇ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4800
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 basınç sınıfındadır.Gövde nikel kaplı pirinçtir.Paslanmaz çelik yaylıdır.1-6 bar ayarlanabilir basınç aralığındadır.Maksimum çalışma sıcaklığı 80°C'dir.	15	1/2"	39
	20	3/4"	42
	25	1"	106

FAF 4900

PİRİNÇ EMNİYET VENTİLİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4900
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none">PN16 basınç sınıfındadır.Gövde MS58 pirinçtir.Paslanmaz çelik yaylıdır.1-10 bar ayarlanabilir basınç aralığındadır.Maksimum çalışma sıcaklığı 130°C'dir.	15	1/2"	54
	20	3/4"	79
	25	1"	103

BALANS VANALARI

FAF 4615

PİRİNÇ DİŞLİ STATİK BALANS VANASI

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF4615
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> PN16 basınç sınıfındadır. Dış standardı ISO 228'dir. Maksimum çalışma sıcaklığı 120°C'dir. 	15	1/2"	47
	20	3/4"	52
	25	1"	66
	32	1 1/4"	96
	40	1 1/2"	123
	50	2"	172

FAF 7600

FLANŞLI STATİK BALANS VANASI

YENİ
ÜRÜN



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7600
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Gövde tipi çapa göre pik veya sfero döküm olarak değişiklik göstermektedir. 	15	1/2"	62
	20	3/4"	69
	25	1"	92
	32	1 1/4"	128
	40	1 1/2"	296
	50	2"	318
	65	2 1/2"	401
	80	3"	424
	100	4"	689
	125	5"	859
	150	6"	1207
	200	8"	2241
	250	10"	3564
	300	12"	3984
	350	14"	FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
	400	16"	FİYAT BİLGİSİ ALINIZ
450	18"	FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	
500	20"	FİYAT BİLGİSİ ALINIZ	

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3960
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Baskı flanşı Sfero dökümdür. Gövde ST37 çeliktir. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. 	80	3"	414
	100	4"	449
	125	5"	502
	150	6"	569
	200	8"	771
	250	10"	1520
	300	12"	2068
	350	14"	2386
	400	16"	3005
	500	20"	4030
	600	24"	4861

FAF 3970

BORU KAPLINİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3970
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Baskı flanşı Sfero dökümdür. Gövde ST37 çeliktir. Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir. 	80	3"	308
	100	4"	332
	125	5"	382
	150	6"	474
	200	8"	513
	250	10"	760
	300	12"	990
	350	14"	1220
	400	16"	1449
	500	20"	1980
	600	24"	2952

DİĞER ÜRÜNLER

FAF 7200 DİP KLAPESİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF7200
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> • PN10 basınç sınıfındadır. • Gövde pik dökümdür. • Filtre 304 paslanmaz çeliktir. • Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar. • Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır. • Enerji tasarrufu için etkilidir. 	50	2"	142
	65	2 1/2"	175
	80	3"	253
	100	4"	312
	125	5"	503
	150	6"	623
	200	8"	1131
	250	10"	1665
	300	12"	2021

KÜRESEL VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		TYT TAKIM 1100	TYT TAKIM 1200
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	15	8
50	2"	18	13
65	2 1/2"	24	22
80	3"	30	33
100	4"	50	74
125	5"	75	165
150	6"	102	201
200	8"	213	213
250	10"	404	404
300	12"	404	404

KELEBEK VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		EPDM CONTA	KOL	KLAPE NİKEL
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	9	25	18
50	2"	12	25	26
65	2 1/2"	13	25	30
80	3"	14	25	40
100	4"	16	38	45
125	5"	38	38	56
150	6"	46	38	78
200	8"	69	69	110
250	10"	84	69	145
300	12"	94	69	160

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ

SÜRGÜLÜ VANA

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		VOLAN	KAPAK CONTASI
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	22	4
50	2"	22	4
65	2 1/2"	26	4
80	3"	32	5
100	4"	32	6
125	5"	47	6
150	6"	47	8
200	8"	66	13
250	10"	84	16
300	12"	84	18

PİSLİK TUTUCU

YEDEK PARÇALARI

ÇAP		KAPAK	CONTA
MM	İNÇ	FİYAT \$	FİYAT \$
40	1 1/2"	22	2
50	2"	32	2
65	2 1/2"	34	2
80	3"	37	3
100	4"	48	4
125	5"	76	6
150	6"	114	11
200	8"	150	17
250	10"	194	29
300	12"	265	46

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF2501
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir. Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir. 	40	1 1/2"	16
	50	2"	22
	65	2 1/2"	26
	80	3"	30
	100	4"	39
	125	5"	46
	150	6"	82
	200	8"	120
	250	10"	250
	300	12"	360
	350	14"	480
	400	16"	800

* Yedek parça taleplerinde model değişikliğinden kaynaklı uyumsuzluk yaşanabilir. Talep esnasında model sorgulamasını yapmak önem arz etmektedir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU - KELEBEK VANA UYGULAMASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP		FAF3700
	MM	İNÇ	FİYAT \$
<ul style="list-style-type: none"> Wafer ve lug tip FAF markalı kelebek vanalarımıza ait DN ölçülerine göre fiyatlandırma yapılmıştır. Dişli kutusu seçiminde bağlantı ölçüleri ve tork değerlerine dikkat edilmelidir. Diğer vana modellerinde seçim yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir. 	40	1 1/2"	75
	50	2"	75
	65	2 1/2"	75
	80	3"	75
	100	4"	75
	125	5"	75
	150	6"	75
	200	8"	140
	250	10"	140
	300	12"	166



• Ankara Merkez Ofis

Beştepe Mh. 31. Sk. No: 2/A
Çakıroğlu İş Merkezi No: 102/103
Yenimahalle ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 503 63 29
info@fafvana.com.tr

• Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
ankara@fafvana.com.tr

• İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi 1. Etap E62
İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

• İhracat Departmanı

Beştepe Mh. 31. Sk. No: 2/A
Çakıroğlu İş Merkezi No: 102/103
Yenimahalle ANKARA

+90 (312) 223 47 57
export@fafvalve.com

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN
4441FAF
www.fafvana.com.tr



• Fabrika

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih Mah.
Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
fabrika@fafvana.com.tr

• Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

• Moskova Bölge

115533, г. Москва, ул. Проспект
Андропова, дом 22, БЦ «Нагатинский»

+7 (925) 823 72 63
+7 (495) 720-52-94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

• Moskova Depo

142714, Московская обл. Ленинский
городской округ, д. Андреевское, территория
Индустриальный парк Андреевское

+7 (916) 519-22-96

• Özbekistan Bölge

uzbekistan@fafvalve.com

• Kazakistan Bölge

kazakhstan@fafvalve.com